


# CREATE

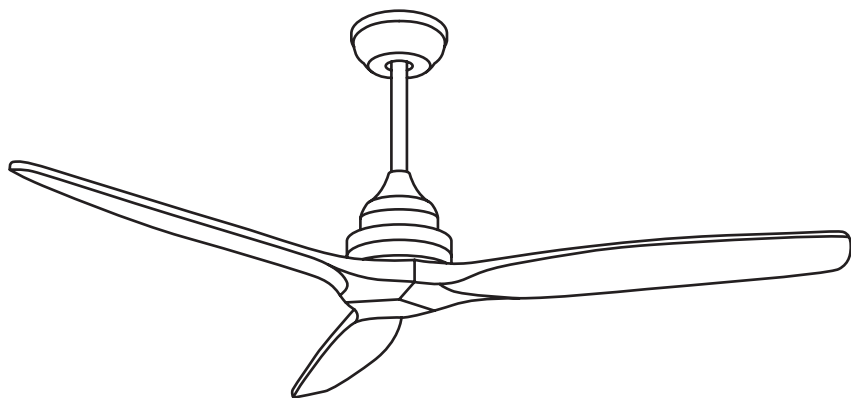

## Wind Wood

---

Handmatige montage

[illegible]

[illegible]

# CREATE



## EN

To download this user guide in your language, visit our website:  
[www.create-store.com/uk](http://www.create-store.com/uk)



## ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:  
[www.create-store.com/es](http://www.create-store.com/es)



## PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:  
[www.create-store.com/pt](http://www.create-store.com/pt)



## FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:  
[www.create-store.com/fr](http://www.create-store.com/fr)



## IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:  
[www.create-store.com/it](http://www.create-store.com/it)



## DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:  
[www.create-store.com/de](http://www.create-store.com/de)



## NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:  
[www.create-store.com/nl](http://www.create-store.com/nl)



## PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:  
[www.create-store.com/pl](http://www.create-store.com/pl)



## INHOUDSOPGAVE

---

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Inhoud doos                               | 5  |
| Stap 1. Houten dak                        | 6  |
| Stap 1. Betonnen plafond                  | 7  |
| Stap 1. Vals plafond                      | 9  |
| Hoogte keuze                              | 10 |
| Stap 2. Hoofdedeelte montage              | 11 |
| Stap 3. Grond connectie                   | 13 |
| Stap 4. Driver verbinding                 | 14 |
| Stap 5. De bladen in elkaar zetten        | 16 |
| Set voor het uitbalanceren van het bladen | 17 |

# INHOUD DOOS

A



OVERKAPPING

B



DRIVER

C



AFSTANDSBEDIENING

D



DECORATIEF ELEMENT  
VAN DE BEUGEL

E



(x3) BLADEN

F

(1) UITBREIDINGS SCHROEVEN



(2) HOUTSCHROEVEN



G



MOTOR

H



STANG

I




UITBREIDINGSTANG

J



MONTAGEBEUGEL

K



SCHROEVEN VOOR  
BLADEN

L



AANSLUITKLEMMEN


M



UITBALANCERINGSSET



**AANDACHT!** Denk eraan om, voordat u met de montage begint, de lamp los te koppelen van het elektrische paneel om geen elektrische schok te krijgen.




# STAP 1. HOUTEN DAK


## ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP




Markeer met een potlood de 4 gaten van het stuk J in het dak.

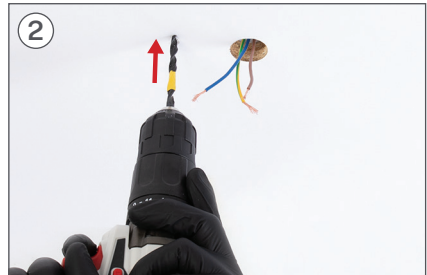


Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boormachine gebruiken om het gat in het hout te maken.

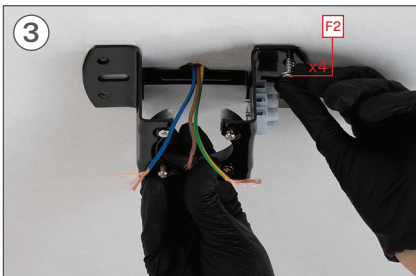


Plaats de ring en dan de schroef F2

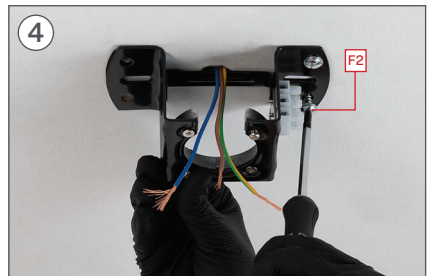

Draai de schroeven vast met de schroeven-draaijer F2

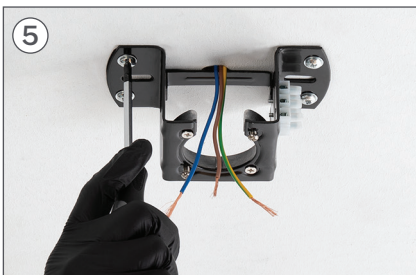



Herhaal deze stap voor de resterende gaten.

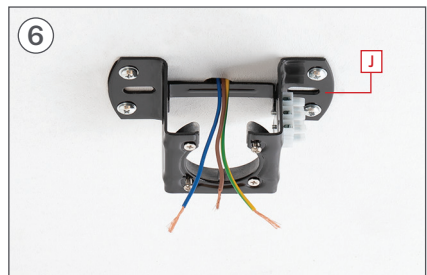

Zorg ervoor dat het onderdeel J het is perfect aan het plafond bevestigd en er zitten geen kabels in.

# STAP 1. BETONNEN PLAFOND


## ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

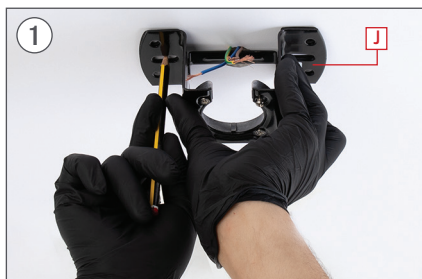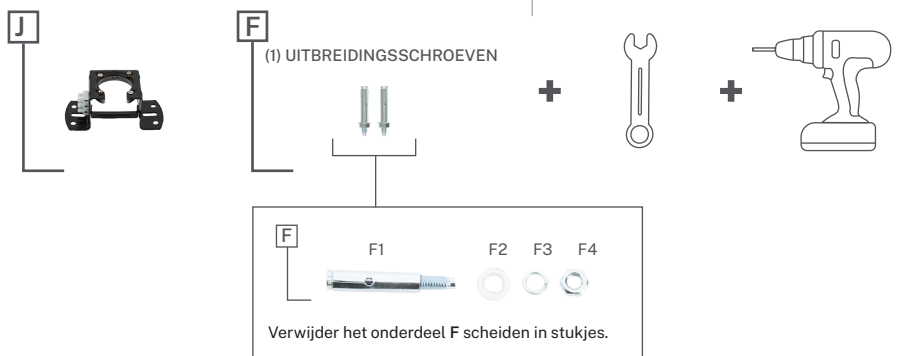


Markeer met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk J op het plafond met hetzelfde stuk als geleider.




Boor met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten met een boor van Ø8 mm.

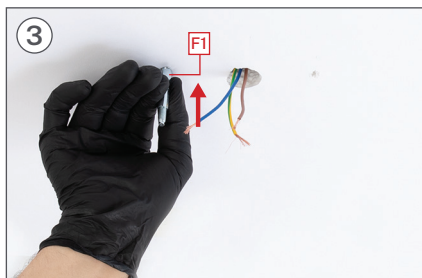

Leg de stukken F1 in de gaten in het plafond.

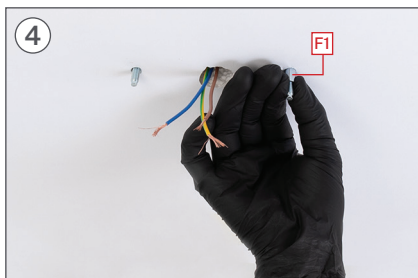


Alleen het deel van de draad mag uitsteken.

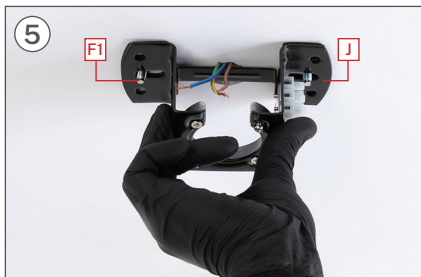


Plaats het onderdeel J passend bij de gaten met de schroeven F1. Zorg ervoor dat de plafondkabels aan één kant van het stuk zijn J.



Voer het onderdeel op volgorde in F2, F3 en vervolgens de moer F4.

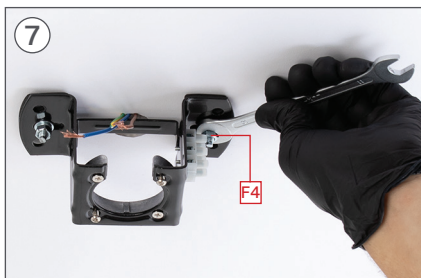

Draai het onderdeel vast F4 met een # 10 sleutel, totdat u voelt dat hij goed vastzit.

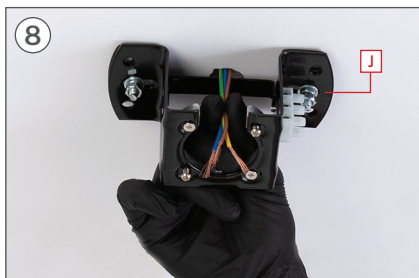


Zorg ervoor dat het onderdeel J hij is perfect aan het plafond gehaakt en zorgt ervoor dat er geen kabels bekneld raken.

# STAP 1. VALS PLAFOND

## ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

MATERIAAL NIET INBEGREPEN

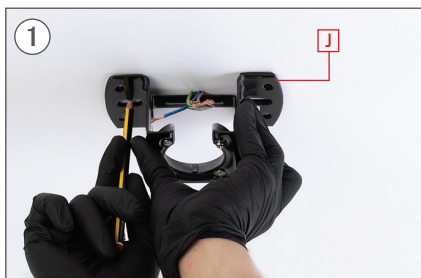


Markeer de 2 centrale gaten op het plafond met een potlood en gebruik het stuk als richtlijn J




Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten.



Steek de stelschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opengaat.

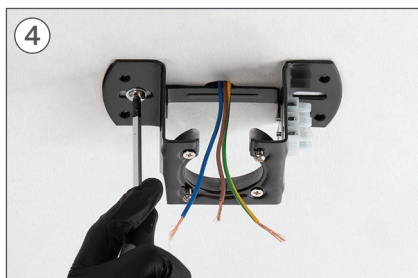


Plaats het onderdeel J en schroef de bevestigingsschroeven op het verlaagde plafond.

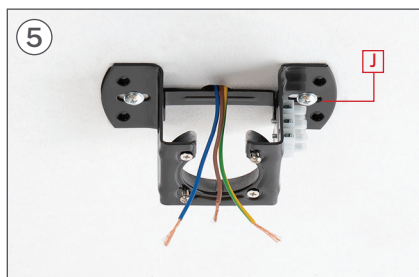

Zorg ervoor dat het onderdeel J het is perfect aan het plafond bevestigd en zorgt ervoor dat er geen kabels bekneld raken.

# HOOGTE KEUZE




**Kies voordat je begint de gewenste hoogte**  
(10 cm +/-)

Je zult moeten kiezen tussen de hoogte van het stuk H of de I.

Als u de hoogte van het stuk kiest I, u dient de onderstaande instructies te volgen.

Als u de hoogte van het stuk kiest H, ga direct naar stap 2 (blz. 12).



Verwijder met een schroevendraaier de twee schroeven uit de kantelbeugel van de balk H.



Schuif de kantelbeugel naar beneden.



Verwijder de pin uit de kantelbeugel.




Verwijder de kantelsteun van de stang H.



Verwijder het vergrendelingsstuk van de staafpen H.



Trek de pin voorzichtig uit de stang H.



Bevestig de kantelsteun aan de stang I



Plaats de kantelsteunpen in de stang I



Monteer de kantelbeugel op de pen.




Draai de twee schroeven op de kantelbeugel vast met de schroevendraaier.



Steek de pin terug in het onderdeel I




Zet de pin vast met het sluitstuk zodat deze er niet uitkomt.



Het stuk I het is gebeurd klaar voor gebruik.

## STAP 2. HOOFDGEDEELTE MONTAGE

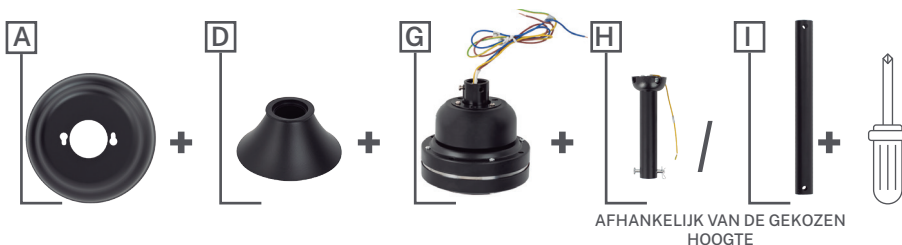

Verwijder de pin uit het onderdeel H of I, volgens de gekozen hoogte.




Ga de bar binnen H of I, afhankelijk van de gekozen hoogte, door het gat in het onderdeel A.





Plaats het onderdeel D zoals op de foto te zien is.



Zodra de stukken zijn geplaatst A en D u moet de kabels van het onderdeel erin steken G in de bar. Als je wilt, kun je de draden vastplakken om ze gemakkelijker in de bar te laten lopen.



Verwijder met behulp van een schroevendraaier de 2 schroeven van de bovenkant van het stuk G



Steek de balk bovenaan het stuk G.



Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Zodra de staaf is geplaatst, plaatst u de pin van het stuk H/I zodat het overeenkomt met het gat in de staaf.



Plaats het vergrendelingsstuk op de pin zodat deze niet loskomt.






Plaats vervolgens de twee schroeven terug zodat de balk volledig wordt ondersteund.




Zodra de balk goed aan het stuk is verankerd **G**, schuifstuk **D** naar beneden. Het hoofdframe van de ventilatormotor blijft gemonteerd.

## STAP 3. GROND CONNECTIE




Plaats de kantelsteun in de sleuf op het onderdeel **J** zodat het aan het plafond wordt bevestigd. Vergeet niet om de inkeping op de zwarte bovenkant terug te plaatsen zodat het stuk goed past. Controleer voordat u verder gaat of het middenframe stevig is geplaatst zodat het niet kan vallen.





Sluit de aardendraad van het onderdeel aan **H** die van de motor. Als uw elektrische installatie uit uw eigen aardingskabel bestaat, sluit deze dan ook aan op de kabels van het onderdeel **H** en de motor.

Eenmaal verbonden, plaatst u het onderdeel **N** vast te schroeven.

## STAP 4. DRIVER VERBINDING

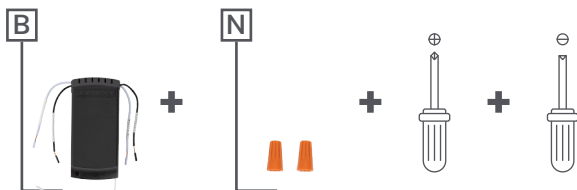


Plaats het onderdeel B in de deelgroef JControleer of alle kabels correct zijn geleid zonder dat ze bekneld raken.



Verbind de FASE (L) -draad van uw installatie met de FASE draad van het onderdeel B. Eenmaal verbonden, plaatst u het onderdeel N vast te schroeven.

Verbind de NEUTRALE draad (N) van uw installatie met de NEUTRALE draad van het onderdeel B en plaats het stuk N totdat het veilig is.



Verbind met behulp van een platte schroevendraaier de resterende draden van het onderdeel B met die van de ventilator, elk met de strip en de bijbehorende kabel.





Schuif het onderdeel zodra de kabels zijn aangesloten A omhoog om de schroeven te monteren die uit het onderdeel steken J Eenmaal gemonteerd, draai het stuk A naar rechts.



Draai ten slotte met behulp van een schroevendraaier de schroeven vast zodat het onderdeel A stevig aan het plafond is bevestigd.

## STAP 5. DE BLADEN IN ELKAAR ZETTEN

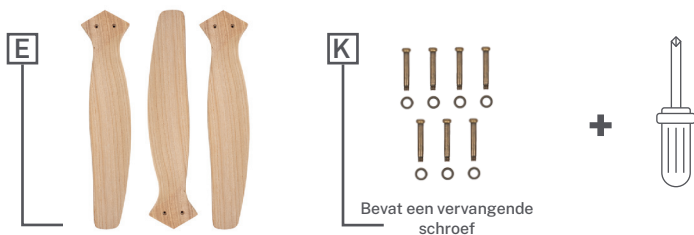

Plaats het eerste blad **E** vastzetten met de ringen en schroeven **K** met behulp van de schroevendraaier, zonder ze teveel vast te draaien, om de rest te kunnen plaatsen.

Voer dezelfde stap uit met het tweede en derde blad **E** zodra alle messen op hun plaats zitten **E**, Draai alle schroeven stevig vast **K** zodat de bladen goed vastzitten. Later kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator.

## SET VOOR HET UITBALANCEREN VAN HET BLADE



Uw plafondventilator kan problemen hebben met het zwaaien van het ventilatorbladen tijdens het gebruik vanwege onregelmatigheden in de bladen of beugels. Ook kunnen onjuiste systeemmontage of kromme lagers extra problemen veroorzaken. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen op te lossen:

1. Zorg ervoor dat de bladen stevig aan hun beugels zijn vastgeschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle bladen stevig vastzitten aan de centrale draaibare behuizing en controleer de helling van de meshouders, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladsteunen verbogen is, zodat geen van de bladen misplaatst is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig in de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de bladen controleren met een eenvoudige schoolliniaal. Plaats de liniaal verticaal tegen het plafond en op gelijke hoogte met de buitenkant van de bladtip. Controleer de afstand van de punt van het blad tot het plafond, draai de bladen voorzichtig met de hand en controleer de rest van de bladen. Als de mesjes niet zijn uitgelijnd, kunt u de mesjeshouder voorzichtig iets omhoog of omlaag buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet wordt opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u een dynamische balans uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg onderstaande procedure:

1. Zet de ventilator aan en stel de snelheid in waarmee de meeste zwaai wordt gecreëerd (meestal gebeurt op de hoogste snelheid).
2. Zet de ventilator uit. Kies een blade en plaats de balansclip, halverwege tussen de beugel en de punt, op de achterrand van het blade.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of het zwaaien is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en bevestig de clip aan een ander blade om opnieuw te testen. Herhaal dit proces met alle mesjes en kijk welke het meest verbeterd is.
4. Plaats de clip op het blade dat het meest verbeterd is. Beweeg hem in of uit het blad en laat de ventilator draaien om de beste positie te vinden waar de clip de grootste rolverbetering biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en plaats een balanceergewicht bovenop het blad op de middenlijn nabij het punt waar de clip werd geplaatst. Gebruik indien nodig een mes om de gewichten te scheiden.

**Kijk uit:** Ga op veilige afstand van de bladen staan. Als de clip om welke reden dan ook niet goed is vastgemaakt, kunt u letsel oplopen.

[illegible]

**CREATE**