
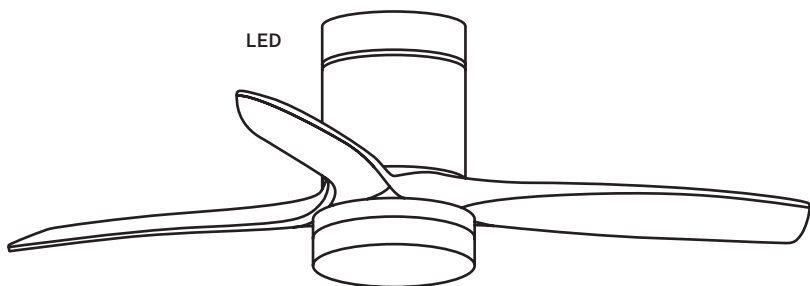


CREATE

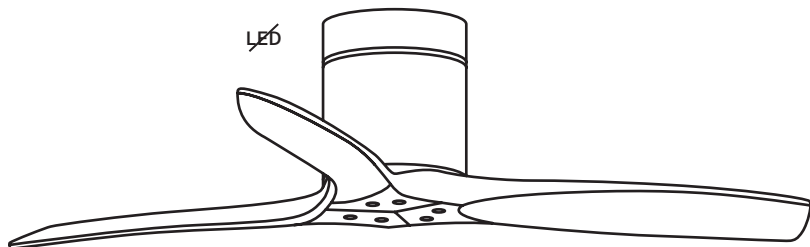

Wind Calm

Handmatige montage

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL



Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl

DEZE HANDLEIDING IS VOOR ALLE MODELLENWIND CALM MET LICHT EN ZONDER LICHT

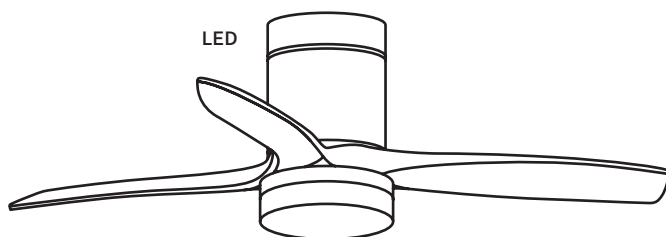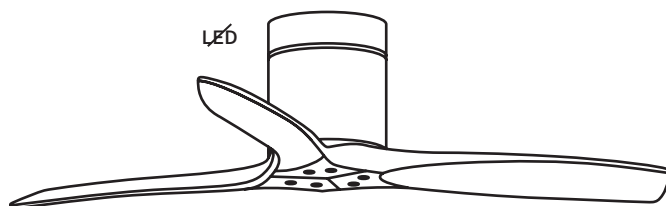

INHOUDSOPGAVE

Onderdelenlijst met licht	6		
Onderdelenlijst zonder licht	7		
Stap 1. Houten dak	8		
Stap 1. betonnen dak	9		
Stap 1. Vals plafond	11		
VENTILATORMONTAGE MET LICHT		VENTILATORMONTAGE ZONDER LICHT	
Stap 2. bestuurder verbinding	12	Stap 2. bestuurder verbinding	21
Stap 3. De motor aan het plafond verankeren	14	Stap 3. De motor aan het plafond verankeren	23
Stap 4. Montage van de messen	15	Stap 4. Montage van de messen	24
Stap 5. Plaatsing van de bekleding	16	Installatie wandcontroller	25
Stap 6. LED-bord aansluiting	17	Balans van messen met en zonder licht	
Stap 7. Het lampdeksel bevestigen	18	Balansset voor mesjes	27
Installatie wandcontroller	19		

ONDERDELENLIJST MET LICHT

A



MONTAGEBEUGEL

B



BESTUURDER

C



AFSTANDBEDIENING

D

(1) EXPANSIESCHROEVEN



(2) HOUTEN SCHROEVEN



E



MESSEN

F



LED-PLAAT

G



LAMPENKAP

H




TRIM

I



MOTOR ONDERSTEUNING

J



SCHROEVEN + VULRINGEN
VOOR DE MESSEN

K



SCHROEVEN VOOR
ONDERSTEUNING +
MOTOR

L



SCHROEVEN
VOOR
TRIM + MOTOR

M




SPLICE-TERMINALS

N




BALANCEREN KIT

ONDERDELENLIJST ZONDER LICHT




MONTAGEBEUGEL



BESTUURDER



AFSTANDSBEDIENING



(1) EXPANSIESCHROEVEN


(2) HOUTEN SCHROEVEN



MESSEN



MOTOR ONDERSTEUNING



SCHROEVEN + VULringen
VOOR DE MESSEN



SCHROEVEN VOOR
ONDERSTEUNING +
MOTOR




SPLICE-TERMINALS




BALANCEREN KIT

LET OP! Verwijder de drie plastic veiligheidslipjes van de onderkant van de motor voordat je begint met de montage.



AANDACHT! Voordat u met de montage begint, moet u eraan denken om de lamp los te koppelen van de elektriciteitskast om een elektrische schok te voorkomen.



STAP 1. HOUTEN DAK

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP



Markeer met een potlood de 4 gaten van het stuk **NAAR** in het dak.



Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boormachine gebruiken om het gat in het hout te maken.



Plaats de ring en vervolgens de schroef D2 met behulp van de schroevendraaier.




Herhaal deze stap voor de resterende 3 gaten.



Zorg ervoor dat het onderdeel **NAAR** Het is perfect aan het plafond bevestigd met de schroeven goed vastgedraaid.

STAP 1. BETONNEN DAK


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

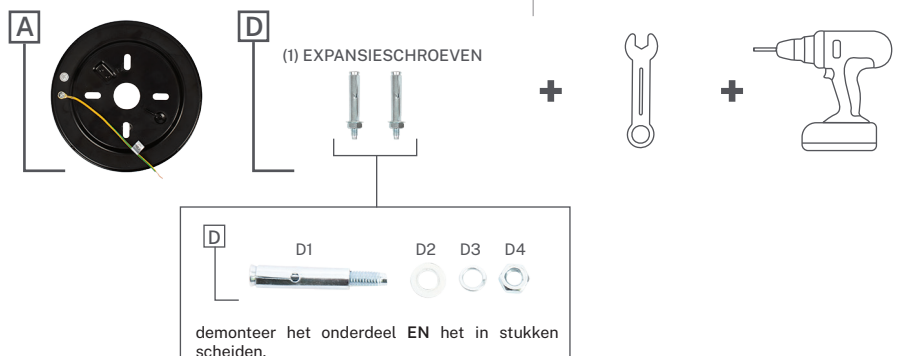

Markeer met een potlood 2 parallelle gaten met behulp van het stuk als richtlijn **NAAR**.



Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten met een boor van Ø8 mm.

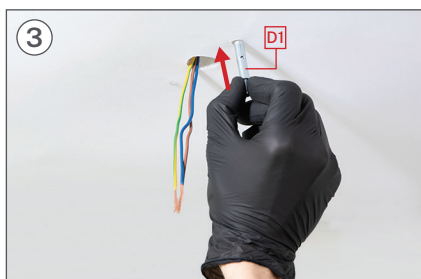


Plaats de stukken **D1** in de gaten in het plafond.




Plaats het stuk **NAAR** overeenkomen met hun gaten met de schroeven **D**. Zorg ervoor dat de plafondkabels door het middelste gat van het stuk gaan **NAAR**.



Introduceer het onderdeel op volgorde **D2**, **D3** en dan de noot **D4**.

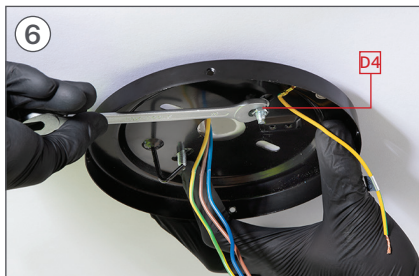


Draai het onderdeel vast **D4** met een nr. 10 moersleutel, totdat u voelt dat het veilig is.

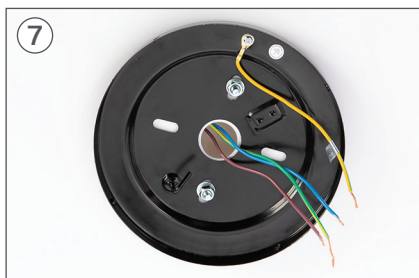


Zorg ervoor dat het onderdeel **NAAR** Het is perfect bevestigd aan het plafond.

STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

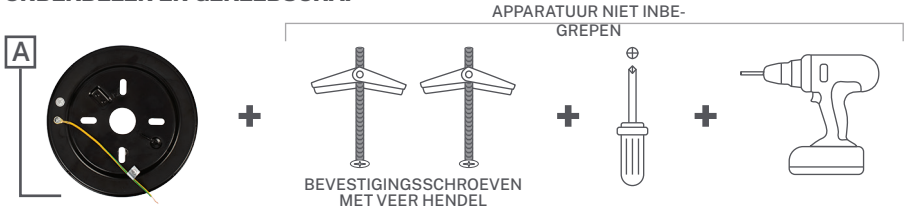

Markeer 2 parallelle gaten op het plafond met een potlood en gebruik het stuk als richtlijn **NAAR**.

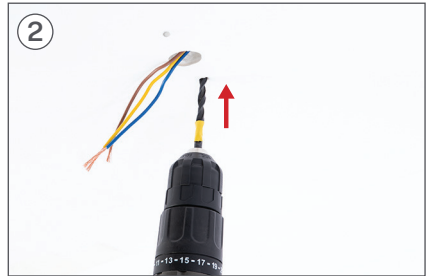

Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten.



Steek de stelschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opent.



Plaats het stuk **NAAR** en schroef de bevestigingsschroeven aan het verlaagde plafond.






Zorg ervoor dat het onderdeel **NAAR** Het is perfect bevestigd aan het plafond.

VENTILATORMONTAGE MET LICHT

STAP 2. BESTUURDER VERBINDING


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

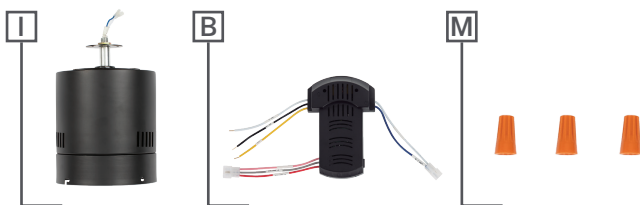


Plaats de onderdeelhaak **NAAR** in een gat in het onderdeel **Yo** zodat de motor hangt en de aansluiting van de kabels vergemakkelijkt.




Verbind de verbindingen van het onderdeel **Yo** met die van het stuk **B**., elk met de bijbehorende kleur.



Controleer of de centrale structuur goed geplaatst is.



Selecteer en sluit alle aardingsdraden aan, ook die voor uw installatie.



Eenmaal verbonden, plaatst u het stuk **M** vastschroeven tot het vast zit.



Sluit de NEUTRAAL-kabel van de driver (AC-N) aan op de NEUTRAAL-kabel van uw installatie.



Eenmaal verbonden, plaatst u het stuk **M** vastschroeven tot het vast zit.




Sluit de FASE kabel van de driver (AC-L) aan op de FASE kabel van uw installatie. Eenmaal verbonden, plaatst u het stuk **M**.



Zodra de kabels zijn aangesloten, plaatst u het onderdeel **B**, binnen het stuk **I**, Zoals op de afbeelding te zien is.



STAP 3. DE MOTOR AAN HET PLAFOND VERANKEREN



Gebruik 2 schroeven K en schroef ze, niet te strak, in de parallelle gaten in het onderdeel A.

Verwijder het stuk van de haak I en pas het in het stuk A zonder dat er draden bekneld raken.




Eenmaal bevestigd aan het gat, draait u het stuk I naar rechts en controleer of hij goed zit zonder dat er draden bekneld raken.



Zodra het onderdeel is gemonteerd I, plaats de 2 schroeven K in de resterende gaten door ze vast te draaien met de schroevendraaier. Draai vervolgens de eerste 2 schroeven vast zodat deze goed vastzit.

STAP 4. MONTAGE VAN DE MESSEN




Met de motor goed geplaatst, beginnen we met de montage van de bladen E.

Plaats het eerste mes E houdt het vast met ringen en schroeven J met behulp van de schroevendraaier, zonder ze te vast aan te draaien, om de rest te kunnen plaatsen.



Voer dezelfde stap uit met het tweede en derde mes E. Vergeet niet om de schroeven niet maximaal vast te draaien.





Zodra alle messen op hun plaats zitten E, draai alle schroeven goed vast J zodat de messen goed vastzitten.



STAP 5. PLAATSING VAN DE BEKLEDING



Om het stuk te plaatsen H Leid de ventilatorraden door het middelste gat en zorg ervoor dat de 2 gaten haaks staan op die van de middelste beugel.



Draai de schroeven in L in de twee grote gaten van het stuk H zonder te veel te drukken. Draai het stuk dan om H naar rechts zodat het perfect zit en uitgelijnd is met het derde gat.



Zodra het onderdeel is bevestigd H, draai de laatste schroef vast L en draai de rest vast zodat het stuk aan de ventilator is bevestigd.

STAP 6. LED-BORD AANSLUITING

F




Sluit de draden van het onderdeel aan F aan die van de ventilator die de aansluitingen verbindt, elk met dezelfde kleur.




Bevestig vervolgens het onderdeel F door de magneten naar de ventilator zodat deze op zijn plaats blijft.

STAP 7. HET LAMPDEKSEL BEVESTIGEN

G



Plaats het stuk G. op de ventilator en zet deze vast door rechtsom te draaien.




Vergeet niet om dat onderdeel te controleren G. het blijft goed vastzitten. Na verificatie kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator met licht.


INSTALLATIE WANDCONTROLLER

Via onze winkel kun je de wandcontroller los kopen. Volg onderstaande instructies voor de montage.

ONDERDELEN LIJST




controleur



klem beugel



Schroeven



Chauffeurs




Commando

MONTAGE VAN DE WANDCONTROLLER MET LICHT


BEUGELBEVESTIGING EN CONTROLLERMONTAGE

Gebruik een schakelaar in de buurt van de ventilator waarop u de controller installeert.


①




②



③




④



1. Demonteer de schakelaar en sluit de L- en N-draden afzonderlijk af.
2. Verberg de bedrading goed en plaats de steunbeugel met behulp van de schroeven die je in de verpakking vindt.
3. Bevestig vervolgens de controller die met behulp van de magneten wordt bevestigd.
4. Verwijder het klepje aan de achterkant van de controller om twee AAA-batterijen te plaatsen en sluit het klepje.





CONTROLLER VERBINDING MET VENTILATOR

1. Om toegang te krijgen tot de controller van uw plafondventilator, moet u de twee schroeven aan de zijkant verwijderen, zoals weergegeven in de afbeelding. Zodra u toegang hebt tot de driver, koppelt u alle bedrading los en verwijdt u de driver van de ventilatormotor.
2. Verbind de draden van de ventilatormotor met de uitgangsdrazen van de drivermotor en de uitgangsdrazen van de driververlichting met de LED-motordrazen door de aansluitingen in de juiste positie te plaatsen.
3. Sluit de N-draad van je huis aan op de N-draad van de controller en de L-draad van je huis aan op de L-draad van de driver.
4. Als je huis een aardingskabel heeft, verbind dan alle aardingskabels, zowel van de ventilator als van de driver en van de steun, met die van je huis.
5. Zodra de nieuwe controller is geïnstalleerd, monteert u de ventilator opnieuw. Eenmaal correct gemonteerd, sluit u de elektriciteit aan en kunt u genieten van uw nieuwe controller.

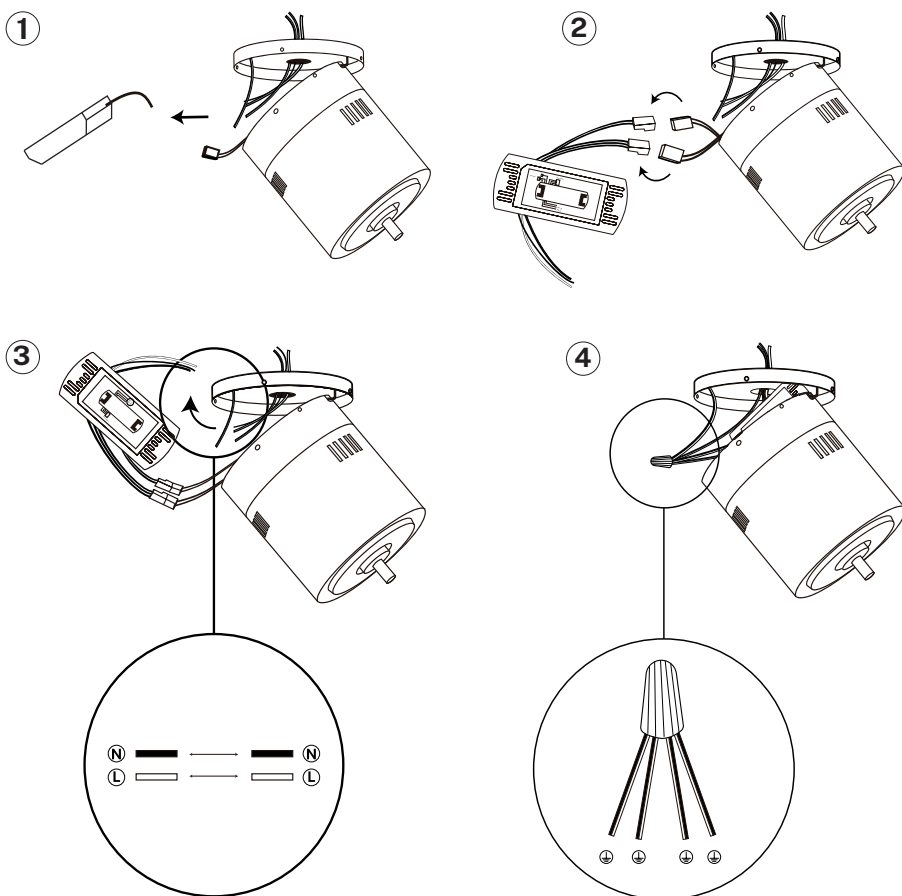


VENTILATORMONTAGE ZONDER LICHT

STAP 2. BESTUURDER VERBINDING

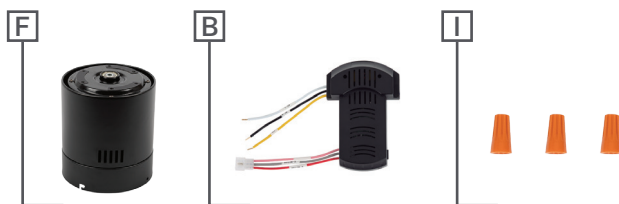

Plaats de onderdeelhaak **NAAR** in een gat in het onderdeel **F** zodat de motor hangt en de aansluiting van de kabels vergemakkelijkt.




Verbind de verbindingen van het onderdeel **F** met die van het stuk **B**, elk met de bijbehorende kleur.

Controleer of de centrale structuur goed geplaatst is.




Selecteer en sluit alle aardingsdraden aan, ook die voor uw installatie.



Eenmaal verbonden, plaatst u het stuk I vastschroeven totdat het veilig is.



Sluit de NEUTRO-kabel van de driver (AC-N) aan op de NEUTRAAL-kabel van uw installatie.



Eenmaal verbonden, plaatst u het stuk I vastschroeven tot het vast zit.




Sluit de PHASE-kabel van de driver (AC-L) aan op de PHASE-kabel van uw installatie. Eenmaal verbonden, plaatst u het stuk I.



Zodra de kabels zijn aangesloten, plaatst u het onderdeel B. binnen het stuk F, Zoals op de afbeelding te zien is.

STAP 3. DE MOTOR AAN HET PLAFOND VERANKEREN



Gebruik 2 schroeven H en schroef ze, niet te strak, in de parallelle gaten in het onderdeel A.



Haal het stuk eruit F van de haak en klik het in het stuk A zonder dat er draden bekneld raken.




Eenmaal bevestigd aan het gat, draait u het stuk F naar rechts en controleer of hij goed zit zonder dat er draden bekneld raken.



Zodra het onderdeel is gemonteerd F, plaats de 2 schroeven H in de resterende gaten door ze vast te draaien met de schroevendraaier. Draai vervolgens de eerste 2 schroeven vast zodat de motor goed wordt ondersteund.

STAP 4. MONTAGE VAN DE MESSEN

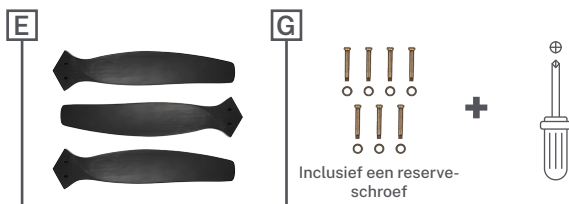

Plaats het eerste mes E houdt het vast met ringen en schroeven G met behulp van de schroevendraaier, zonder ze te vast aan te draaien, om de rest te kunnen plaatsen.




Voer dezelfde stap uit met het tweede en derde mes E. Zodra alle messen op hun plaats zitten E, draai alle schroeven goed vast G, zodat de messen goed vastzitten.


INSTALLATIE WANDCONTROLLER

Via onze winkel kun je de wandcontroller los kopen. Volg onderstaande instructies voor de montage.

ONDERDELEN LIJST




Controleur




Klem beugel



Schroeven



Chauffeurs




Commando

DE WANDCONTROLLER MONTEREN ZONDER LICHT


BEUGELBEVESTIGING EN CONTROLLERMONTAGE

Gebruik een schakelaar in de buurt van de ventilator waarop u de controller installeert.


①




②



③




④



1. Demonteer de schakelaar en sluit de L- en N-draden afzonderlijk af.
2. Verberg de bedrading goed en plaats de steunbeugel met behulp van de schroeven die je in de verpakking vindt.
3. Bevestig vervolgens de controller die met behulp van de magneten wordt bevestigd.
4. Verwijder het klepje aan de achterkant van de controller om twee AAA-batterijen te plaatsen en sluit het klepje.


CONTROLLER VERBINDING MET VENTILATOR

1. Om toegang te krijgen tot de controller van uw plafondventilator, moet u de twee schroeven aan de zijkant verwijderen, zoals weergegeven in de afbeelding. Zodra u toegang hebt tot de driver, koppelt u alle bedrading los en verwijdt u de driver van de ventilatormotor.
2. Sluit de draden van de ventilatormotor aan op de uitgangsdrazen van de motor van de bestuurder door de aansluitingen in de juiste positie te plaatsen.
3. Sluit de N-draad van je huis aan op de N-draad van de controller en de L-draad van je huis op de L-draad van de driver.
4. Als je huis een aardingskabel heeft, verbind dan alle aardingskabels, zowel van de ventilator als van de driver en van de steun, met die van je huis.
5. Zodra de nieuwe controller is geïnstalleerd, monteert u de ventilator opnieuw. Eenmaal correct gemonteerd, sluit u de elektriciteit aan en kunt u genieten van uw nieuwe controller.

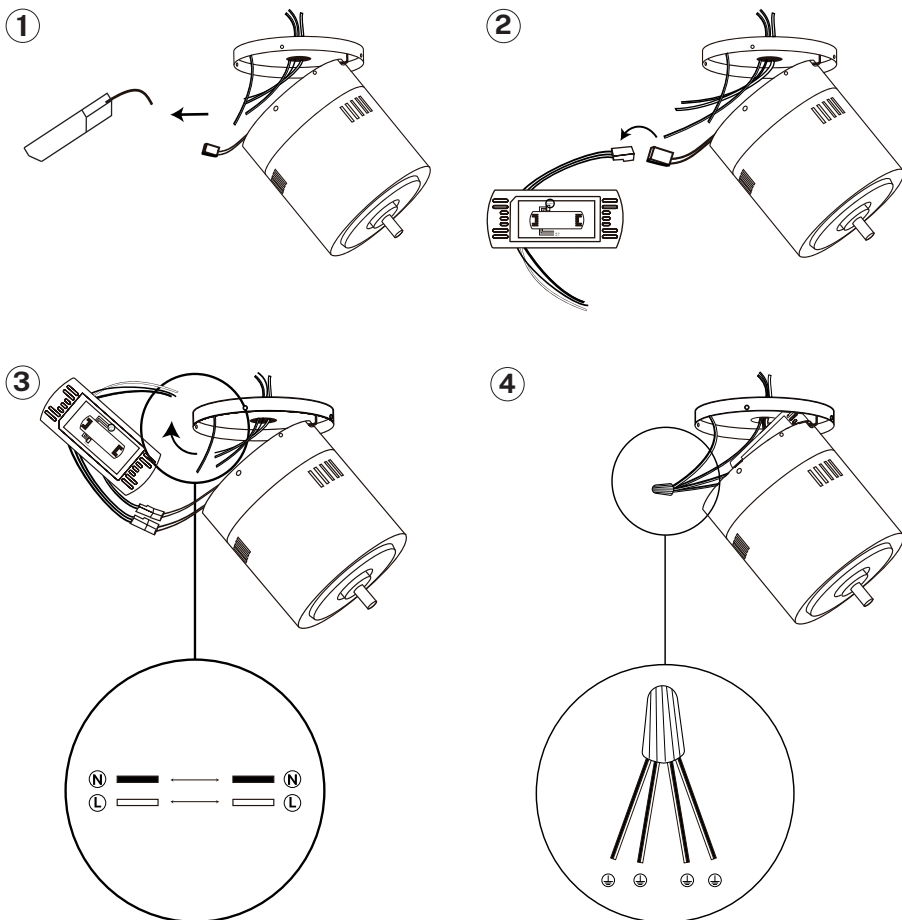

BALANS VAN MESSEN MET EN ZONDER LICHT

BALANSSET VOOR MESJES



Uw plafondventilator kan tijdens het draaien problemen hebben met het zwaaien van de bladen als gevolg van onregelmatigheden in de bladen of beugels. Ook een verkeerde montage van het systeem of kromme lagers kunnen voor extra problemen zorgen. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen te verhelpen:

1. Zorg ervoor dat de messen stevig aan hun beugels zijn vastgeschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle bladen stevig zijn bevestigd aan de middelste zwenkbehuizing en controleer de helling van de meshouders, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladbeugels verbogen is, zodat geen van de bladen verkeerd uitgelijnd is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig in de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de messen controleren met een eenvoudige schoolliniaal. Plaats de liniaal verticaal tegen het plafond en op gelijke hoogte met de buitenkant van de mespunt. Controleer de afstand van de punt van het blad tot het plafond, draai de lamellen voorzichtig met de hand rond en controleer de rest van de lamellen. Als de messen niet zijn uitgelijnd, kunt u de mesbeugel voorzichtig iets naar boven of naar beneden buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet is opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u dynamische balancerings uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg de onderstaande procedure:

1. Schakel de ventilator in en pas de snelheid aan waarbij de meeste schommeling wordt gecreëerd (treedt normaal gesproken op bij de hoogste snelheid).
2. Zet de ventilator uit. Selecteer een mes en plaats de balansclip halverwege tussen de beugel en de punt op de achterrand van het mes.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of de zwaai is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en plaats de clip op een ander mes om opnieuw te controleren. Herhaal dit proces met alle mesjes en kijk welke het meest verbeterd is.
4. Plaats de clip op het mes dat het meest verbeterd is. Beweeg het in of uit het blad en draai de ventilator om de beste positie te vinden waar de clip de meeste balansverbetering biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en installeer een balansgewicht bovenop het mes op de middellijn nabij het punt waar de clip was bevestigd. Gebruik indien nodig een mes om de gewichten van elkaar te scheiden.

Voorzichtig: Ga op een veilige afstand van de messen staan. Als de clip om welke reden dan ook niet goed is vastgemaakt, kunt u letsel oplopen.

[illegible]

[illegible]

CREATE