


CREATE

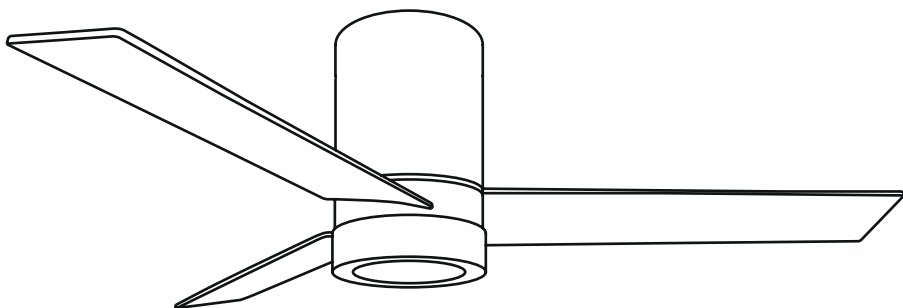

Wind Minimal

Handmatige montage

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/



INHOUDSOPGAVE

Inhoud van de doos	6
Stap 1. Houten dak	7
Stap 1. Tetonnen plafond	8
Stap 1. vals plafond	10
Stap 2. Aansluiting stuurprogramma	11
Stap 3. Veranker de motor aan het plafond	13
Stap 4. Mes montage	14
Stap 5. De bekleding aanbrengen	15
Stap 6. Led-bordverbinding:	16
Stap 7. Plaatsing van de lampenkap	17
Bladbalanceringsset	18

INHOUD VAN DE DOOS

A



DRIVER

B



AFSTANDBEDIENING

C



LED-PLAAT

D



(x3) MESSEN

E



TULIPA

F



VERSIERER

G



MOTOR

H



MONTAGE STEUN:

I

(1) UITBREIDINGSSCHROEVEN



(2) HOUTEN SCHROEVEN



J



SCHROEVEN VOOR
TRIM + MOTOR

K



BALANCEERKIT

L



SPLICING TERMINALS

M



BASISSCHROEVEN +
MOTOR


N



BLADSCHROEVEN



AANDACHT! Voordat u met de montage begint, moet u eraan denken om de lamp los te koppelen van het elektrische paneel om geen elektrische schok te krijgen.



STAP 1. HOUTEN DAK

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP



Markeer met een potlood op het plafond de 4 gaten van het stuk H



Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boormachine gebruiken om het gat in het hout te maken.



Plaats de ring en dan de schroef I2 met behulp van de schroevendraaier.




Herhaal deze stap voor de resterende 3 gaten.



Zorg ervoor dat het onderdeel H het is perfect aan het plafond gehaakt met de schroeven goed vastgedraaid.

STAP 1. TETONNEN PLAFOND


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

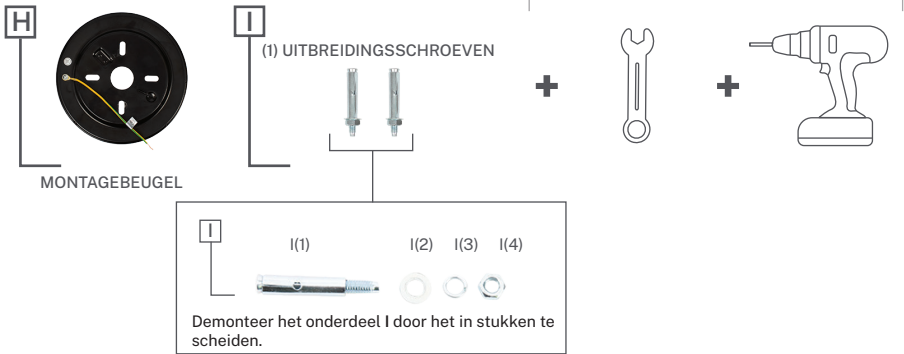

Markeer met een potlood 2 parallelle gaten met behulp van het stuk H als een gids.



Boor met een boor de twee overeenkomstige gaten met een boor van Ø8 mm.

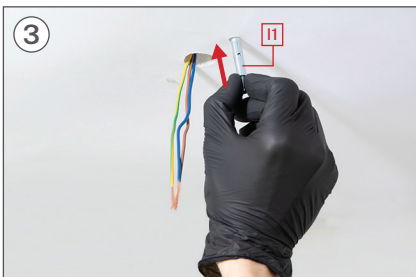


Plaats de stukjes I1 in de gaten in het plafond.




Plaats het onderdeel H passend bij de gaten met de schroeven I zorg ervoor dat de plafondkabels door het middelste gat van het stuk gaan H.



Voer het onderdeel op volgorde in I2, I3 en vervolgens de moer I4.

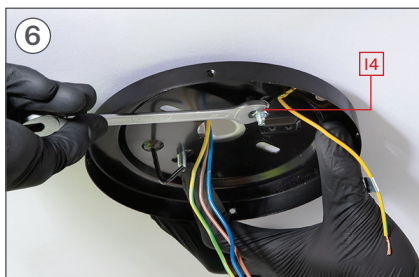

Draai het onderdeel vast I4 met een # 10 sleutel, totdat u voelt dat hij goed vastzit.

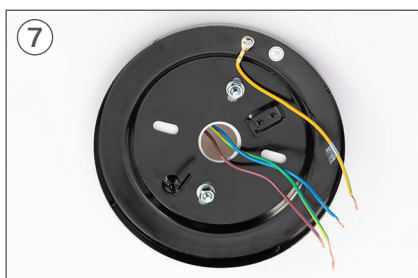

Zorg ervoor dat het onderdeel H het is perfect aan het plafond gehaakt.

STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

MATERIAAL NIET INBEGREPEN



Markeer op het plafond met een potlood 2 parallelle gaten met behulp van het stuk H als een gids.



Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten.



Steek de stelschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opengaat.





Plaats het onderdeel H en schroef de bevestigingsschroeven op het verlaagde plafond.





Zorg ervoor dat het onderdeel H is perfect aan het plafond bevestigd.

STAP 2. AANSLUITING STUURPROGRAMMA

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

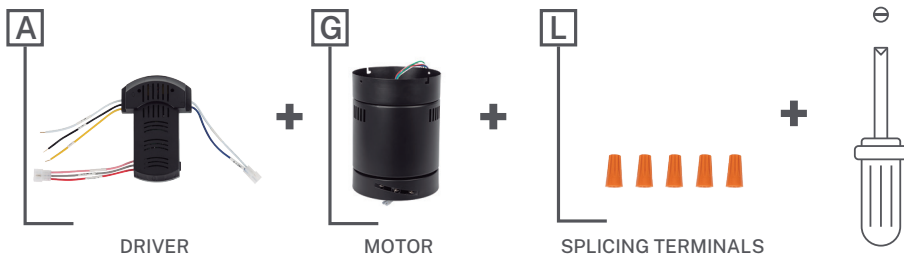

Plaats de stukhaak H in een gat in het stuk G zodat de motor hangt en de aansluiting van de kabels vergemakkelijkt.

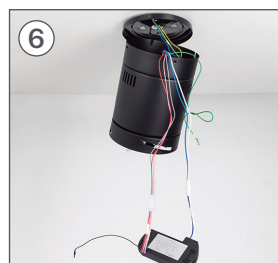

Word lid van de deelverbindingen G met die van het stuk A, elk met de bijbehorende kleur.



Steek het stuk in A in het stuk G. Zoals op de afbeelding te zien is.



Selecteer en sluit alle aardkabels aan, ook die voor uw installatie.



Eenmaal verbonden, plaats het onderdeel L schroef het vast totdat het stevig vastzit.



Sluit de NEUTRALE (N)kabel van de driver aan op de NEUTRALE kabel van uw installatie.



Eenmaal verbonden, plaats het onderdeel L schroeven totdat het past onderwerp.



Sluit de FASE (L) kabel van de driver aan op de FASE-kabel van uw installatie.




Eenmaal verbonden, plaats het onderdeel L.



Zorg ervoor dat er geen opgerolde kabels of elementen op hun plaats zijn.

STAP 3. VERANKER DE MOTOR AAN HET PLAFOND



Gebruik 2 schroeven **M** en schroef ze, zonder ze te strak aan te draaien, in de parallelle gaten van het stuk **H**.

haal het stuk eruit **G** van de haak en plaats deze op het stuk **H** zonder dat er draden vast komen te zitten.






Eenmaal bezig met het gat, draai het stuk **G** naar rechts en controleer of deze goed past zonder dat de kabels bekneld raken.



Zodra het stuk is gemonteerd **G**, plaats de 2 **M**-schroeven in de resterende gaten door ze vast te draaien met de schroevendraaier. Draai vervolgens de eerste 2 schroeven vast zodat de motor stevig vastzit.

STAP 4. MES MONTAGE

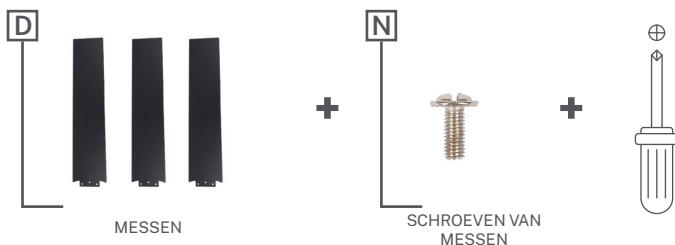

Als de schroeven N ga in een plastic zak, ga direct naar stap 4. Zo niet, verwijder dan alle schroeven N.





Plaats het eerste mes D vastmaken met de schroeven N en met behulp van de schroevendraaier, zonder ze te strak aan te draaien.



Doe dezelfde stap met het tweede en derde mes D. Zodra alle messen zijn geplaatst D, schroef alle schroeven goed vast N zodat de mesjes goed vast zitten.

STAP 5. DE BEKLEDING AANBRENGEN

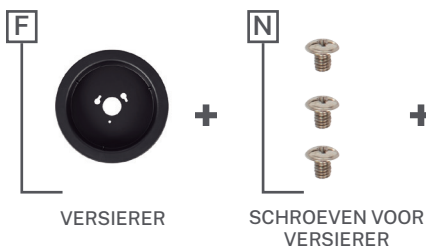

Verwijder met een schroevendraaier de 3 middelste schroeven van de motor voor later gebruik. Als deze schroeven in een verzegelde zak zitten, gebruik ze dan voor deze stap.

Leid de ventilatorkabels door het middelste gat van het stuk F.






Plaats het stuk F lijn de gaten uit met de gaten in de motor.

Laat de blauwe en witte draden uit het gat steken en draai vervolgens de schroeven die in stap 1 zijn gebruikt stevig vast, zodat het stuk F goed is vastgemaakt.



STAP 6. LED-BORDVERBINDING:




Sluit de onderdeeldraden aan C met die van de ventilator die de verbindingen verbindt, waarbij elke kabel dezelfde kleur heeft.



Bevestig vervolgens het onderdeel C met behulp van de magneten aan de ventilator zodat deze op zijn plaats blijft.

STAP 7. PLAATSIING VAN DE LAMPENKAP



Plaats het stuk E op de ventilator die hem in de bekleding past en draai hem met de klok mee. Vergeet niet te controleren of het stuk goed vastzit.



Eenmaal gecontroleerd, kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator met licht.

BLADBALANCERINGSET



Uw plafondventilator kan tijdens het gebruik zwaaiproblemen hebben als gevolg van onregelmatigheden in de bladen of beugels. Daarnaast kunnen onjuiste montage van het systeem of getwiste lagers voor extra problemen zorgen. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen te verhelpen:

1. Zorg ervoor dat de messen stevig in hun beugels zijn geschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle messen stevig zijn vastgemaakt aan de middelste draaibare behuizing en controleer de helling van de meshouders, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladsteunen verbogen is, zodat geen van de bladen misplaatst is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig naar de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de messen controleren met een liniaal. Plaats de liniaal tegen het plafond verticaal op gelijke hoogte met de buitenkant van de mespunt. Controleer de afstand van de mespunt tot het plafond, draai de messen voorzichtig met de hand en controleer de rest. Als ze niet zijn uitgelijnd, kunt u de beugel voorzichtig een beetje omhoog of omlaag buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet is opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u een dynamische balans uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg deze procedure:

1. Zet de ventilator aan en stel de snelheid in waarmee de meeste swing wordt gegenereerd (komt normaal gesproken op de hoogste snelheid voor).
2. Zet de ventilator uit. Selecteer een mes en plaats de balansclip halverwege tussen de beugel en de punt, op de achterrand van het mes.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of het schommelen is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en plaats de clip op een ander blad om opnieuw te controleren. Herhaal dit proces met alle messen en kijk welke het meest is verbeterd.
4. Plaats de clip op het mes dat het meest verbeterd is. Beweeg hem in of uit het blad en start de ventilator om de beste positie te vinden waar de clip de beste balans biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en installeer een balansgewicht bovenop het mes op de middellijn in de buurt van het punt waar de clip werd geplaatst. Gebruik indien nodig een mes of mes om de gewichten te scheiden.

Kijk uit: Ga op veilige afstand van de messen staan. Als de clip om wat voor reden dan ook niet goed is vastgezet, kunt u letsel oplopen.

[illegible]

CREATE