


Bedankt voor het kopen van onze glasreinigungsrobot. Deze Beknopte gebruikershandleiding kan u helpen snel vertrouwd te raken en dit product te gebruiken. Lees de producthandleiding en het garantiecertificaat voor meer informatie.

► PRODUCT BESCHRIJVING

1. Aan / uit en start / pauze-knop
2. Statusindicator
3. Luchtuitlaat
4. Montagegat voor koord
5. Netsnoer
6. Mophouder
7. Onderste statusindicator
8. USB-upgradepoort (voor fabrieksgebruik)

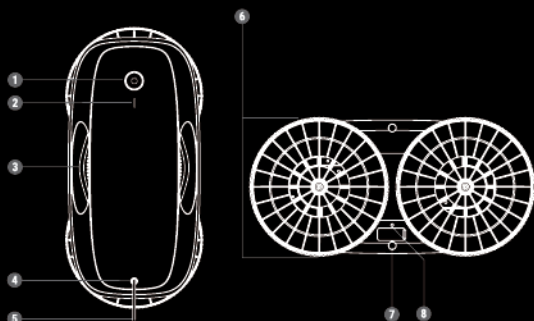


► ONDERDELENLIJST



Glasreiniger robot



Afstandsbediening



Mops x12



100 ml sproeier



Veiligheid kabel



Lader



Adapter



Handleiding



Beknopte handleiding

► AFSTANDSBEDIENING



►/|| Start / pauze

✓ Scroll helemaal naar beneden *

⬆ Volledig naar boven scrollen *

⬅ Verschuif volledig naar links *

➡ Verschuif volledig naar rechts *

x1 Cleaning once

x2 Cleaning twice

⬆ Continue to clean and move up from the current position *

⬅ Continue to clean and move left from the current position *

➡ Continue to clean and move right from the current position *

* Druk op de Start / Pauze-toets voordat u deze functies start.

▶ INSTALLATIE-INSTRUCTIES



1. Zorg ervoor dat de schroef van de veiligheidskabel is bevestigd aan de behuizing van de glasreiniger. We raden u aan het uiteinde van de gesp vast te maken aan een voldoende robuust object zodat het niet valt en dat het een geschikte kabellengte laat om het apparaat soepel te laten werken.



2. Bedek de standaard met een dweil.



3. Steek het netsnoer in het uiteinde van de adapter en zorg ervoor dat deze goed is aangesloten.

▶ INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN VOORZORGSMAATREGELEN

1

VEILIGHEIDSKABEL

Zorg ervoor dat de veiligheidskabel niet is beschadigd. Zorg dat de veiligheidskabel verankerd is aan een stevig voorwerp.

2

INSPECTIE VAN HET WERKGEBIED

Zorg ervoor dat het glas niet te nat is. Gebruik dit apparaat niet in de regen of op een beschadigd glas of met scheuren.

Wanneer de ruitenreiniger op een aanzienlijke hoogte vanaf de grond werkt, moet u waarschuwingsborden op de vloer plaatsen om persoonlijk letsel te voorkomen dat door een ongeluk kan worden veroorzaakt.

3

SCHOONMAKEN

Als er geen stof of vuil op het glas zit, bevochtig het glas, maar maak de dweilen of het glas niet te nat. Vul het spuitapparaat met water en voeg wat schoonmaakmiddel toe.

Als er stof of vuil op het glas zit voordat u de glasreinigingsrobot gaat gebruiken, voert u een droge doek door het glas. Anders kunnen de dweilen het vocht van het reinigingsproduct vermengen met overtollig vuil en het glas krassen of beschadigen.

4

HOME

Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker volledig zijn aangesloten. Druk lang op de aan / uit- / startknop om de robot in te schakelen en de ventilator wordt geactiveerd.

Nadat de ventilator draait, bevestigt u de robot aan het glas, ver weg van het raamkozijn. Druk kort op de aan / uit / startknop om de robot te laten draaien.

5

VERWIJDER DE GLAZENROBOT

Terwijl de robot loopt, houdt u de veiligheidskabel met één hand vast en laat u de robot met de andere zakken.

Als u de robot niet met uw eigen handen kunt nemen vanwege de hoogte, gebruikt u de afstandsbediening of de veiligheidskabel om hem op te pakken. Trek het apparaat met uw handen zo dicht mogelijk bij het glas om te voorkomen dat het hele apparaat geforceerd wordt. Eenmaal van het glas verwijderd, houdt u de aan / uitknop (langer dan 3 seconden) ingedrukt om het te stoppen.

6

BESCHERMING TEGEN DE OFF

Dit apparaat heeft een interne batterij, die de robot gedurende 20 minuten kan laten werken in geval van stroomuitval. Wanneer het in werking wordt gesteld, hoort u een alarmgeluid en gaat het aan de bijbehorende indicator. Verwijder het apparaat zo snel mogelijk van het glas.

Als de interne batterij te laag is, kan de robot niet inschakelen. Sluit hem aan op het stopcontact om de robot op te laden. Het indicatielampje brandt tijdens het opladen rood en als het uit gaat, kan de robot weer aan het werk.