


CREATE

WIND TUBE

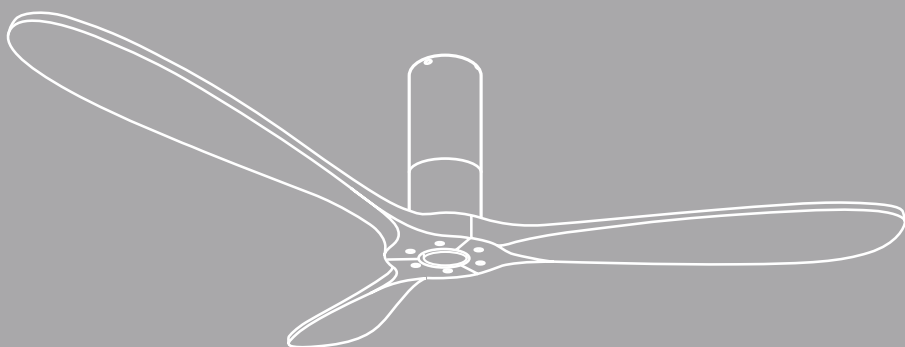

PLAFONDVENTILATOR ZONDER LICHT

MONTAGEHANDLEIDING

[illegible]

[illegible]



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL








Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl




INHOUDSOPGAVE

Inhoud van de doos	6
Stap 1. Houten dak	7
Stap 1. Betonnen plafond	8
Stap 1. Vals plafond	10
Stap 2. Aansluiting stuurprogramma	11
Stap 3. Veranker de motor aan het plafond	13
Stap 4. Mes montage	14
Set voor het uitbalanceren van het bladen	15

INHOUD VAN DE DOOS



AANDACHT! Voordat u met de montage begint, moet u eraan denken om de lamp los te koppelen van het elektrische paneel om geen elektrische schok te krijgen.




STAP 1. HOUTEN DAK

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP



Markeer met een potlood op het plafond de 4 gaten van het stuk A.

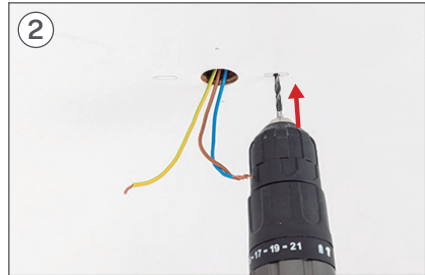

Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boor gebruiken om het gat in het hout te maken.



Plaats de ring en vervolgens de schroef D2 met behulp van de schroevendraaier.



Herhaal deze stap op de resterende 3 gaten.





Zorg ervoor dat het onderdeel A Het is perfect vastgehaakt aan het plafond met de schroeven goed vastgedraaid.


STAP 1. BETONNEN PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

MATERIAAL NIET INBEGREPEN

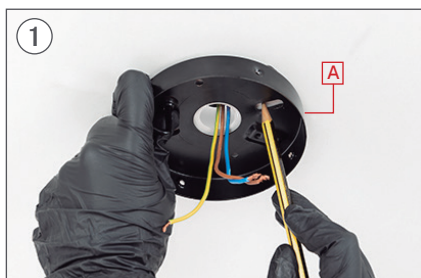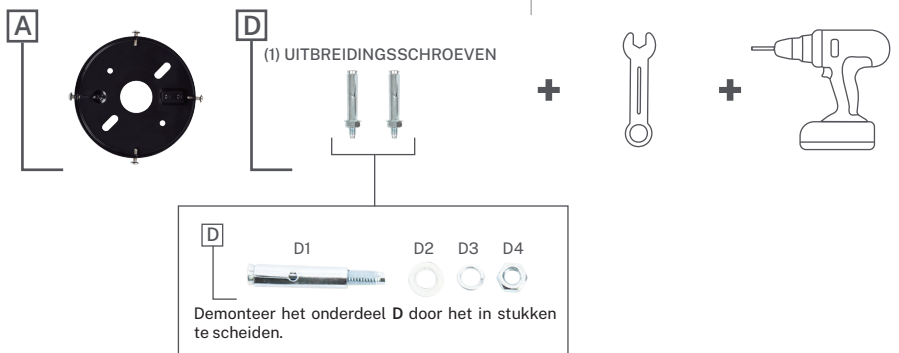


Markeer met een potlood 2 parallelle gaten met behulp van het onderdeel A als een gids.

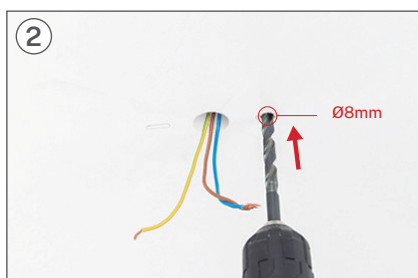

Maak met behulp van een boor de twee corresponderende gaten met een Ø8 mm bit.



Steek de stukken in D1 in de gaten in het plafond.

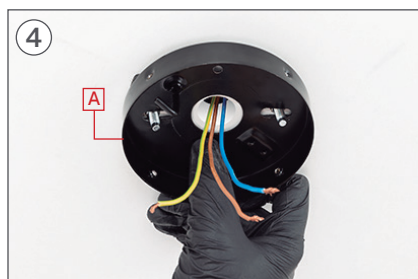

Plaats het stuk A overeenkomen met hun gaten met de schroeven D. Zorg ervoor dat de kabels van het plafond door het middelste gat van het stuk gaan A.



Voer het onderdeel in volgorde in D2, D3 en dan de noot D4.



Draai het stuk vast D4 met een moersleutel nr. 10, totdat je merkt dat het goed vastzit.



Zorg ervoor dat het onderdeel A Hij hangt perfect aan het plafond.


STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP


MATERIAAL NIET INBEGREPEN



1
Markeer op het plafond met een potlood 2 parallelle gaten met behulp van het stuk A als een gids.

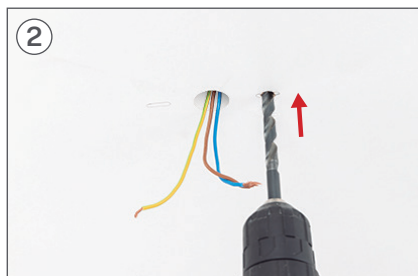

2
Maak met behulp van een boor de twee bijbehorende gaten.

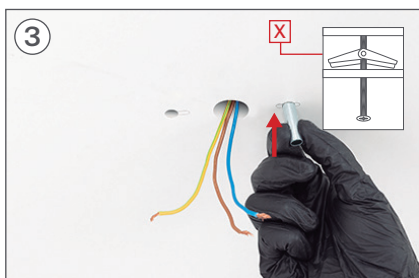

3
Steek de bevestigingsschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opent.






4
Plaats het stuk A en schroef de bevestigingsschroeven aan het verlaagde plafond.



5
Zorg ervoor dat het onderdeel A Het is perfect bevestigd aan het plafond.

STAP 2. AANSLUITING STUURPROGRAMMA

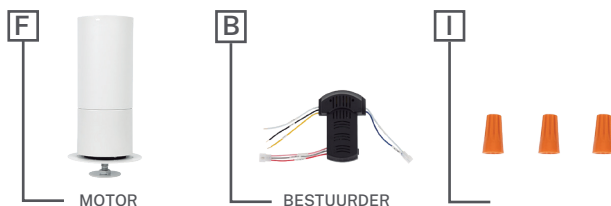

Plaats de stukhaak A in een gat in het stuk F zodat de motor hangt en de aansluiting van de kabels vergemakkelijkt.



Sluit je aan bij de verbindingen van het stuk F met die van het stuk B, elk met zijn overeenkomstige kleur.



Selecteer en sluit alle aar-
dingsdraden aan, inclusief
uw installatie.




Eenmaal verbonden, plaats
het onderdeel I schroef hem
vast totdat hij stevig vastzit.



Sluit de FASE-kabel van de driver (AC-L) aan op de FASE-kabel van uw installatie. Eenmaal verbonden, plaats het onderdeel I.



Sluit de NEUTRALE kabel van de driver (AC-N) aan op de NEUTRALE kabel van uw installatie.




Eenmaal verbonden, plaats het onderdeel I schroef hem vast totdat hij stevig vastzit.



Zodra de kabels zijn aangesloten, plaatst u het onderdeel B. in het stuk F, Zoals op de afbeelding te zien is.

STAP 3. VERANKER DE MOTOR AAN HET PLAFOND



Gebruik 2 schroeven **G** en schroef ze, zonder ze te strak aan te draaien, in de parallelle gaten van het stuk **A**.

Haal het stuk eruit **F** van de haak en plaats deze op het stuk **A** zonder dat er draden vast komen te zitten.





Draai het stuk als het eenmaal in het gat zit **F** naar rechts en controleer of deze goed past zonder dat de kabels bekneld raken.



Zodra het stuk is gemonteerd **F**, installeer de 2 schroeven **G** in de resterende gaten door ze vast te draaien met de schroevendraaier. Draai vervolgens de eerste 2 schroeven vast zodat de motor stevig vastzit.

STAP 4. MES MONTAGE

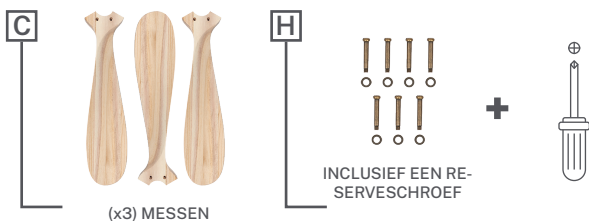

Plaats het eerste mes **C** vastmaken met de ringen en de schroeven **H** met behulp van de schroevendraaier, zonder ze te strak aan te draaien, om de rest te kunnen plaatsen.




Doe dezelfde stap met het tweede en derde mes **C**. Zodra alle messen zijn geplaatst **C**, schroef alle schroeven goed vast **H** zodat de mesjes goed vast zitten.



Nu kunt u het licht in het elektrische paneel weer aansluiten en genieten van uw nieuwe plafondventilator.

SET VOOR HET UITBALANCEREN VAN HET BLADEN



Uw plafondventilator kan problemen hebben met het zwenken van het blad tijdens het gebruik als gevolg van onregelmatigheden in de bladen of beugels. Ook kunnen onjuiste systeemmontage of kromme lagers extra problemen veroorzaken. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen te verhelpen:

1. Zorg ervoor dat de messen stevig aan hun beugels zijn vastgeschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle messen stevig vastzitten aan de middelste draaibare behuizing en controleer de helling van de meshouders, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladsteunen verbogen is, zodat geen van de bladen misplaatst is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig in de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de messen controleren met een eenvoudige schoolliniaal. Plaats de liniaal verticaal tegen het plafond en op gelijke hoogte met de buitenkant van de bladtip. Controleer de afstand van de punt van het blad tot het plafond, draai de bladen voorzichtig met de hand en controleer de rest van de bladen. Als de mesjes niet zijn uitgelijnd, kunt u de mesjeshouder voorzichtig iets omhoog of omlaag buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet wordt opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u een dynamische balans uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg onderstaande procedure:

1. Zet de ventilator aan en stel de snelheid in waarmee de grootste zwaai wordt gecreëerd (meestal gebeurt op de hoogste snelheid).
2. Zet de ventilator uit. Kies een mes en plaats de balanceerclip, halverwege tussen de beugel en de punt, op de achterkant van het mes.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of het zwaaien is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en bevestig de clip aan een ander mes om opnieuw te testen. Herhaal dit proces met alle mesjes en kijk welke het meest verbeterd is.
4. Plaats de clip op het mes dat het meest verbeterd is. Beweeg hem in of uit het blad en laat de ventilator draaien om de beste positie te vinden waar de clip de grootste rolverbetering biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en plaats een balanceergewicht bovenop het blad op de middenlijn nabij het punt waar de clip werd geplaatst. Gebruik indien nodig een mes of mes om de gewichten te scheiden.

Voorzichtig: Ga op veilige afstand van de messen staan. Als de clip om welke reden dan ook niet goed is vastgemaakt, kunt u letsel oplopen.

CREATE