
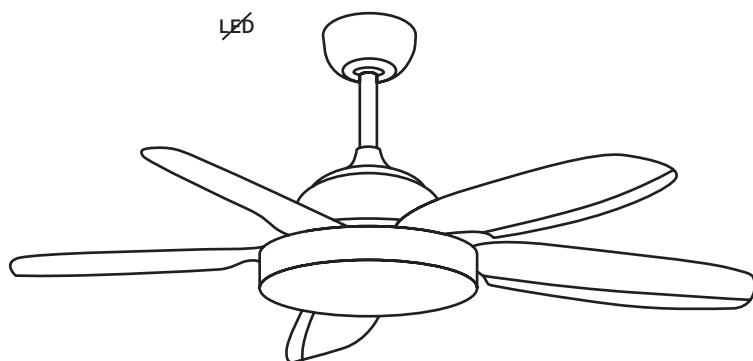


CREATE

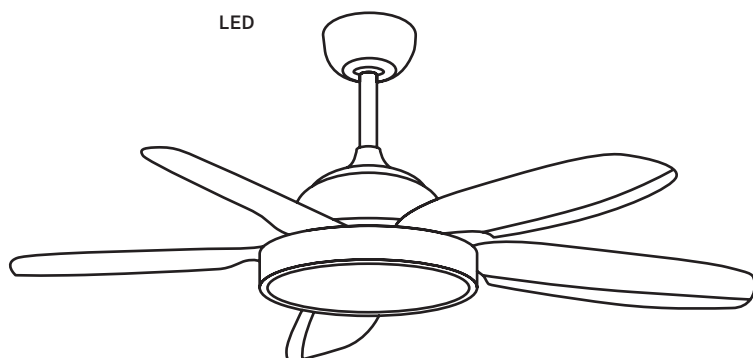

Wind Flat

Montagem manual

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL


Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl




INDEX

Conteúdo da caixa	6
Passo 1. Teto de madeira	7
Passo 1. Teto de concreto	8
Passo 1. Teto falso	10
Passo 2. Montagem do corpo principal	11
Passo 3. Conexão de terra	13
Passo 5. Montagem das pás	15
Passo 6. Posicionamento da moldura	16
OPÇÃO COM KIT LED	17
Passo 7. Conexão de placa led	17
Passo 8. Colocando a tampa da lâmpada	18
OPÇÃO SEM KIT LED	19
Passo 8. Colocando a tampa	19
Kit de balanceamento das pás	21

CONTEÚDO DA CAIXA

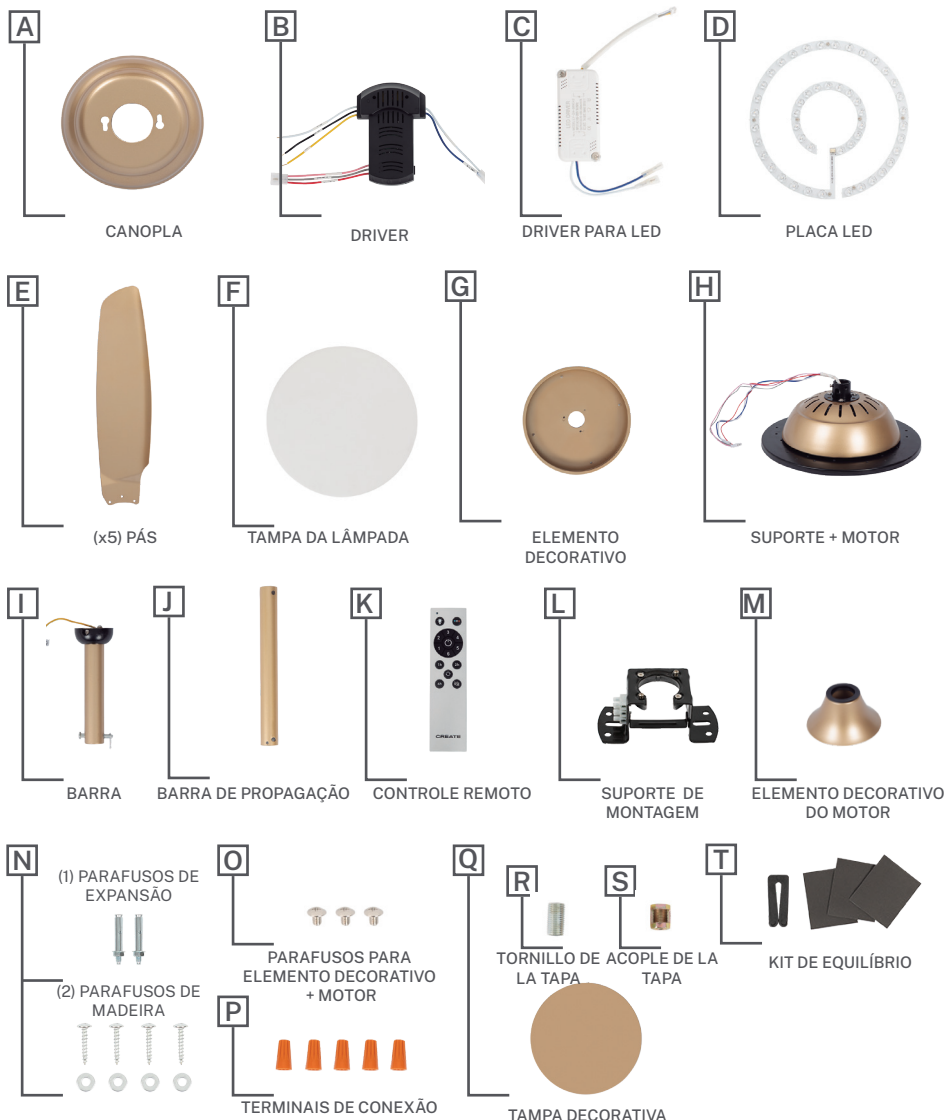

ATENÇÃO! Antes de iniciar a montagem, lembre-se de desconectar a luz do painel elétrico para não sofrer choque elétrico.



PASSO 1. TETO DE MADEIRA


PEÇAS E FERRAMENTAS




Marque no teto com um lápis os 4 orifícios da peça L.




Se necessário, dependendo do tipo de telhado, será necessário usar uma furadeira para fazer o furo na madeira.

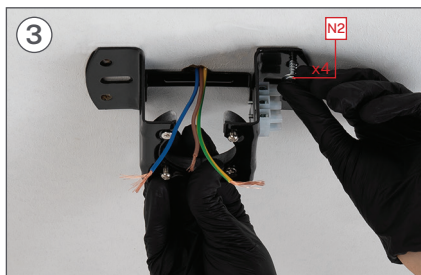


Coloque a arruela e o parafuso N2.

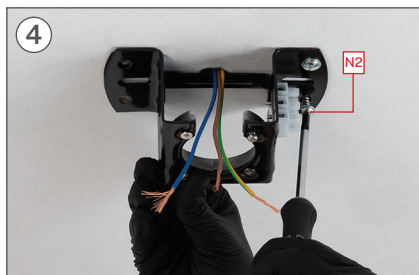

Usando a chave de fenda, aperte o parafuso N2.

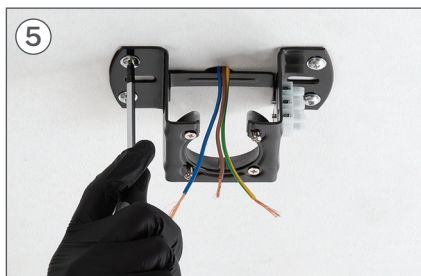



Repita a etapa anterior para os furos restantes.

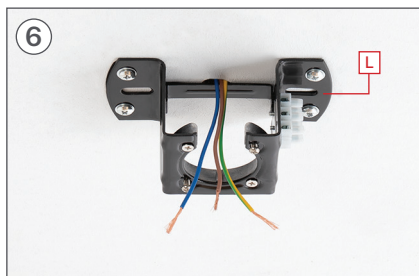

Certifique-se de que a parte L está perfeitamente fixado ao teto e não há cabos presos.

PASSO 1. TETO DE CONCRETO


PEÇAS E FERRAMENTAS

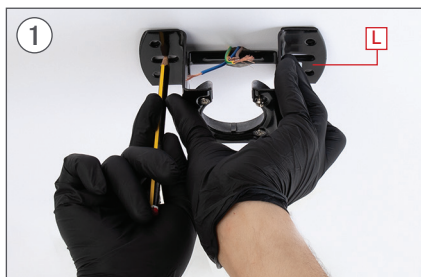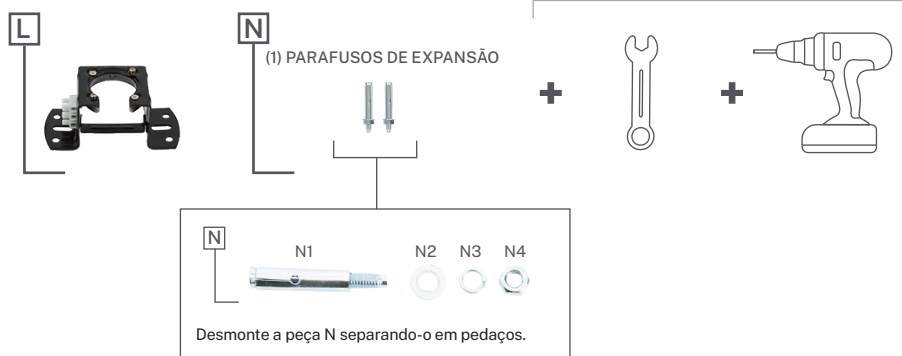

Marque no teto com um lápis os 2 orifícios centrais da peça L, usando a mesma peça como guia.




Com a ajuda de uma broca, faça os dois furos correspondentes com uma broca de Ø8 mm.

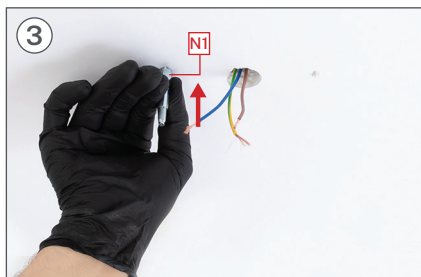

Coloque as peças N1 nos buracos do teto.




Apenas a parte da linha deve ficar para fora.

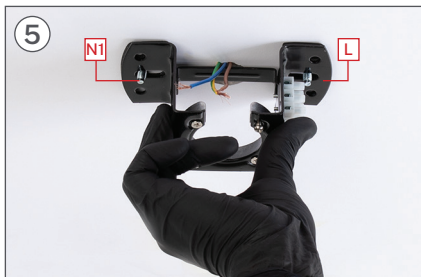


Coloque a peça **L** combinando seus orifícios com os parafusos **N1**. Certifique-se de que os cabos do teto estejam de um lado da peça **L**.



Insira a peça em ordem **N2**, **N3** e posteriormente a noz **N4**.

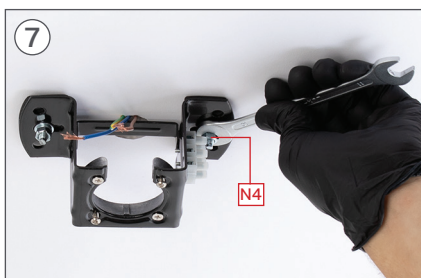

Aperte a peça **N4** com uma chave # 10, até sentir que está bem fixada.

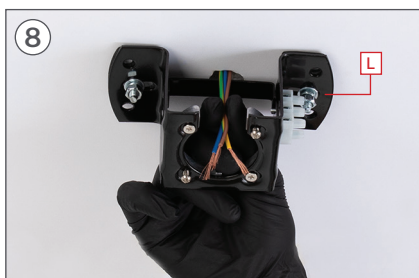

Certifique-se de que a parte **L** está perfeitamente preso ao teto e não há cabos presos.


PASSO 1. TETO FALSO

PEÇAS E FERRAMENTAS

MATERIAL NÃO INCLuíDO




Marque no teto com um lápis os 2 orifícios centrais da peça L usando a peça é um guia.

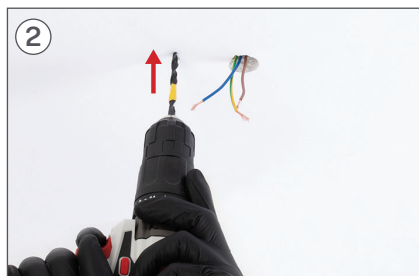


Com a ajuda de uma broca, faça os dois furos correspondentes com uma.



Insira os parafusos de ajuste nos orifícios e verifique se a alavanca abre.


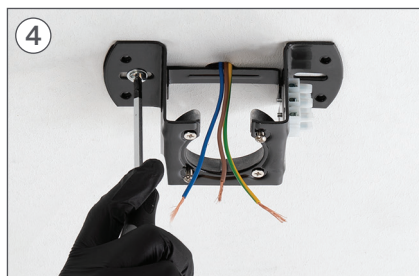


Coloque a peça L e aparafuse os parafusos de fixação ao tecto falso.

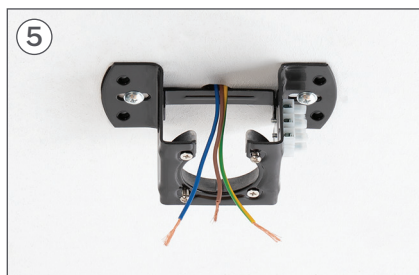


Certifique-se de que a parte L fica perfeitamente preso ao teto para poder continuar com a montagem.

PASSO 2. MONTAGEM DO CORPO PRINCIPAL

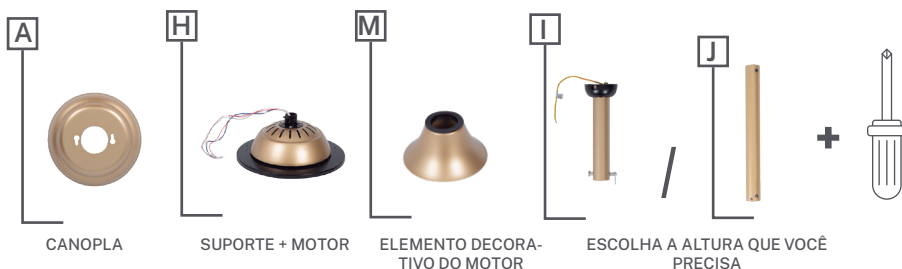


Remova o pino da peça I.




Insira a barra através do orifício na peça A.



Insira a peça M conforme mostrado na imagem.



Assim que as peças forem inseridas A e N, você deve inserir os cabos da peça H dentro do bar. Se desejar, você pode prender os fios com fita para facilitar a passagem deles dentro da barra.





Com a ajuda de uma chave de fenda, remova os 2 parafusos da parte superior da peça H.



Insira a barra no topo da peça H.



Certifique-se de que nenhum fio esteja preso.



Assim que a barra for inserida, coloque o pino da peça I de modo que corresponda ao orifício na barra.



Coloque a peça de travamento no pino para que ela não saia.







Em seguida, recoloca os dois parafusos de forma que a barra fique totalmente apoiada.






Assim que a barra estiver bem ancorada à peça H, peça deslizante M para baixo. A estrutura principal do motor do ventilador permanecerá montada.

PASSO 3. CONEXÃO DE TERRA

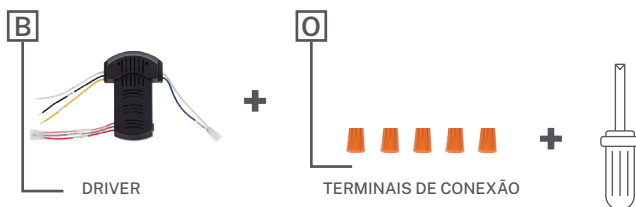

Coloque o suporte de inclinação na ranhura da peça L.


Lembre-se de colocar o entalhe na parte superior preta do suporte de curvatura traseira para que a peça se encaixe corretamente.




Antes de continuar, verifique se a estrutura central está bem posicionada para não cair.

Assim que os cabos estiverem conectados, insira a parte B na parte L, conforme mostrado na imagem.


Selecione e conecte todos os fios terra, incluindo o da sua instalação.




Uma vez conectado, coloque a peça **O** aparafusando-o até que fique bem preso.




Você precisará unir os fios restantes da parte **B** e os cabos de fase e neutro de sua instalação ao bloco de terminais da parte **L**, conforme mostrado abaixo.



Conecte o cabo **L** do driver ao cabo **PHASE** de sua instalação.



Conecte o fio **N** do driver ao fio **NEUTRO** de sua instalação.




Certifique-se de que não haja fios presos.



Parte deslizante **A** até encaixar os parafusos que se projetam da peça **L**.




Assim que estiverem encaixados, vire a peça **A** para a direita.



Por fim, com a ajuda de uma chave de fenda, aperte os parafusos de forma que a peça fique bem fixada.

PASSO 5. MONTAGEM DAS PÁS



Remova os 15 parafusos da parte superior da peça H para ser usado posteriormente na montagem das lâminas.






Insira a lâmina E em uma das ranhuras da peça H até que seja posicionado corretamente. Depois de colocar a lâmina E, aparafuse-o com 3 dos parafusos do passo 1.



Repita o passo com as 4 lâminas restantes certificando-se de que estão perfeitamente fixadas.

PASSO 6. POSICIONAMENTO DA MOLDURA

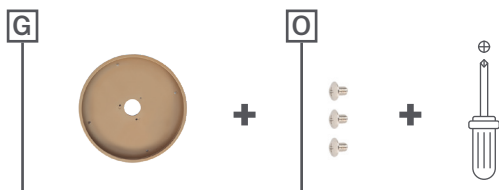

Usando uma chave de fenda, remova os 3 parafusos centrais do motor para uso posterior.

Passe os cabos do motor pelo orifício central da peça G.



Coloque a peça **G** alinhando seus orifícios com os orifícios do motor.






Aperte firmemente os parafusos removidos na etapa 1 para que a peça **G** está devidamente anexado.




OPÇÃO COM KIT LED

PASSO 7. CONEXÃO DE PLACA LED



Conecte os cabos da parte acionadora (C) com os da placa de led (D) unindo as conexões.





Uma vez conectado, coloque a placa de led dentro da peça **G** com a ajuda de ímãs



Em seguida, coloque o driver na parte G na lateral dos ímãs sem cobrir nenhum LED.




PASSO 8. COLOCANDO A TAMPA DA LÂMPADA






Coloque a peça F no quarto G até que se encaixe corretamente conforme mostrado na imagem. Não se esqueça de verificar se a parte F serve bem. Depois de verificado, você poderá conectar a eletricidade e desfrutar de seu novo ventilador com luz.

OPÇÃO SEM KIT LED



PASSO 8. COLOCANDO A TAMPA

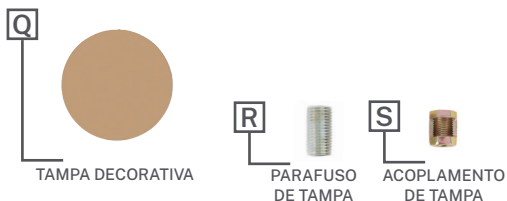

Cuidadosamente, alimente os cabos do ventilador na peça **S** e para fora através do grande orifício na lateral. Em seguida, aparafuse a peça **S** e verifique se ela está bem presa ao ventilador.



Pegue a peça **Q** e aparafuse o parafuso **R** no orifício para que fique seguro.



Em seguida, pegue a parte **Q** e aparafuse o parafuso **R** na porca **S** previamente colocada no ventilador. Assim que a peça estiver no lugar, você pode conectar a eletricidade e desfrutar de seu novo ventilador.



KIT DE BALANCEAMENTO DAS PÁS

T



Seu ventilador de teto pode ter problemas de oscilação das pás durante a operação devido a irregularidades nas pás ou suportes. Além disso, a montagem incorreta do sistema ou rolagens tortos podem causar problemas adicionais. O seguinte procedimento é recomendado para remediar esses problemas:

1. Certifique-se de que as lâminas estão firmemente parafusadas em seus suportes.
2. Certifique-se de que todas as lâminas estão firmemente presas à carcaça giratória central e verifique a inclinação dos suportes das lâminas, eles devem ser todos iguais.
3. De pé sob o ventilador e olhando para cima, verifique se nenhum dos suportes das lâminas está dobrado para que nenhuma das lâminas fique mal colocada. Você pode corrigir a posição dos suportes da lâmina dobrando-os suavemente para a posição correta.
4. Você pode verificar a altura das lâminas com uma régua escolar simples. Coloque a régua contra o teto verticalmente e nivele com a parte externa da ponta da lâmina. Verifique a distância da ponta da lâmina ao teto, gire as lâminas com a mão com cuidado e verifique o resto das lâminas. Se as lâminas não estiverem alinhadas, você pode dobrar suavemente o porta-lâmina para cima ou para baixo para alinhá-las.

Se o problema da balança não for resolvido mesmo seguindo os passos acima, você deve realizar uma balança dinâmica usando o kit fornecido. Siga o procedimento abaixo:

1. Ligue o ventilador e defina a velocidade em que a maior oscilação é criada (geralmente ocorre na velocidade mais alta).
2. Desligue o ventilador. Selecione uma lâmina e coloque o clipe de equilíbrio, no meio do caminho entre o suporte e a ponta, na borda traseira da lâmina.
3. Ligar o ventilador. Espere para ver se a oscilação melhorou ou piorou. Desligue o ventilador novamente e prenda o clipe a outra lâmina para testar novamente. Repita este processo com todas as lâminas e verifique qual delas melhorou mais.
4. Coloque o clipe na lâmina que melhorou mais. Mova-o para dentro ou para fora da lâmina e opere o ventilador para encontrar a melhor posição onde o clipe oferece a maior melhoria de rotação.
5. Em seguida, remova o clipe e instale um peso de equilíbrio no topo da lâmina na linha central perto do ponto onde o clipe foi colocado. Use uma faca ou lâmina se necessário para separar os pesos.

Cuidadoso: Fique a uma distância segura das lâminas. Se o clipe não estiver bem preso, por qualquer motivo, você pode se ferir.

[illegible]

[illegible]

CREATE