


CREATE

WIND BALL

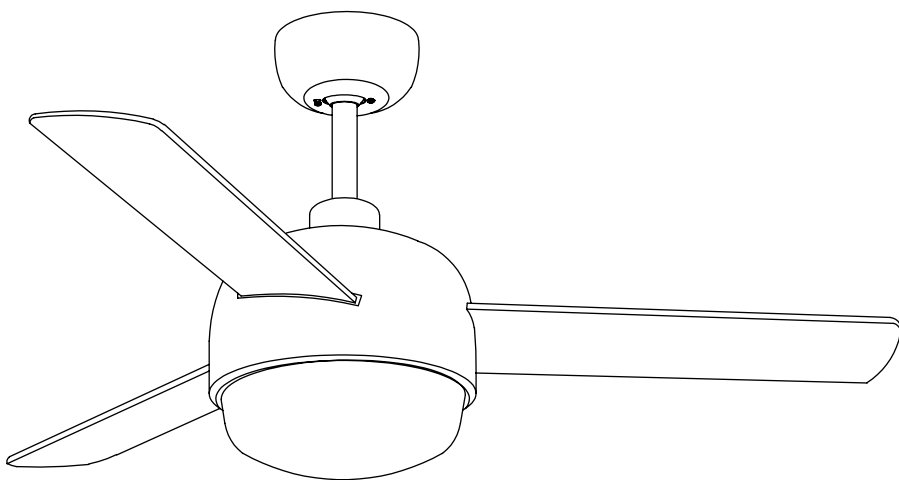

CEILING FAN SUMMER-WINTER FUNCTION

VENTILADOR DE TECHO FUNCIÓN VERANO-INVIERNO

USER MANUAL

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

PARTS LIST	6
INSTALLATION PREPARATION	7
INSTALLATION INSTRUCTIONS	7
SECURITY INSTRUCTIONS	7
PREPARATION OF THE FAN LOCATION	8
INSTALLING THE MOUNTING BRACKET	8
MOUNTING AND HANGING OF THE FAN	9
MOUNTING OF THE CANOPY	10
BLADE ASSEMBLY	10
PATCH PANEL MOUNTING	11
ASSEMBLY OF THE LED PANEL AND THE DECORATIVE SCREEN	11
CHECK THE INSTALLATION	11
REMOTE CONTROL CONNECTION	12
REMOTE CONTROL	12

PORTUGUÊS

LISTA DE PEÇAS	20
PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO	21
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	21
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	21
PREPARAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VENTILADOR	22
INSTALANDO O SUPORTE DE MONTAGEM	22
MONTAGEM E SUSPENSÃO DO VENTILADOR	23
MONTAGEM DO TOLDO	24
MONTAGEM DA LÂMINA	24
MONTAGEM DO PAINEL DE REMENDO	25
MONTAGEM DO PAINEL DE LED E DA TELA DECORATIVA	25
VERIFIQUE A INSTALAÇÃO	25
CONEXÃO DE CONTROLE REMOTO	26
CONTROLE REMOTO	26

ESPAÑOL

LISTA DE PIEZAS	13
PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN	14
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	14
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	14
PREPARACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL VENTILADO	15
INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE	15
MONTAJE Y COLGADO DEL VENTILADOR	16
MONTAJE DEL FLORÓN	17
MONTAJE DE LAS ASPAS	17
MONTAJE DEL PANEL DE CONEXIONES	18
MONTAJE DEL PANEL LED Y DE LA PANTALLA DECORATIVA	18
COMPROBAR LA INSTALACIÓN	18
CONEXIÓN DEL MANDO A DISTANCIA	19
MANDO A DISTANCIA	19

FRANÇAIS

LISTE DES PIÈCES	27
PRÉPARATION DE L'INSTALLATION	28
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	28
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	28
PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DU VENTILATEUR	29
INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE	29
MONTAGE ET SUSPENSION DU VENTILATEUR	30
MONTAGE DE LA VERRIÈRE	31
ASSEMBLAGE DE LAME	31
MONTAGE SUR PANNEAU DE BRASSAGE	32
ASSEMBLAGE DU PANNEAU LED ET DE L'ÉCRAN DÉCORATIF	32
VÉRIFIER L'INSTALLATION	32
CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE	33
TÉLÉCOMMANDE	33

INDEX

ITALIANO

ELENCO DELLE PARTI	34
PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE	35
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	35
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	35
PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE DEL VENTILATORE	36
INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI MONTAGGIO	36
MONTAGGIO E SOSPENSIONE DEL VENTILATORE	37
MONTAGGIO DEL TETTuccio	38
MONTAGGIO LAMA	38
MONTAGGIO SU PANNELLO DI PERMUTAZIONE	39
MONTAGGIO DEL PANNELLO LED E DELLO SCHERMO DECORATIVO	39
CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE	39
COLLEGAMENTO TELECOMANDO	40
TELECOMANDO	40

NEDERLANDS

ONDERDELEN LIJST	48
INSTALLATIE VOORBEREIDING	49
BEVEILIGINGSINSTRUCTIES	49
INSTALLATIE INSTRUCTIES	49
VOORBEREIDING VAN DE VENTILATORLOCATIE	50
DE MONTAGEBEUGEL INSTALLEREN	50
MONTAGE EN OPHANGEN VAN DE VENTILATOR	51
MONTAGE VAN DE OVERKAPPING	52
MES MONTAGE	52
MONTAGE PATCHPANEEL	53
MONTAGE VAN HET LED-PANEEL EN HET DECORATIEVE SCHERM	53
CONTROLEER DE INSTALLATIE	53
AANSLUITING AFSTANDBEDIENING	54
AFSTANDBEDIENING	54

DEUTSCH

LISTE DER EINZELTEILE	41
INSTALLATIONSVORBEREITUNG	42
SICHERHEITSHINWEISE	42
INSTALLATIONSANLEITUNG	42
VORBEREITUNG DER FAN-LOCATION	43
EINBAU DER MONTAGEHALTERUNG	43
MONTAGE UND AUFHÄNGUNG DES VENTILATORS	44
MONTAGE DES BALDACHINS	45
KLINGENMONTAGE	45
PATCHPANEL-MONTAGE	46
MONTAGE DES LED-PANELS UND DES DEKORATIVEN BILDSCHIRMS	46
ÜBERPRÜFEN SIE DIE INSTALLATION	46
FERNBEDIENUNGSANSCHLUSS	47
FERNBEDIENUNG	47

POLSKI

LISTA CZĘŚCI	55
PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI	56
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	56
INSTRUKCJE INSTALACJI	56
PRZYGOTOWANIE LOKALIZACJI WENTYLATORA	57
INSTALOWANIE WSPORNIKA MONTAŻOWEGO	57
MONTAŻ I ZAWIESZENIE WENTYLATORA	58
MONTAŻ BALDACHIMU	59
ZESPÓŁ OSTRZA	59
MONTAŻ PANELA KROSOWEGO	60
MONTAŻ PANELU LED I EKRANU DEKORACYJNEGO	60
SPRAWDŹ INSTALACJĘ	60
POŁĄCZENIE ZDALNEGO STEROWANIA	61
PILOT	61

ENGLISH


Thank you for choosing our ceiling fan. Before using this appliance and to ensure its best use, please read the instructions carefully.

The safety precautions listed here reduce the risk of fire, electric shock, and injury when followed correctly. Keep the manual in a safe place for future reference, as well as the warranty, purchase receipt and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the appliance. Always follow basic safety instructions and risk prevention measures when using an electrical appliance. The manufacturer will not be held responsible for any damage resulting from the user's failure to follow these instructions.

PARTS LIST

Carefully open the packaging and remove the parts that are included inside. Place them on the floor on a rug or a piece of plastic large enough to prevent any damage.

Check that the items listed below are inside the packaging.




Bar




Extension bar




Expansion bolts



Rosette




Mounting bracket




Remote control




Blades




Motor



Patch panel



Decorative screen



LED panel



Decorative cover

SECURITY INSTRUCTIONS

When using any electrical appliance, the following basic safety precautions should always be observed.

- Please read this manual carefully before starting the installation. Save these instructions.
- To reduce the risk of any personal injury, attach the fan directly to the supporting structure of the building following these instructions and use only the hardware provided.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect power by turning off the power switches in the electrical box and associated wall switches. If it is not possible to turn off the power switches, use a warning device such as a label on the electrical box.
- All cables must meet specifications established by local and national electrical codes and ANSI/NFPA 70. If you are not familiar with electrical installations, consult a qualified electrician.
- Do not bend the blade coupling system while installing, tilting, or cleaning the blades.
- Do not insert other objects between the fan blades.
- To reduce the risk of fire, electrical shock, or motor damage, do not use a solid-state speed governor with this fan. Only use original speed regulators.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, provided they are supervised by a person responsible for their safety or have been trained in its use the device safely. Children must not play with this appliance. They should also not perform cleaning and maintenance tasks unless they are over 8 years old and supervised. Close supervision of children is necessary when using any appliance.


NOTE: The instructions and safety precautions that appear in this manual may not cover all possible problems and situations. You should understand that both common sense and caution are essential in the installation and use of the fan.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Mark the correct position of the holes and fix the ceiling bracket using the screws with metal anchors or screws and washers appropriate to the type of ceiling chosen.
- Check the correct installation of the bracket before hanging the fan. This plate must support the entire weight of the fan.


INSTALLATION PREPARATION

- To avoid personal injury and wounds, make sure that the place where you are going to hang the fan allows the blades to be 2.3 m or more from the ground and 76 cm from the nearest wall or obstacle.
- Make sure the junction box is adequately fastened to the building structure and can support the full weight of the fan.

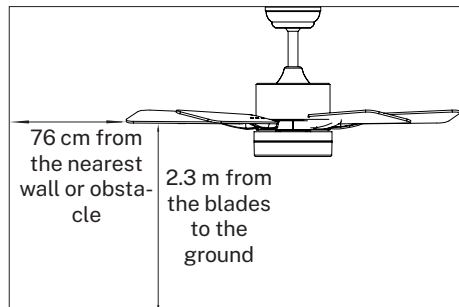


PREPARATION OF THE FAN LOCATION

- Choose the suspension bar that best suits your situation.
- Remove the bolt from the bar by removing the pin and thread the canopy (roof trim) and motor canopy through the hanger bar. Next, route the fan motor wires through the inside of the hanger bar. Fit the hanger bar to the engine and insert the bolt and cotter pin.




The traditional mount hangs from the ceiling with a bar.

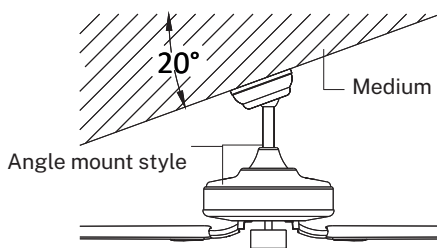

Angle mounting is recommended on sloped or vaulted ceilings.


INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

- The outlet box and beam must be securely mounted and capable of safely supporting at least the weight of the fan.
- Do not fix the mounting bracket directly on ceilings less than 10mm to avoid the risk of the screw loosening and coming out.

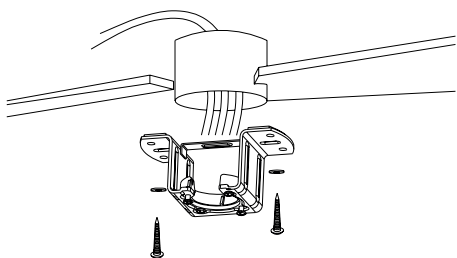

Wood roof


Attach mounting bracket with wood screws and washers at ceiling joints.

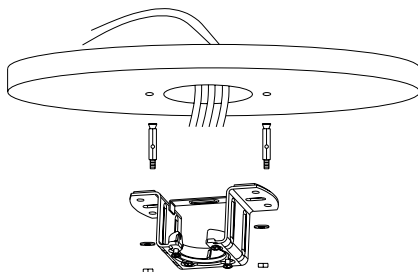

Concrete ceiling

Drill the holes with an 8mm drill bit, according to the length of the expansion bolts. Next, fix the mounting bracket to the ceiling with the expansion screws.

MOUNTING AND HANGING OF THE FAN

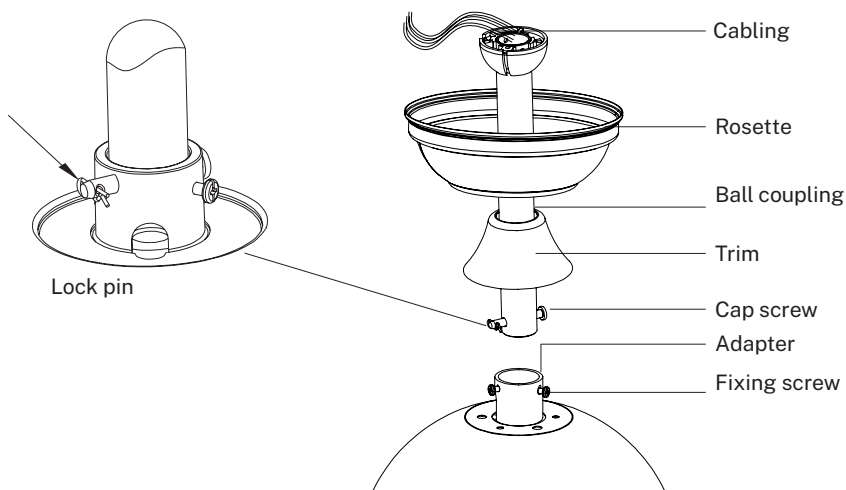


- If you want to extend the hanging length of your fan, remove the hanger bar ball and use the additional extension bar (included). (If you want to use the suspension bar, follow the instructions below).
- To remove the ball from the hanger bar, loosen the set screw and remove the pins. Lower the ball and remove the locking pin. Take the ball out of the hanger bar and insert it into the longer hanger bar (the top of the bar has a hole for the fixing screw, use it to fix the bar).
- Insert the locking pin into the end of the suspension rod and raise the ball.
- Make sure the locking pin is aligned with the slots inside the ball and secure the set screw.

Tip: To make it easier to insert the wires into the bar, put some insulating tape around the wires. This will help keep them together as you insert them into the bar.

- Loosen the mounting bolts and washer on top of the motor housing. Remove the bar pins (if you haven't already). Insert the rosette through the bar.
- Thread the cables through the bar and pull excess cables from the top of the bar to tighten.
- Place the bar inside the motor housing and insert the pins previously removed. Fit the set screws and washers.
- Lower the canopy onto the motor housing.

MOUNTING OF THE CANOPY

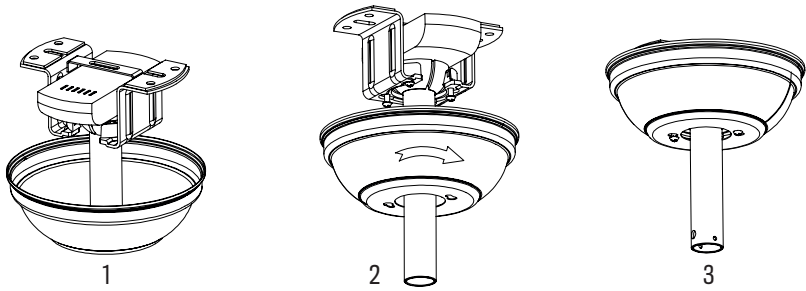


- Lift the canopy up to the mounting bracket and align the loosened screws on the mounting bracket with the holes in the canopy.
- Rotate the canopy to adjust it. Reinsert the screws and fix them with a screwdriver.
- Once you have the mounting bracket secured to the junction box you can proceed to hang the fan.
- Hold the fan firmly with both hands. Thread the bar through the opening in the mounting bracket and let the ball rest on the mounting bracket.
- Rotate the ball coupling until it lines up with the tab on the mounting bracket.

Tip: Another person should help you hold the ladder and hand you the fan once you've climbed the ladder.

BLADE ASSEMBLY


Align the holes in the blade holder with the holes in the blades and in the motor body and screw them into place, but do not tighten the screws until they are all in place and screwed on.

Tip: To save time, you can put the washers on each screw before you install the blades.

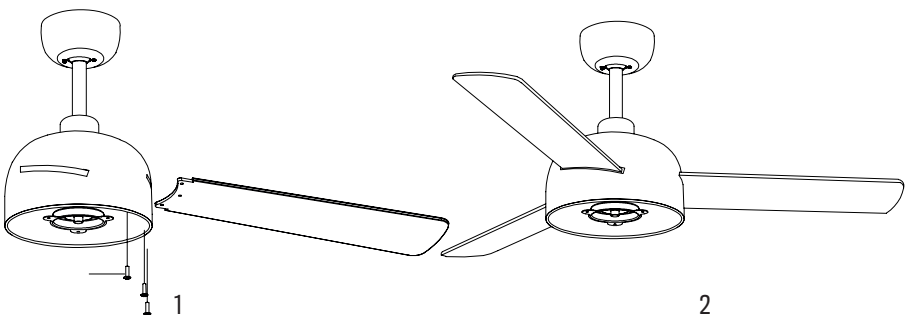

PATCH PANEL MOUNTING

- Attach the plate to the bottom of the fan by inserting the screw heads into the designated screw holes. Thread the screws and then secure them.

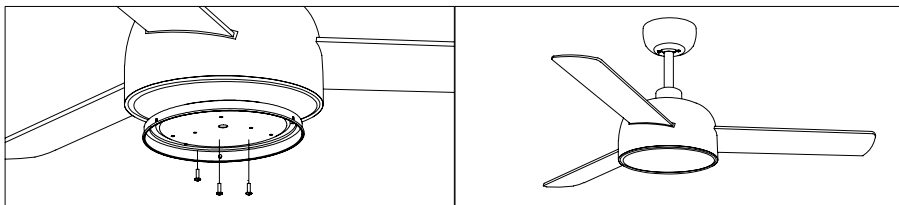


ASSEMBLY OF THE LED PANEL AND THE DECORATIVE SCREEN

- Connect the single pin plugs on the breakout board to those on the LED panel. The LED panel is magnetized so it attaches to the backplane by simply snapping the two pieces together.

Note: While installing or removing the LED board, be careful not to touch the insulating tabs. Do not overtighten or fasten the screws as this may cause damage to the insulating tabs.

- Put the decorative screen on the LED plate.

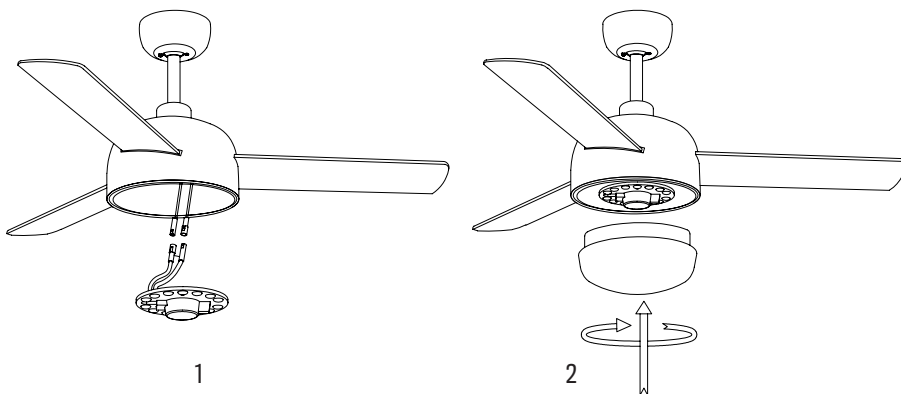


CHECK THE INSTALLATION

- Check the correct operation of the ceiling fan, checking that there is no strange movement or misalignment in any part of the fan.
- In the event that any kind of buzzing/vibration can be noticed, you can proceed to adjust the blades with the balance kit.
- In this kit you have self-adhesive weights and clips in the form of "u".
- Turn off the ceiling fan.
- You can put the clip in the center of any blade and check if the vibration decreases.
- Turn on the fan and check. If no change is seen, turn off the fan and add another clip on another blade or use the adhesive weights.


REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROL CONNECTION

Make the connection between the receiver wires and the fan motor wires following the color indications. Make sure the connection is tight.

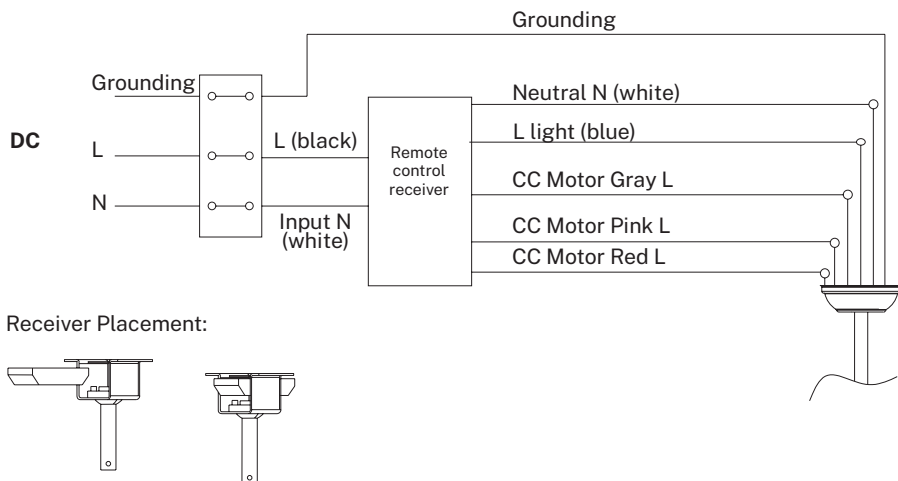

1. Light
2. ON/OFF button
3. Fan intensity control
4. Timer
5. Batteries (2xAAA)
6. **Color temperature control
7. **Light intensity control
8. Reverse function

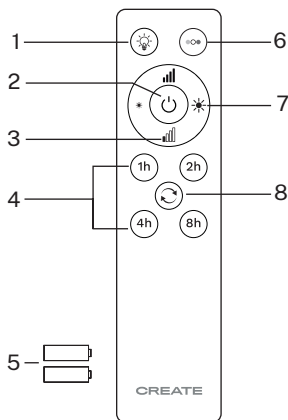

In compliance with the directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as their waste disposal. The crossed bin symbol shown on the packaging indicates that the product at the end of its useful life will be collected as separate waste. Therefore, any product that has reached the end of its useful life should be delivered to waste disposal centers specialized in the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or returned to the retailer when purchasing similar new equipment, in one for a base. Proper separate collection for subsequent commissioning of equipment sent for recycling, treatment and disposal in an environmentally compatible manner helps prevent possible negative effects on the environment and health and optimizes recycling and reuse of waste. the components that make up the device. The abusive disposal of the product by the user implies the application of administrative sanctions in accordance with the laws.


Gracias por elegir nuestro ventilador de techo. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

LISTA DE PIEZAS

Abra con cuidado el embalaje y retire las piezas que se incluyen en su interior. Colóquelas en el suelo sobre una alfombra o un trozo de plástico lo suficientemente grande para evitar cualquier daño.

Compruebe que los objetos que se detallan a continuación se encuentran en el interior del embalaje.




Barra




Barra de extensión




Tornillos de expansión



Florón




Soporte de montaje




Mando a distancia




Aspas




Motor




Panel de conexiones



Pantalla decorativa



Panel LED



Cubierta decorativa

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.

- Lea este manual con detenimiento antes de empezar la instalación. Guarde estas instrucciones.
- Para reducir el riesgo de sufrir cualquier daño personal, acople el ventilador directamente a la estructura de soporte del edificio siguiendo estas instrucciones y utilice únicamente el material proporcionado.
- Para evitar posibles descargas eléctricas, antes de instalar su ventilador, desconecte la corriente apagando los interruptores de potencia del cuadro eléctrico y los interruptores de pared asociados. Si no es posible apagar los interruptores de potencia, utilice un dispositivo de advertencia como una etiqueta en el cuadro eléctrico.
- Todos los cables deben cumplir las especificaciones establecidas según los códigos eléctricos locales y nacionales y ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, acuda a un electricista cualificado.
- No doble el sistema de acoplamiento de las aspas mientras las instala, las inclina o las limpia.
- No inserte otros objetos entre las aspas del ventilador.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño en el motor, no utilice un regulador de velocidad de estado sólido con este ventilador. Utilice únicamente los reguladores de velocidad originales.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos limitados, siempre que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o que haya sido formada para usar el aparato de forma segura. Los niños no deben jugar con este aparato. Tampoco deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Es necesario supervisar a los niños de cerca cuando utilicen cualquier electrodoméstico.


NOTA: Las instrucciones y precauciones de seguridad que aparecen en este manual pueden no abarcar todos los problemas y situaciones posibles. Debe entender que tanto el sentido común como la precaución son esenciales para la instalación y el uso del ventilador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Marque la posición correcta de los agujeros y fije el soporte de techo utilizando los tornillos con anclaje metálico o tornillos y arandelas adecuados al tipo de techo elegido.
- Verifique la correcta instalación del soporte antes de colgar el ventilador. Esta placa debe de soportar todo el peso del ventilador.


PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Para evitar daños personales y heridas, asegúrese de que el lugar donde va a colgar el ventilador permite que las aspas estén a una distancia igual o superior a 2,3 m del suelo y 76 cm de la pared u obstáculo más cercano.
- Asegúrese de que la caja de conexiones está sujeta de manera adecuada a la estructura del edificio y que puede aguantar todo el peso del ventilador.

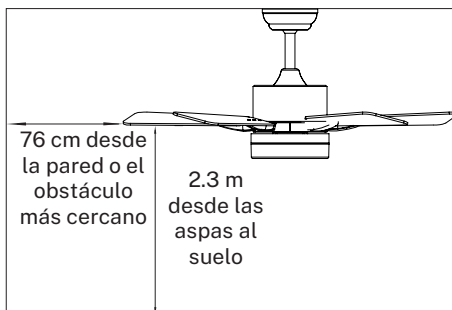


PREPARACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL VENTILADOR

- Elija la barra de suspensión que más se adapte a su situación.
- Retire el perno de la barra, quitando el pasador y pase el florón (embellecedor del techo) y el florón del motor a través de la barra de suspensión. A continuación, pase los cables del motor del ventilador por el interior de la barra de suspensión. Ajuste la barra de suspensión al motor e introduzca el perno y el pasador.

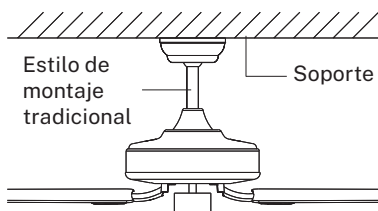


El montaje tradicional cuelga del techo con una barra.

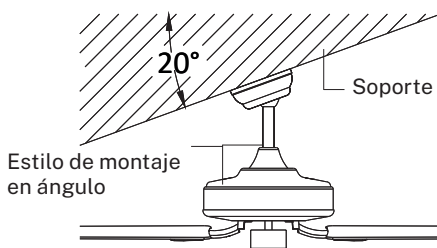

El montaje en ángulo se recomienda en techos inclinados o abovedados.


INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

- La caja de distribución y la viga deben estar bien montadas y ser capaces de soportar con seguridad como mínimo el peso del ventilador.
- No fije el soporte de montaje directamente en techos de menos de 10 mm para evitar el riesgo de que el tornillo se afloje y se salga.

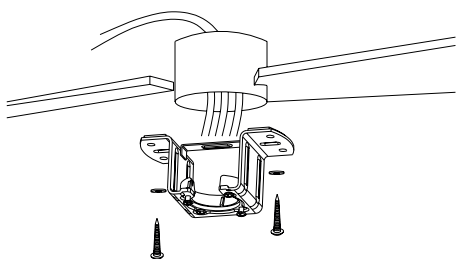

Techo de madera


Fije el soporte de montaje con los tornillos y las arandelas para madera en las uniones del techo.

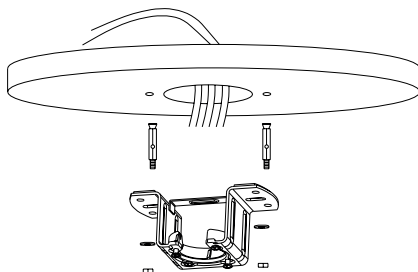

Techo de hormigón

Perfore los orificios con una broca de 8 mm, de acuerdo con la longitud de los tornillos de expansión. Seguidamente, fije el soporte de montaje al techo con los tornillos de expansión.

MONTAJE Y COLGADO DEL VENTILADOR

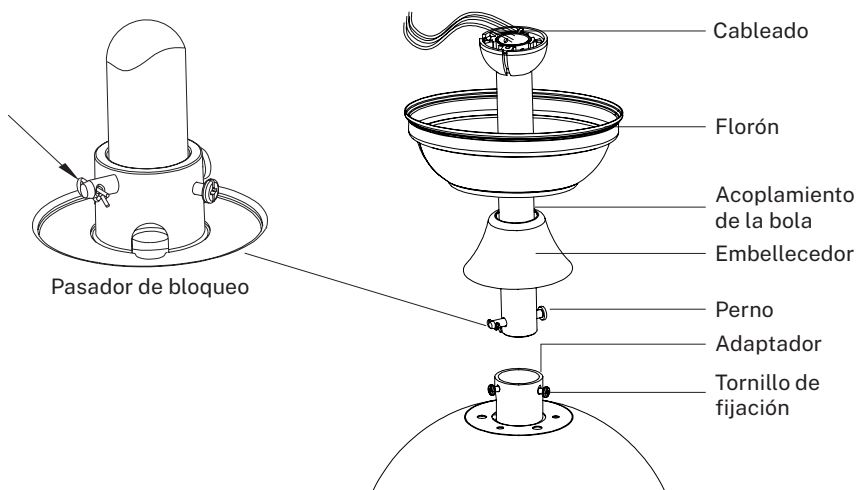


- Si quiere extender la longitud de cuelgue de su ventilador, retire la bola de la barra de suspensión y utilice la barra adicional de extensión (incluida). (Si quiere utilizar la barra de suspensión, siga las siguientes instrucciones).
- Para retirar la bola de la barra de suspensión, afloje el tornillo de fijación y retire los pasadores. Baje la bola y retire el pasador de bloqueo. Saque la bola de la barra de suspensión e introdúzcala en la barra de suspensión más larga (la parte superior de la barra tiene un agujero para el tornillo de fijación; utilícelo para fijar la barra).
- Inserte el pasador de bloqueo en el extremo de la barra de suspensión y eleve la bola.
- Asegúrese de que el pasador de bloqueo está alineado con las ranuras del interior de la bola y fije el tornillo de fijación.

Consejo: Para facilitar la introducción de los cables en la barra, coloque un poco de cinta aislante alrededor de los cables. Esto le ayudará a mantenerlos juntos mientras los inserta en la barra.

- Afloje los tornillos de fijación y la arandela de la parte superior de la carcasa del motor. Retire los pasadores de la barra (si no lo ha hecho aún). Introduzca el florón por la barra.
- Pase los cables por la barra y tire del sobrante de los cables desde la parte superior de la barra para ajustarlos.
- Coloque la barra dentro de la carcasa del motor e inserte los pasadores que retiró anteriormente. Ajuste los tornillos de fijación y las arandelas.
- Baje el florón hacia la carcasa del motor.

MONTAJE DEL FLORÓN

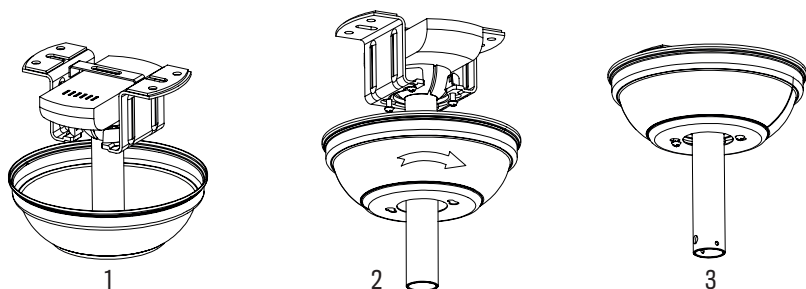


- Levante el florón hasta el soporte de montaje y alinee los tornillos aflojados en el soporte de montaje con los orificios del florón.
- Gire el florón para ajustarlo. Reinserte los tornillos y fíjelos con un destornillador.
- Una vez tenga el soporte de montaje asegurado a la caja de conexiones puede proceder a colgar el ventilador.
- Agarre el ventilador con firmeza con ambas manos. Pase la barra por la apertura del soporte de montaje y deje que la bola se apoye en el soporte de montaje.
- Gire el acoplamiento de la bola hasta que se alinee con la pestaña del soporte de montaje.

Consejo: Otra persona debería ayudarle para sostener la escalera de mano y alcanzarle el ventilador una vez se haya subido a la escalera.

MONTAJE DE LAS ASPAS


Alinee los orificios del soporte de las aspas con los orificios de las aspas y del cuerpo del motor y atorníllelas en su sitio, pero no apriete los tornillos hasta que estén todas colocadas y atornilladas.

Consejo: Para ahorrar tiempo, puede colocar las arandelas en cada tornillo antes de instalar las aspas.

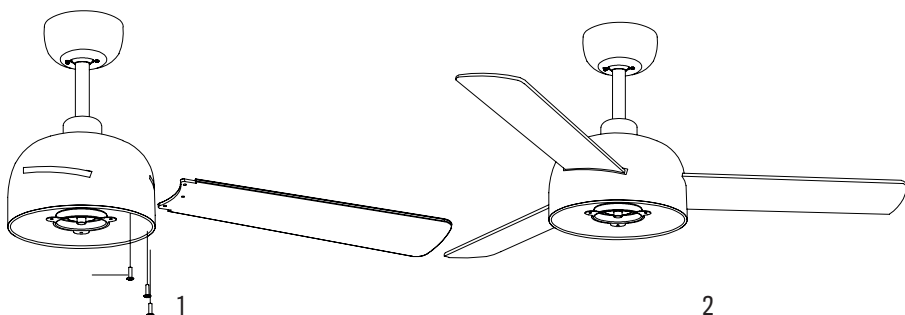

MONTAJE DEL PANEL DE CONEXIONES

- Enganche la placa a la parte inferior del ventilador insertando las cabezas de los tornillos en los orificios destinados a ello. Enrosque los tornillos y después asegúrelos.

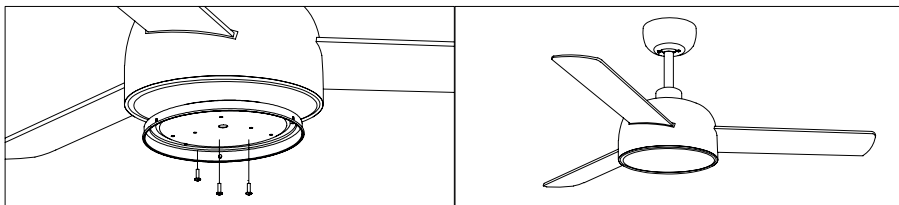


MONTAJE DEL PANEL LED Y DE LA PANTALLA DECORATIVA

- Conecte los enchufes de clavija única de la placa de conexiones con los del panel LED. El panel LED está magnetizado así que se acopla a la placa de conexiones simplemente juntando ambas piezas.

Nota: Mientras esté instalando o retirando la placa LED, procure no tocar las pestañas aislantes. No apriete los tornillos en exceso ni los enrosque con rapidez ya que podría causar daños en las pestañas aislantes.

- Coloque la pantalla decorativa sobre la placa LED.

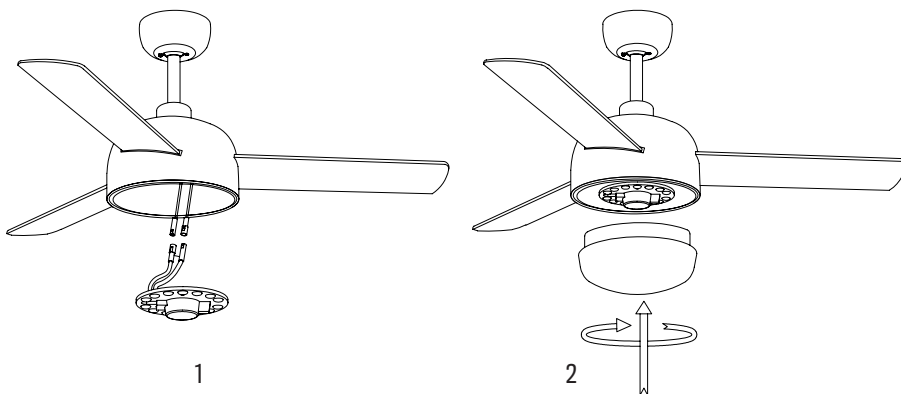


COMPROBAR LA INSTALACIÓN


- Compruebe el correcto funcionamiento del ventilador de techo, revisando que no se observe algún movimiento extraño o desajuste en alguna pieza del ventilador.
- En el caso de que se pueda apreciar algún tipo de zumbido/vibración, puede proceder a ajustar las aspas con el kit de balanceo.
- En este kit dispone de contrapesos autoadhesivos y clips en forma de “u”.
- Apague el ventilador de techo.
- Puede poner el clip en el centro de cualquier aspa y revisar si la vibración disminuye.
- Encienda el ventilador y compruebe. Si no se aprecia cambio, apague el ventilador y añada otro clip en otra aspa o use los contrapesos adhesivos.

CONEXIÓN DEL MANDO A DISTANCIA


Realice la conexión entre los cables del receptor y los cables del motor del ventilador siguiendo las indicaciones de color. Asegúrese de que la conexión esté bien ajustada.

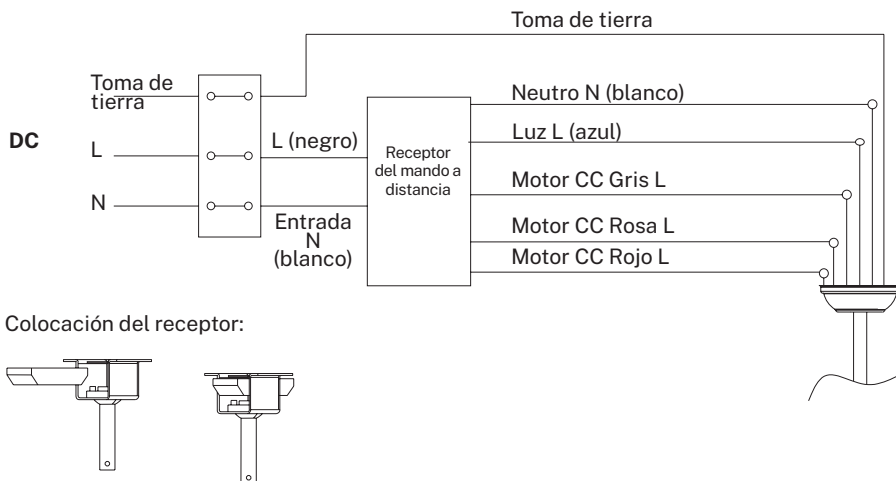

Colocación del receptor:



1. Luz
2. Botón ON / OFF
3. Control de intensidad del ventilador
4. Temporizador
5. Pilas (2 x AAA)
6. **Control de la temperatura de color
7. **Control de intensidad de la luz
8. Función reverse

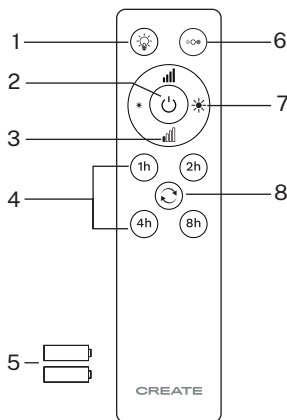

En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

PORTUGUÊS


Obrigado por escolher nosso ventilador de teto. Antes de utilizar este aparelho e para garantir a sua melhor utilização, leia atentamente as instruções.

As precauções de segurança listadas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas corretamente. Guarde o manual em local seguro para referência futura, assim como a garantia, o recibo de compra e a caixa. Se aplicável, dê estas instruções ao futuro proprietário do aparelho. Sempre siga as instruções básicas de segurança e medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da falha do usuário em seguir estas instruções.

LISTA DE PEÇAS

Abra cuidadosamente a embalagem e remova as peças que estão incluídas no interior. Coloque-os no chão sobre um tapete ou um pedaço de plástico grande o suficiente para evitar danos.

Verifique se os itens listados abaixo estão dentro da embalagem.




Barra




Barra de extensão




Parafusos de expansão



Roseta




Suporte de montagem




Controle remoto




Lâminas




Motor



Painel de remendo



Tela decorativa



Painel de LED



Capa decorativa

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar qualquer aparelho elétrico, as seguintes precauções básicas de segurança devem sempre ser observadas.

- Leia atentamente este manual antes de iniciar a instalação. Salve estas instruções.
- Para reduzir o risco de qualquer lesão pessoal, fixe o ventilador diretamente na estrutura de suporte do edifício seguindo estas instruções e use apenas o hardware fornecido.
- Para evitar possíveis choques elétricos, antes de instalar seu ventilador, desconecte a energia desligando os interruptores na caixa elétrica e os interruptores de parede associados. Se não for possível desligar os interruptores de alimentação, use um dispositivo de aviso, como uma etiqueta na caixa elétrica.
- Todos os cabos devem atender às especificações estabelecidas pelos códigos elétricos locais e nacionais e ANSI/NFPA 70. Se você não estiver familiarizado com instalações elétricas, consulte um eletricitista qualificado.
- Não dobre o sistema de acoplamento da lâmina ao instalar, inclinar ou limpar as lâminas.
- Não insira outros objetos entre as pás do ventilador.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos ao motor, não use um regulador de velocidade de estado sólido com este ventilador. Utilize apenas reguladores de velocidade originais.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido formação para a sua utilização. dispositivo com segurança. As crianças não devem brincar com este aparelho. Eles também não devem realizar tarefas de limpeza e manutenção, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados. A supervisão cuidadosa das crianças é necessária ao usar qualquer aparelho.


NOTA: As instruções e precauções de segurança que aparecem neste manual podem não abranger todos os possíveis problemas e situações. Você deve entender que tanto o bom senso quanto o cuidado são essenciais na instalação e uso do ventilador.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Marque a posição correta dos furos e fixe o suporte de teto utilizando os parafusos com buchas metálicas ou parafusos e arruelas adequados ao tipo de teto escolhido.
- Verifique a instalação correta do suporte antes de pendurar o ventilador. Esta placa deve suportar todo o peso do ventilador.


PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO

- Para evitar ferimentos e lesões pessoais, certifique-se de que o local onde você vai pendurar o ventilador permite que as pás fiquem a 2,3 m ou mais do solo e a 76 cm da parede ou obstáculo mais próximo.
- Certifique-se de que a caixa de junção esteja adequadamente fixada à estrutura do edifício e possa suportar todo o peso do ventilador.

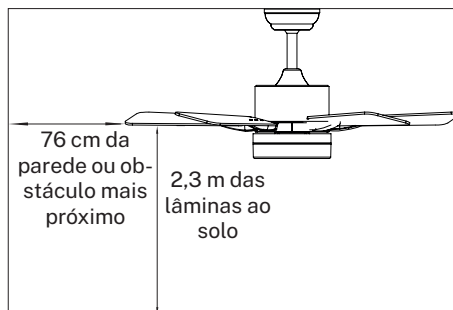


PREPARAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VENTILADOR

- Escolha a barra de suspensão que melhor se adapta à sua situação.
- Remova o parafuso da barra removendo o pino e rosqueie a capota (guarnição do teto) e a capota do motor através da barra de suporte. Em seguida, passe os fios do motor do ventilador pelo interior da barra de suspensão. Encaixe a barra de suspensão no motor e insira o parafuso e a cupilha.




O suporte tradicional fica pendurado no teto com uma barra.

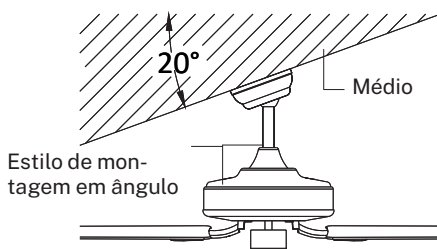

A montagem em ângulo é recomendada em tetos inclinados ou abobadados.


INSTALANDO O SUPORTE DE MONTAGEM

- A caixa de saída e a viga devem ser montadas com segurança e capazes de suportar com segurança pelo menos o peso do ventilador.
- Não fixe o suporte de montagem diretamente em tetos com menos de 10 mm para evitar o risco de o parafuso se soltar e sair.

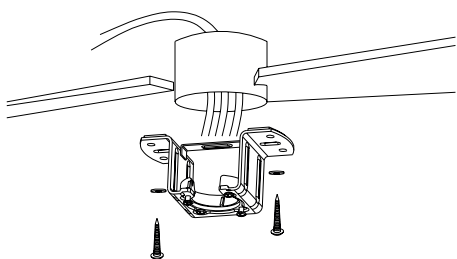

Telhado de madeira


Fixe o suporte de montagem com parafusos de madeira e arruelas nas juntas do teto.

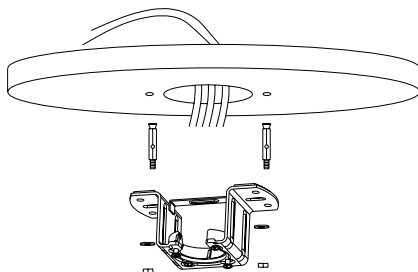

Teto de concreto

Faça os furos com uma broca de 8 mm, de acordo com o comprimento dos parafusos de expansão. Em seguida, fixe o suporte de montagem no teto com os parafusos de expansão.

MONTAGEM E SUSPENSÃO DO VENTILADOR

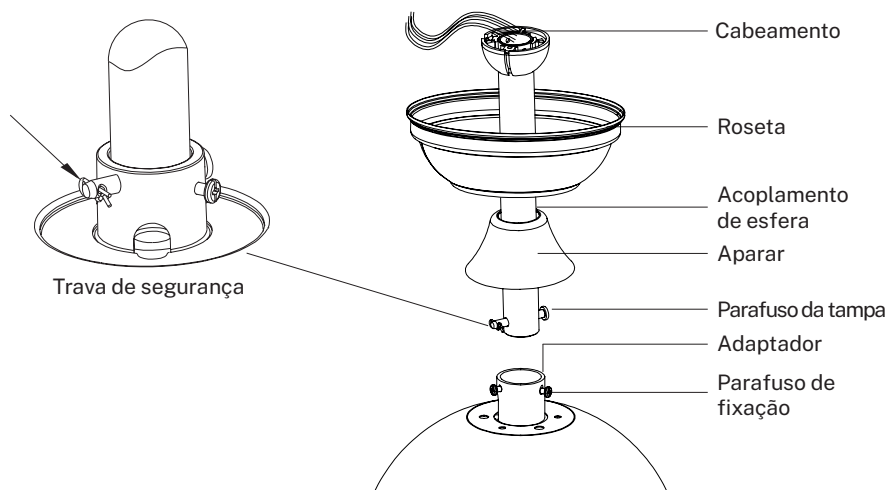


- Se você quiser estender o comprimento de suspensão do seu ventilador, remova a esfera da barra de suspensão e use a barra de extensão adicional (incluída). (Se você quiser usar a barra de suspensão, siga as instruções abaixo.)
- Para remover a esfera da barra de suporte, solte o parafuso de fixação e remova os pinos. Abaixar a esfera e remova o pino de travamento. Retire a bola da barra de suporte e insira-a na barra de suporte mais longa (a parte superior da barra tem um orifício para o parafuso de fixação, use-o para fixar a barra).
- Insira o pino de travamento na extremidade da haste de suspensão e levante a esfera.
- Certifique-se de que o pino de travamento esteja alinhado com as ranhuras dentro da esfera e prenda o parafuso de ajuste.

Dica: Para facilitar a inserção dos fios na barra, coloque um pouco de fita isolante ao redor dos fios. Isso ajudará a mantê-los juntos enquanto você os insere na barra.

- Afrouxe os parafusos de montagem e a arruela na parte superior da carcaça do motor. Remova os pinos da barra (se você ainda não o fez). Insira a roseta através da barra.
- Passe os cabos pela barra e puxe os cabos em excesso da parte superior da barra para apertar.
- Coloque a barra dentro da carcaça do motor e insira os pinos previamente removidos. Coloque os parafusos de fixação e as arruelas.
- Abaixar o dossel na carcaça do motor.

MONTAGEM DO TOLDO

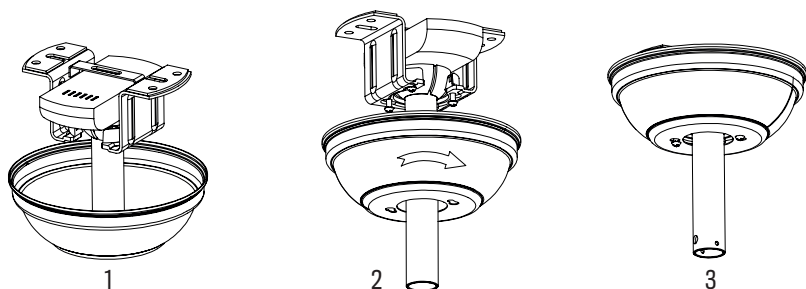


- Levante o dossel até o suporte de montagem e alinhe os parafusos soltos no suporte de montagem com os orifícios no dossel.
- Gire o dossel para ajustá-lo. Reinsira os parafusos e fixe-os com uma chave de fenda.
- Depois de ter o suporte de montagem preso à caixa de junção, você pode pendurar o ventilador.
- Segure o ventilador firmemente com as duas mãos. Passe a barra pela abertura no suporte de montagem e deixe a esfera descansar no suporte de montagem.
- Gire o acoplamento esférico até que ele se alinhe com a aba no suporte de montagem.

Dica: Outra pessoa deve ajudá-lo a segurar a escada e entregar o ventilador assim que você subir a escada.

MONTAGEM DA LÂMINA


Alinhe os orifícios do porta-lâminas com os orifícios nas lâminas e no corpo do motor e aperte-os no lugar, mas não aperte os parafusos até que estejam todos no lugar e aparafusados.

Dica: Para economizar tempo, você pode colocar as arruelas em cada parafuso antes de instalar as lâminas.

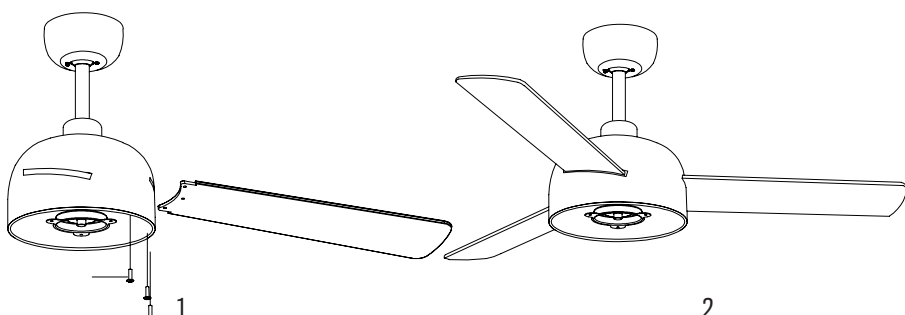

MONTAGEM DO PAINEL DE REMENDO

- Fixe a placa na parte inferior do ventilador inserindo as cabeças dos parafusos nos orifícios designados. Rosqueie os parafusos e, em seguida, prenda-os.

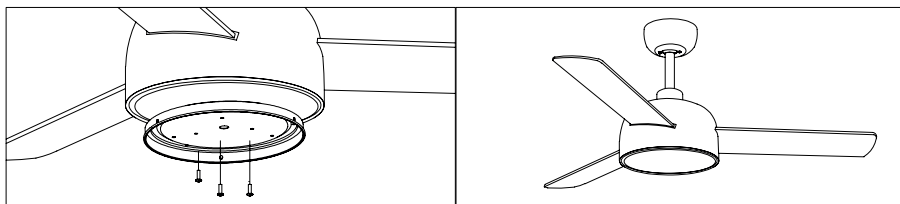


MONTAGEM DO PAINEL DE LED E DA TELA DECORATIVA

- Conecte os plugues de pino único na placa de fuga aos do painel de LED. O painel de LED é magnetizado para que se conecte ao painel traseiro simplesmente encaixando as duas peças.

Observação: Ao instalar ou remover a placa de LED, tome cuidado para não tocar nas abas isolantes. Não aperte demais ou aperte os parafusos, pois isso pode danificar as abas isolantes.

- Coloque a tela decorativa na placa de LED.

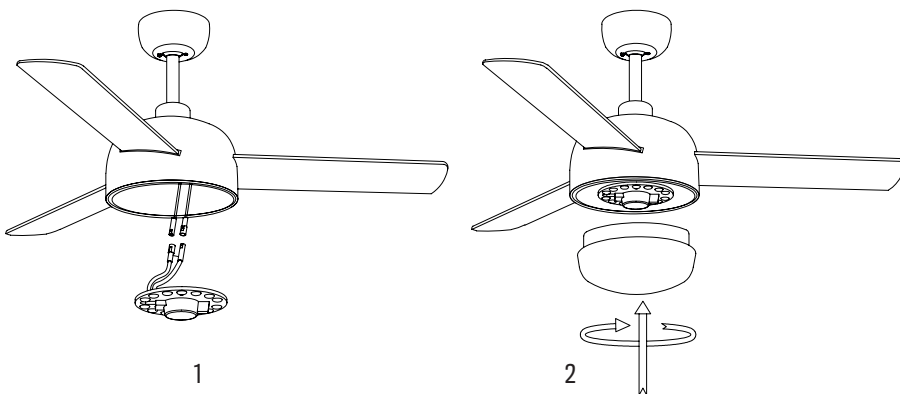


VERIFIQUE A INSTALAÇÃO

- Verifique o correto funcionamento do ventilador de teto, verificando se não há movimento estranho ou desalinhamento em nenhuma parte do ventilador.
- Caso perceba algum tipo de zumbido/vibração, pode-se proceder ao ajuste das lâminas com o kit balanceador.
- Neste kit você tem pesos autoadesivos e cliques em forma de "u".
- Desligue o ventilador de teto.
- Você pode colocar o clipe no centro de qualquer lâmina e verificar se a vibração diminui.
- Ligue o ventilador e verifique. Se nenhuma mudança for observada, desligue o ventilador e adicione outro clipe em outra lâmina ou use os pesos adesivos.


CONTROLE REMOTO

CONEXÃO DE CONTROLE REMOTO


Faça a conexão entre os fios do receptor e os fios do motor do ventilador seguindo as indicações de cores. Certifique-se de que a conexão esteja firme.

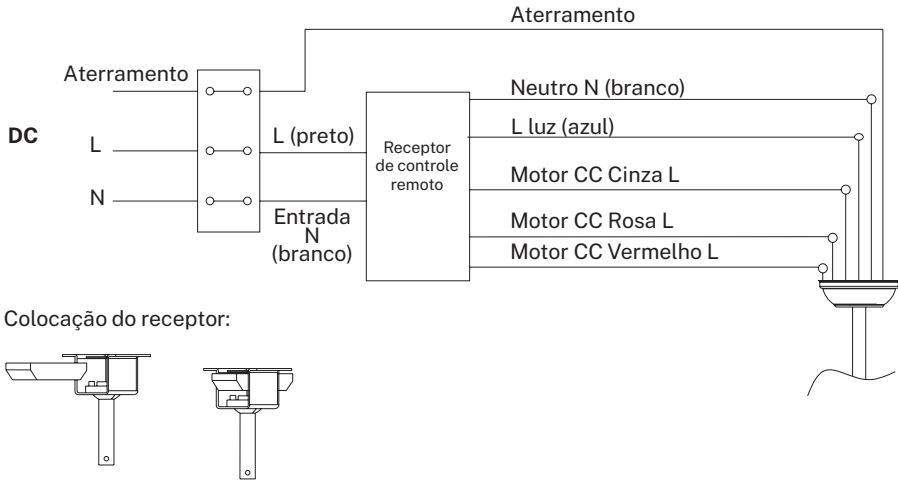

Colocação do receptor:



1. Luz
2. Botão ligar / desligar
3. Controle de intensidade do ventilador
4. Cronômetro
5. Pilhas (2xAAA)
6. **Controle de temperatura de cor
7. **Controle de intensidade de luz
8. Função reversa

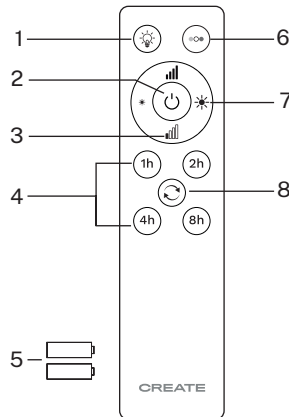

De acordo com as diretivas: 2012/19/UE e 2015/863/UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como sua eliminação de resíduos. O símbolo de lixeira cruzada na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como resíduo separado. Portanto, qualquer produto que tenha chegado ao fim de sua vida útil deve ser entregue em centros de descarte de resíduos especializados na coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvidos ao revendedor na compra de equipamentos novos similares, em um por base. A coleta seletiva adequada para posterior comissionamento de equipamentos enviados para reciclagem, tratamento e descarte de maneira compatível com o meio ambiente ajuda a evitar possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de resíduos. O descarte abusivo do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

FRANÇAIS


Merci d'avoir choisi notre ventilateur de plafond. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir son utilisation optimale, veuillez lire attentivement les instructions.

Les consignes de sécurité répertoriées ici réduisent les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures lorsqu'elles sont suivies correctement. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que la garantie, le reçu d'achat et la boîte. Le cas échéant, remettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les consignes de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout dommage résultant du non-respect de ces instructions par l'utilisateur.

LISTE DES PIÈCES

Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez les pièces qui sont incluses à l'intérieur. Placez-les sur le sol sur un tapis ou un morceau de plastique suffisamment grand pour éviter tout dommage.

Vérifiez que les éléments énumérés ci-dessous se trouvent à l'intérieur de l'emballage.




Bar




Barre d'extension




Boulons d'expansion



Rosette




Support de montage




Télécommande




Lames




Moteur



Panneau de raccordement



Paravent décoratif



Panneau DEL



Couverture décorative

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité de base suivantes doivent toujours être respectées.

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'installation. Conservez ces instructions.
- Pour réduire le risque de blessure, fixez le ventilateur directement à la structure de support du bâtiment en suivant ces instructions et utilisez uniquement le matériel fourni.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, avant d'installer votre ventilateur, débranchez l'alimentation en éteignant les interrupteurs d'alimentation du boîtier électrique et les interrupteurs muraux associés. S'il n'est pas possible d'éteindre les interrupteurs d'alimentation, utilisez un dispositif d'avertissement tel qu'une étiquette sur le boîtier électrique.
- Tous les câbles doivent répondre aux spécifications établies par les codes électriques locaux et nationaux et ANSI/NFPA 70. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les installations électriques, consultez un électricien qualifié.
- Ne pliez pas le système d'accouplement des lames lors de l'installation, de l'inclinaison ou du nettoyage des lames.
- N'insérez pas d'autres objets entre les pales du ventilateur.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages au moteur, n'utilisez pas de régulateur de vitesse à semi-conducteurs avec ce ventilateur. Utilisez uniquement des régulateurs de vitesse d'origine.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou qu'ils aient été formés à son utilisation appareil en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ils ne doivent pas non plus effectuer de tâches de nettoyage et d'entretien à moins d'avoir plus de 8 ans et d'être supervisés. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lors de l'utilisation de tout appareil.


REMARQUE: Les instructions et les précautions de sécurité qui apparaissent dans ce manuel peuvent ne pas couvrir tous les problèmes et situations possibles. Vous devez comprendre que le bon sens et la prudence sont essentiels dans l'installation et l'utilisation du ventilateur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Marquez la position correcte des trous et fixez le support de plafond à l'aide des vis avec des chevilles métalliques ou des vis et des rondelles appropriées au type de plafond choisi.
- Vérifiez la bonne installation du support avant de suspendre le ventilateur. Cette plaque doit supporter tout le poids du ventilateur.


PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

- Pour éviter les blessures corporelles et les blessures, assurez-vous que l'endroit où vous allez accrocher le ventilateur permet aux pales d'être à 2,3 m ou plus du sol et à 76 cm du mur ou de l'obstacle le plus proche.
- Assurez-vous que la boîte de jonction est bien fixée à la structure du bâtiment et qu'elle peut supporter tout le poids du ventilateur.

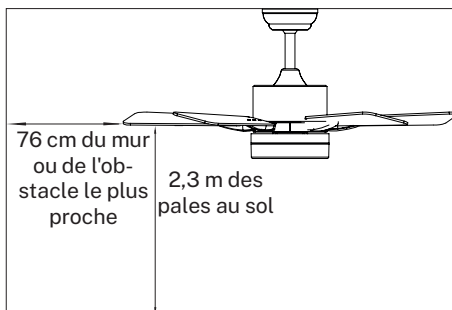


PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DU VENTILATEUR

- Choisissez la barre de suspension qui convient le mieux à votre situation.
- Retirez le boulon de la barre en retirant la goupille et enfitez l'auvent (garniture de toit) et l'auvent du moteur à travers la barre de suspension. Ensuite, acheminez les fils du moteur du ventilateur à travers l'intérieur de la barre de suspension. Montez la barre de suspension sur le moteur et insérez le boulon et la goupille fendue.




Le support traditionnel est suspendu au plafond avec une barre.

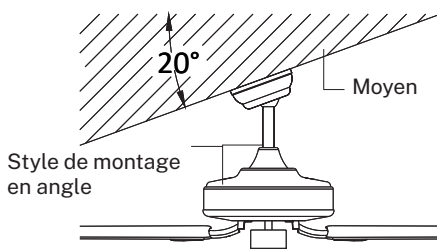

Le montage en angle est recommandé sur les plafonds inclinés ou voûtés.


INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

- La boîte de sortie et la poutre doivent être solidement fixées et capables de supporter en toute sécurité au moins le poids du ventilateur.
- Ne fixez pas le support de montage directement sur des plafonds de moins de 10 mm pour éviter le risque de desserrage et de sortie de la vis.

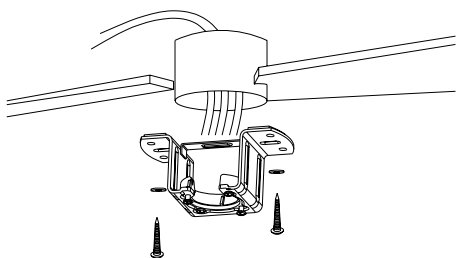

Toit en bois


Fixez le support de montage avec des vis à bois et des rondelles aux joints du plafond.

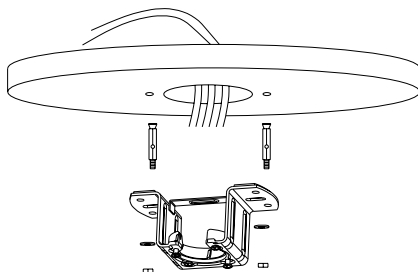

Plafond en béton

Percez les trous avec un foret de 8 mm, en fonction de la longueur des boulons à expansion. Ensuite, fixez le support de montage au plafond avec les vis d'expansion.

MONTAGE ET SUSPENSION DU VENTILATEUR

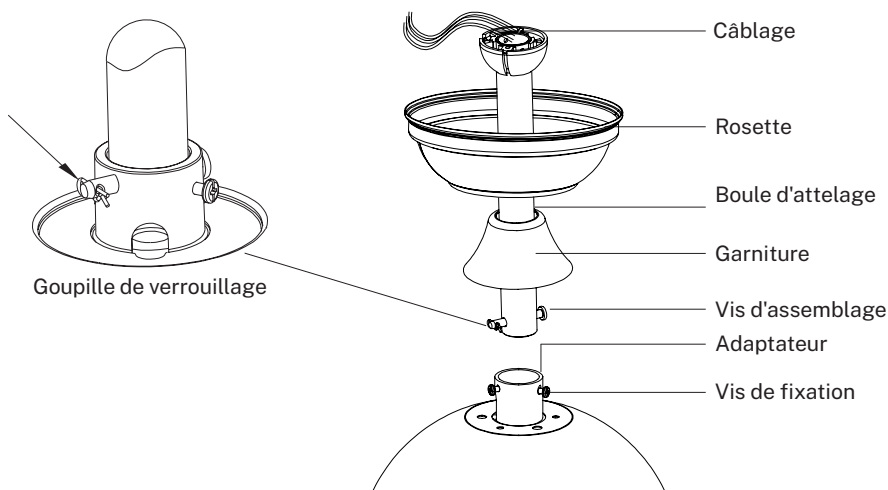


- Si vous souhaitez étendre la longueur de suspension de votre ventilateur, retirez la boule de la barre de suspension et utilisez la barre d'extension supplémentaire (incluse). (Si vous souhaitez utiliser la barre de suspension, suivez les instructions ci-dessous.)
- Pour retirer la boule de la barre de suspension, desserrez la vis de réglage et retirez les goupilles. Abaissez la boule et retirez la goupille de verrouillage. Sortez la boule de la barre de suspension et insérez-la dans la barre de suspension la plus longue (le haut de la barre a un trou pour la vis de fixation, utilisez-la pour fixer la barre).
- Insérez la goupille de verrouillage dans l'extrémité de la tige de suspension et soulevez la boule.
- Assurez-vous que la goupille de verrouillage est alignée avec les fentes à l'intérieur de la boule et fixez la vis de réglage.

Conseil: Pour faciliter l'insertion des fils dans la barre, placez du ruban isolant autour des fils. Cela aidera à les garder ensemble lorsque vous les insérez dans la barre.

- Desserrez les boulons de montage et la rondelle sur le dessus du boîtier du moteur. Retirez les goupilles de la barre (si vous ne l'avez pas déjà fait). Insérez la rosette à travers la barre.
- Faites passer les câbles à travers la barre et tirez les câbles en excès du haut de la barre pour les serrer.
- Placez la barre à l'intérieur du boîtier du moteur et insérez les broches précédemment retirées. Monter les vis de réglage et les rondelles.
- Abaissez la verrière sur le carter du moteur.

MONTAGE DE LA VERRIÈRE

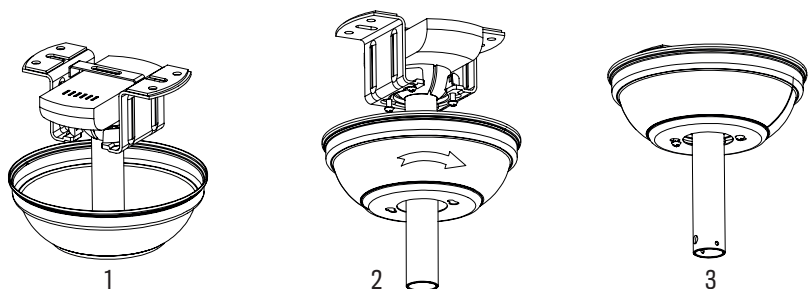


- Soulevez la verrière jusqu'au support de montage et alignez les vis desserrées sur le support de montage avec les trous de la verrière.
- Faites pivoter la verrière pour l'ajuster. Réinsérez les vis et fixez-les avec un tournevis.
- Une fois que vous avez fixé le support de montage à la boîte de jonction, vous pouvez accrocher le ventilateur.
- Tenez fermement le ventilateur des deux mains. Enfilez la barre à travers l'ouverture du support de montage et laissez la boule reposer sur le support de montage.
- Faites tourner la boule d'attelage jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la languette du support de montage.

Conseil: Une autre personne devrait vous aider à tenir l'échelle et vous remettre le ventilateur une fois que vous aurez grimpé l'échelle.

ASSEMBLAGE DE LAME


Alignez les trous du porte-lame avec les trous des lames et du corps du moteur et vissez-les en place, mais ne serrez pas les vis tant qu'elles ne sont pas toutes en place et vissées.

Conseil: Pour gagner du temps, vous pouvez mettre les rondelles sur chaque vis avant d'installer les lames.

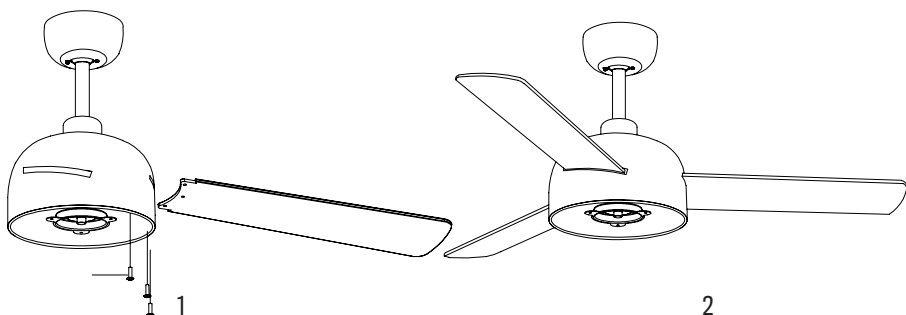

MONTAGE SUR PANNEAU DE BRASSAGE

- Fixez la plaque au bas du ventilateur en insérant les têtes de vis dans les trous de vis désignés. Vissez les vis puis fixez-les.

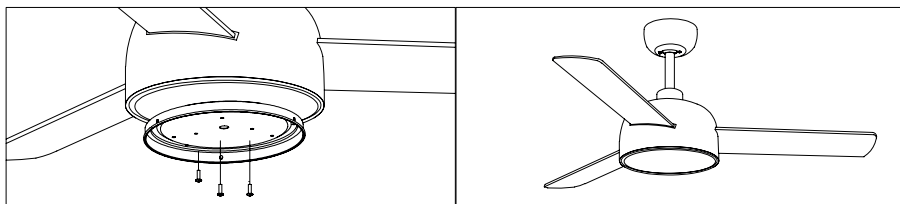


ASSEMBLAGE DU PANNEAU LED ET DE L'ÉCRAN DÉCORATIF

- Connectez les fiches à une seule broche de la carte de dérivation à celles du panneau LED. Le panneau LED est magnétisé de sorte qu'il se fixe au fond de panier en enclenchant simplement les deux pièces ensemble.

Noter: Lors de l'installation ou du retrait de la carte LED, veillez à ne pas toucher les languettes isolantes. Ne pas trop serrer ou serrer les vis car cela pourrait endommager les languettes isolantes.

- Placez l'écran décoratif sur la plaque LED.

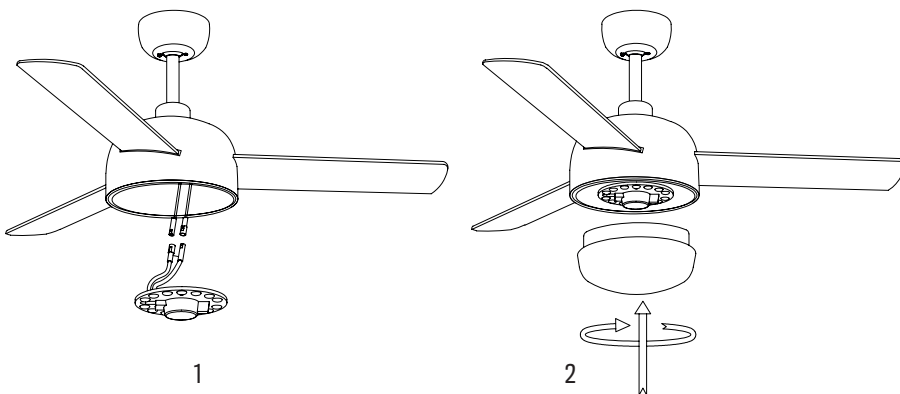


VÉRIFIER L'INSTALLATION


- Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur de plafond, en vérifiant qu'il n'y a pas de mouvement étrange ou de désalignement dans aucune partie du ventilateur.
- En cas de bourdonnement/vibration quelconque, vous pouvez procéder au réglage des lames avec le kit d'équilibrage.
- Dans ce kit, vous avez des poids et des clips autocollants en forme de "u".
- Éteignez le ventilateur de plafond.
- Vous pouvez placer le clip au centre de n'importe quelle lame et vérifier si les vibrations diminuent.
- Allumez le ventilateur et vérifiez. Si aucun changement n'est visible, éteignez le ventilateur et ajoutez un autre clip sur une autre lame ou utilisez les poids adhésifs.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Effectuez la connexion entre les fils du récepteur et les fils du moteur du ventilateur en suivant les indications de couleur. Assurez-vous que la connexion est bien serrée.

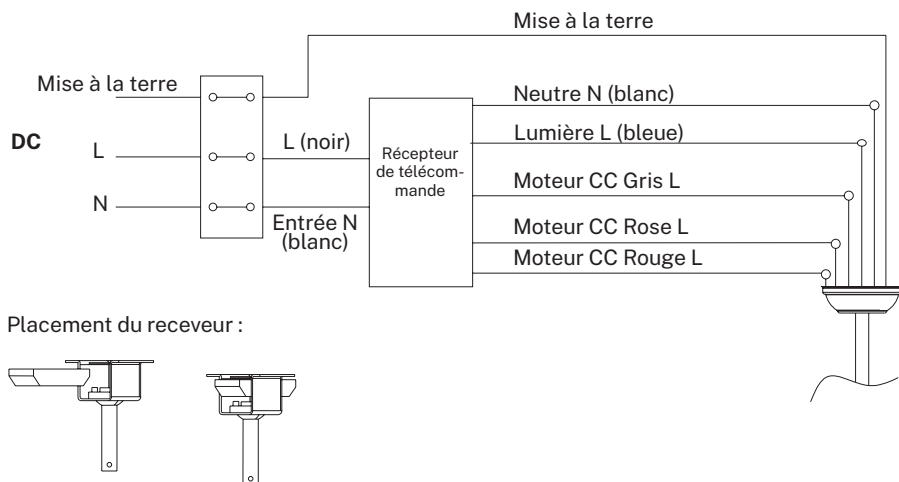

1. Léger
2. Bouton marche/arrêt
3. Contrôle de l'intensité du ventilateur
4. Minuteur
5. Piles (2xAAA)
6. **Contrôle de la température de couleur
7. **Contrôle de l'intensité lumineuse
8. Fonction inverse

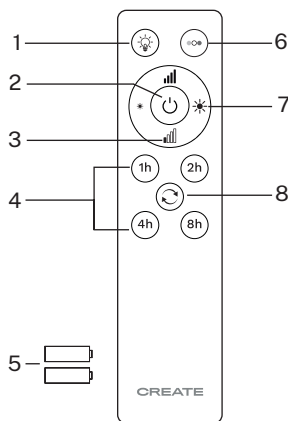

Conformément aux directives : 2012/19/UE et 2015/863/UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'emballage indique que le produit en fin de vie utile sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré à des déchetteries spécialisées dans la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au revendeur lors de l'achat d'un équipement neuf similaire, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements envoyés pour recyclage, traitement et élimination dans le respect de l'environnement permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des déchets des composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.


Grazie per aver scelto il nostro ventilatore da soffitto. Prima di utilizzare questo apparecchio e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Le precauzioni di sicurezza qui elencate riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, così come la garanzia, la ricevuta d'acquisto e la scatola. Se applicabile, fornire queste istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi quando si utilizza un apparecchio elettrico. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni da parte dell'utente.

ELENCO DELLE PARTI

Aprire con cautela l'imballo e rimuovere le parti che sono contenute all'interno. Posizionali sul pavimento su un tappeto o un pezzo di plastica abbastanza grande da evitare danni.

Verificare che gli articoli elencati di seguito siano all'interno della confezione.




Sbarra




Barra di estensione




Bulloni di espansione



Rosetta




Staffa di fissaggio




Telecomando




Lame




Il motore




Pannello di permutazione



Schermo decorativo



Pannello LED



Copertina decorativa

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le seguenti precauzioni di sicurezza di base.

- Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare l'installazione. Salva queste istruzioni.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali, fissare il ventilatore direttamente alla struttura portante dell'edificio seguendo queste istruzioni e utilizzare solo la ferramenta fornita.
- Per evitare possibili scosse elettriche, prima di installare la ventola, scollegare l'alimentazione spegnendo gli interruttori di alimentazione nella scatola elettrica e gli interruttori a parete associati. Se non è possibile spegnere gli interruttori di alimentazione, utilizzare un dispositivo di avvertenza come un'etichetta sulla scatola elettrica.
- Tutti i cavi devono soddisfare le specifiche stabilite dai codici elettrici locali e nazionali e ANSI/NFPA 70. Se non si ha familiarità con gli impianti elettrici, consultare un elettricista qualificato.
- Non piegare il sistema di accoppiamento delle lame durante l'installazione, l'inclinazione o la pulizia delle lame.
- Non inserire altri oggetti tra le pale della ventola.
- Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al motore, non utilizzare un regolatore di velocità a stato solido con questa ventola. Utilizzare solo regolatori di velocità originali.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o conoscenza, a condizione che siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o siano state addestrate al suo utilizzo dispositivo in sicurezza. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. Inoltre, non dovrebbero eseguire attività di pulizia e manutenzione a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. È necessaria un'attenta supervisione dei bambini quando si utilizza qualsiasi apparecchio.


NOTA: Le istruzioni e le precauzioni di sicurezza che appaiono in questo manuale potrebbero non coprire tutti i possibili problemi e situazioni. Dovresti capire che sia il buon senso che la cautela sono essenziali nell'installazione e nell'uso della ventola.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Segnare la posizione corretta dei fori e fissare la staffa a soffitto utilizzando le viti con tasselli metallici o viti e rondelle adeguate al tipo di soffitto scelto.
- Verificare la corretta installazione della staffa prima di appendere la ventola. Questa piastra deve sostenere l'intero peso della ventola.


PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE

- Per evitare lesioni personali e lesioni personali, assicurarsi che il luogo in cui si intende appendere la ventola consenta alle pale di trovarsi a 2,3 m o più da terra ea 76 cm dalla parete o dall'ostacolo più vicino.
- Assicurarsi che la scatola di giunzione sia adeguatamente fissata alla struttura dell'edificio e possa sostenere l'intero peso del ventilatore.

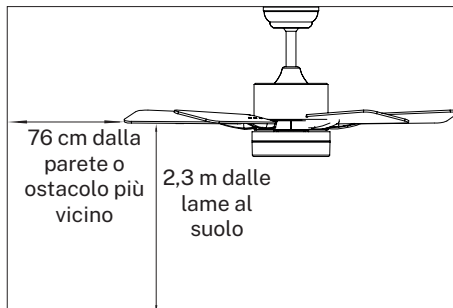


PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE DEL VENTILATORE

- Scegli la barra di sospensione più adatta alla tua situazione.
- Rimuovere il bullone dalla barra rimuovendo il perno e infilare il tettuccio (rivestimento del tetto) e il tettuccio del motore attraverso la barra di sospensione. Quindi, instrada i cavi del motore della ventola attraverso l'interno della barra di sospensione. Montare la barra di sospensione sul motore e inserire il bullone e la coppiglia.




Il supporto tradizionale è appeso al soffitto con una barra.

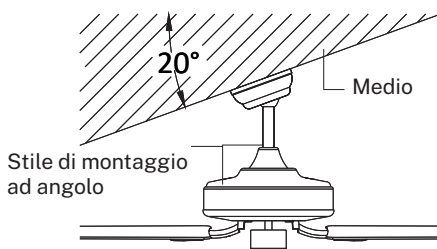

Il montaggio ad angolo è consigliato su soffitti inclinati o a volta.


INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI MONTAGGIO

- La scatola di uscita e la trave devono essere montate in modo sicuro e in grado di sostenere in sicurezza almeno il peso del ventilatore.
- Non fissare la staffa di montaggio direttamente su soffitti inferiori a 10 mm per evitare il rischio che la vite si allenti e fuoriesca.

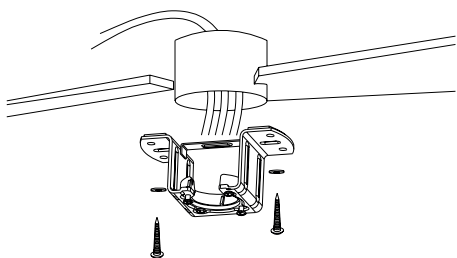

Tetto in legno


Fissare la staffa di montaggio con viti per legno e rondelle ai giunti del soffitto.

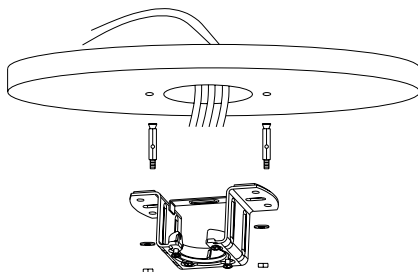

Soffitto in cemento

Praticare i fori con una punta da 8 mm, in base alla lunghezza dei bulloni di espansione. Quindi, fissa la staffa di montaggio al soffitto con le viti ad espansione.

MONTAGGIO E SOSPENSIONE DEL VENTILATORE

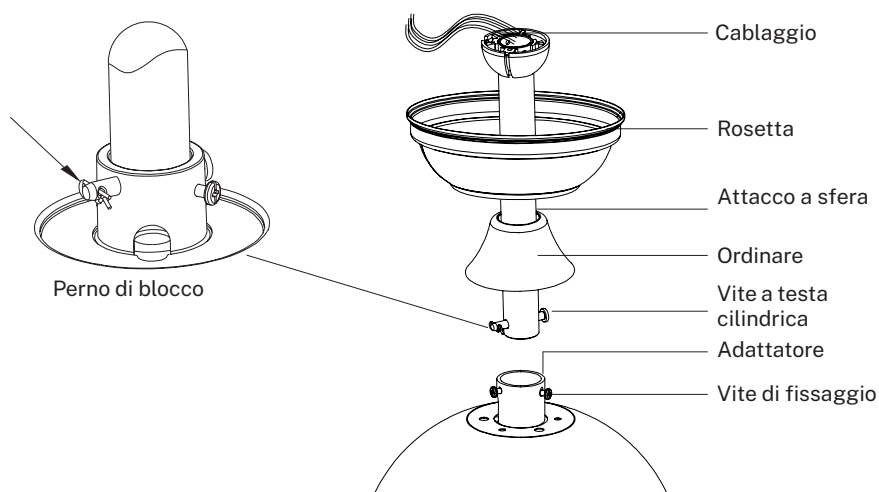


- Se desideri estendere la lunghezza di sospensione del tuo ventilatore, rimuovi la sfera della barra di sospensione e utilizza la barra di estensione aggiuntiva (inclusa). (Se si desidera utilizzare la barra di sospensione, seguire le istruzioni di seguito).
- Per rimuovere la sfera dalla barra di sospensione, allentare la vite di fermo e rimuovere i perni. Abbassare la sfera e rimuovere il perno di bloccaggio. Estrarre la sfera dalla barra appendiabiti e inserirla nella barra appendiabiti più lunga (la parte superiore della barra ha un foro per la vite di fissaggio, utilizzala per fissare la barra).
- Inserire il perno di bloccaggio nell'estremità dell'asta di sospensione e sollevare la sfera.
- Assicurarsi che il perno di bloccaggio sia allineato con le fessure all'interno della sfera e fissare la vite di fermo.

Consiglio: Per facilitare l'inserimento dei fili nella barra, mettere del nastro isolante attorno ai fili. Questo ti aiuterà a tenerli insieme mentre li inserisci nella barra.

- Allentare i bulloni di montaggio e la rondella sulla parte superiore dell'alloggiamento del motore. Rimuovi i perni della barra (se non l'hai già fatto). Inserire la rosetta attraverso la barra.
- Infilare i cavi attraverso la barra e tirare i cavi in eccesso dalla parte superiore della barra per stringere.
- Posizionare la barra all'interno dell'alloggiamento del motore e inserire i perni precedentemente rimossi. Montare le viti di fissaggio e le rondelle.
- Abbassare il tettuccio sull'alloggiamento del motore.

MONTAGGIO DEL TETTuccio

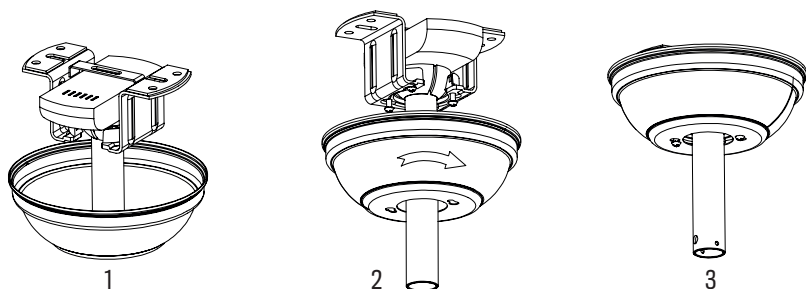


- Sollevare il tettuccio fino alla staffa di montaggio e allineare le viti allentate sulla staffa di montaggio con i fori nel tettuccio.
- Ruotare il tettuccio per regolarlo. Reinserire le viti e fissarle con un cacciavite.
- Una volta fissata la staffa di montaggio alla scatola di giunzione, è possibile procedere all'aggancio della ventola.
- Tenere saldamente la ventola con entrambe le mani. Infilare la barra attraverso l'apertura nella staffa di montaggio e lasciare che la sfera si appoggi sulla staffa di montaggio.
- Ruotare il giunto a sfera finché non si allinea con la linguetta sulla staffa di montaggio.

Consiglio: Un'altra persona dovrebbe aiutarti a tenere la scala e passarti il ventaglio una volta che sei salito la scala.

MONTAGGIO LAMA


Allineare i fori del portalama con i fori delle lame e del corpo motore e avvitarli in posizione, ma non serrare le viti finché non sono tutte a posto e avvitate.

Consiglio: Per risparmiare tempo, puoi mettere le rondelle su ciascuna vite prima di installare le lame.

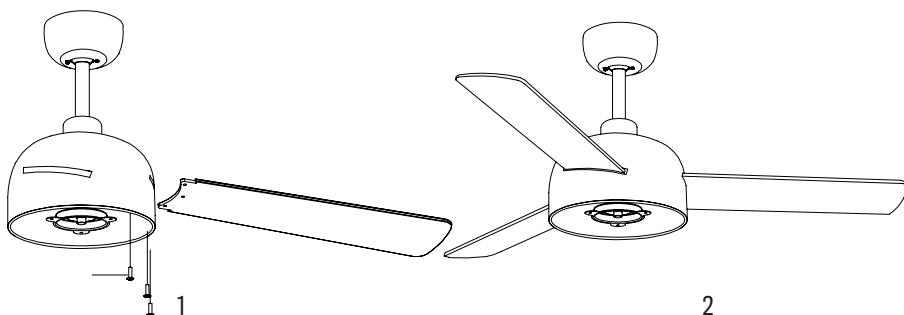

MONTAGGIO SU PANNELLO DI PERMUTAZIONE

- Fissare la piastra alla parte inferiore della ventola inserendo le teste delle viti negli appositi fori per le viti. Avvitare le viti e poi fissarle.

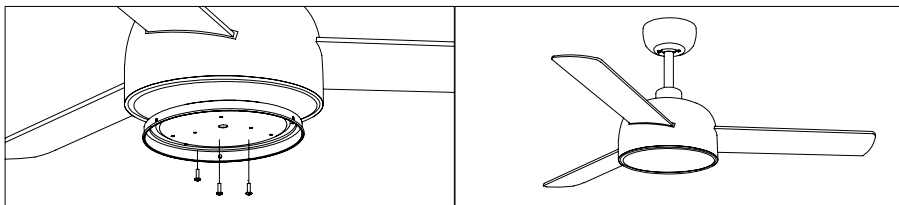


MONTAGGIO DEL PANNELLO LED E DELLO SCHERMO DECORATIVO

- Collegare le spine a pin singolo sulla scheda breakout a quelle sul pannello LED. Il pannello LED è magnetizzato in modo che si attacchi al backplane semplicemente facendo scattare insieme i due pezzi.

Nota: Durante l'installazione o la rimozione della scheda LED, fare attenzione a non toccare le linguette isolanti. Non serrare o serrare eccessivamente le viti in quanto ciò potrebbe causare danni alle linguette isolanti.

- Metti lo schermo decorativo sulla piastra LED.

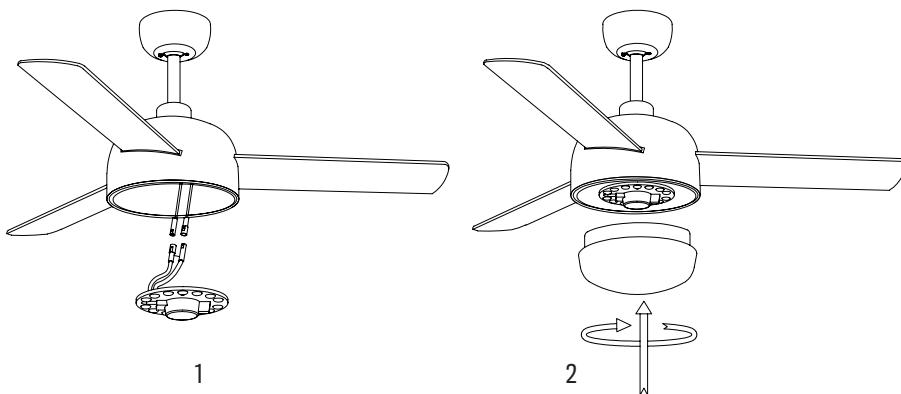


CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE


- Verificare il corretto funzionamento del ventilatore da soffitto, verificando che non vi siano movimenti anomali o disallineamenti in nessuna parte del ventilatore.
- Nel caso in cui si notasse qualsiasi tipo di ronzio/vibrazione, si può procedere alla regolazione delle lame con il kit di bilanciamento.
- In questo kit hai pesi e clip autoadesivi a forma di "u".
- Spegni il ventilatore a soffitto.
- Puoi mettere la clip al centro di qualsiasi lama e controllare se la vibrazione diminuisce.
- Accendi la ventola e controlla. Se non si vedono modifiche, spegnere la ventola e aggiungere un'altra clip su un'altra lama o utilizzare i pesi adesivi.

COLLEGAMENTO TELECOMANDO

Effettuare il collegamento tra i cavi del ricevitore ei cavi del motore del ventilatore seguendo le indicazioni dei colori. Assicurati che la connessione sia stretta.

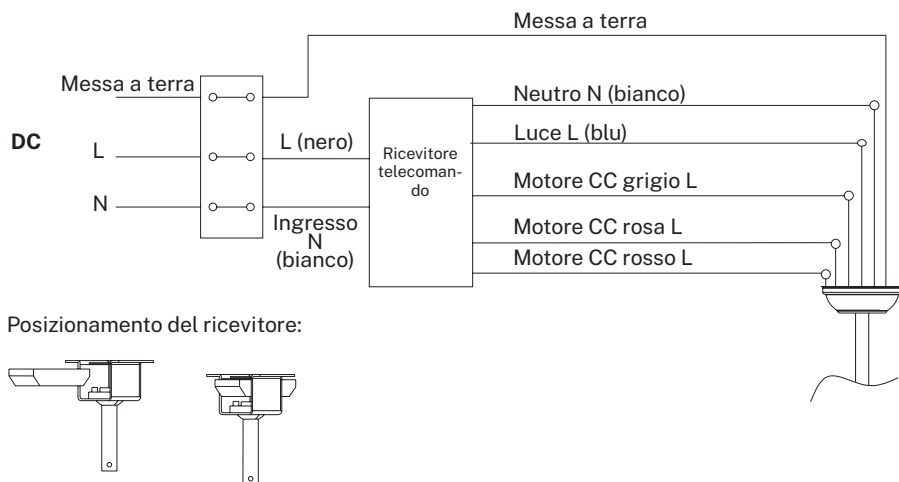

1. Leggero
2. Pulsante ON/OFF
3. Controllo dell'intensità della ventola
4. Timer
5. Batterie (2xAAA)
6. **Controllo della temperatura del colore
7. **Controllo dell'intensità della luce
8. Funzione inversa

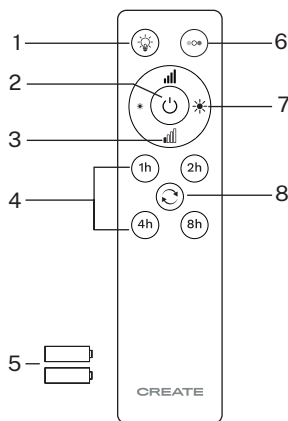

In ottemperanza alle direttive: 2012/19/UE e 2015/863/UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile sarà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che abbia raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato ai centri di smaltimento rifiuti specializzati nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di apparecchiature nuove simili, in uno per una base. Un'adeguata raccolta differenziata per la successiva messa in servizio delle apparecchiature avviate al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento in modo ecocompatibile aiuta a prevenire possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti dei componenti che compongono il dispositivo. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a norma di legge.

DEUTSCH


Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Deckenventilator entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden und um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

Die hier aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen reduzieren das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen, wenn sie korrekt befolgt werden. Bewahren Sie das Handbuch sowie die Garantie, den Kaufbeleg und den Karton zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung ggf an den zukünftigen Besitzer des Gerätes weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Risikoverhütung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer resultieren.

LISTE DER EINZELTEILE

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung und entnehmen Sie die darin enthaltenen Teile. Legen Sie sie auf einen Teppich oder ein Stück Plastik, das groß genug ist, um Beschädigungen zu vermeiden.

Prüfen Sie, ob sich die unten aufgeführten Artikel in der Verpackung befinden.




Bar




Erweiterungsleiste




Dehnschrauben



Rosette




Montagehalterung




Fernbedienung




Klingen




Motor




Patchfeld



Dekorativer Bildschirm



LED-Panel



Dekorative Abdeckung

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Anleitung aufbewahren.
- Um das Risiko von Personenschäden zu verringern, befestigen Sie den Ventilator gemäß dieser Anleitung direkt an der tragenden Struktur des Gebäudes und verwenden Sie nur die mitgelieferte Hardware.
- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation Ihres Ventilators die Stromversorgung, indem Sie die Netzschalter im Schaltkasten und die zugehörigen Wandschalter ausschalten. Wenn es nicht möglich ist, die Netzschalter auszuschalten, verwenden Sie eine Warnvorrichtung, z. B. ein Etikett am Schaltkasten.
- Alle Kabel müssen die Spezifikationen erfüllen, die von lokalen und nationalen elektrischen Vorschriften und ANSI/NFPA 70 festgelegt wurden. Wenn Sie mit elektrischen Installationen nicht vertraut sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Biegen Sie das Kupplungssystem der Klingen nicht, während Sie die Klingen installieren, kippen oder reinigen.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände zwischen die Lüfterflügel.
- Verwenden Sie mit diesem Lüfter keinen Festkörper-Drehzahlregler, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Motorschäden zu verringern. Verwenden Sie nur Original-Drehzahlregler.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder in der Verwendung unterwiesen wurden. Gerät sicher. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Sie sollten auch keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bei der Verwendung von Geräten ist eine strenge Beaufsichtigung von Kindern erforderlich.


HINWEIS: Die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen in diesem Handbuch decken möglicherweise nicht alle möglichen Probleme und Situationen ab. Sie sollten verstehen, dass sowohl gesunder Menschenverstand als auch Vorsicht bei der Installation und Verwendung des Ventilators unerlässlich sind.

INSTALLATIONSANLEITUNG

- Markieren Sie die korrekte Position der Löcher und befestigen Sie die Deckenhalterung mit den Schrauben mit Metalldübeln oder Schrauben und Unterlegscheiben, die für den gewählten Deckentyp geeignet sind.
- Überprüfen Sie die korrekte Installation der Halterung, bevor Sie den Ventilator aufhängen. Diese Platte muss das gesamte Gewicht des Lüfters tragen.


INSTALLATIONSVORBEREITUNG

- Um Personenschäden und Verletzungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass der Platz, an dem Sie den Ventilator aufhängen, eine Mindesthöhe der Flügel von 2,3 m über dem Boden und 76 cm von der nächsten Wand oder einem Hindernis zulässt.
- Stellen Sie sicher, dass der Anschlusskasten ausreichend an der Gebäudestruktur befestigt ist und das volle Gewicht des Ventilators tragen kann.

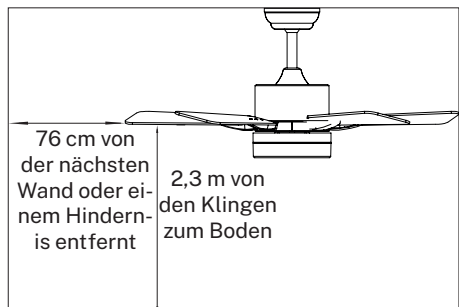


VORBEREITUNG DER FAN-LOCATION

- Wählen Sie die Aufhängestange, die am besten zu Ihrer Situation passt.
- Entfernen Sie die Schraube von der Stange, indem Sie den Stift entfernen, und führen Sie die Haube (Dachverkleidung) und die Motorhaube durch die Kleiderstange. Führen Sie als Nächstes die Kabel des Lüftermotors durch die Innenseite der Aufhängestange. Bringen Sie die Aufhängestange am Motor an und setzen Sie die Schraube und den Splint ein.




Die traditionelle Halterung hängt mit einer Stange von der Decke.

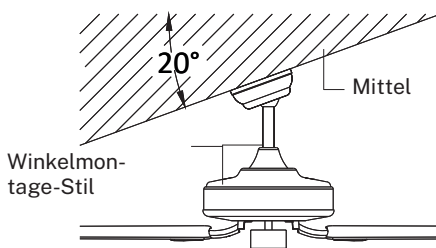

An schrägen oder gewölbten Decken wird eine Winkelmontage empfohlen.


EINBAU DER MONTAGEHALTERUNG

- Der Anschlusskasten und der Balken müssen sicher montiert und in der Lage sein, mindestens das Gewicht des Ventilators sicher zu tragen.
- Befestigen Sie die Montagehalterung nicht direkt an Decken mit einer Dicke von weniger als 10 mm, um das Risiko zu vermeiden, dass sich die Schraube löst und herauskommt.

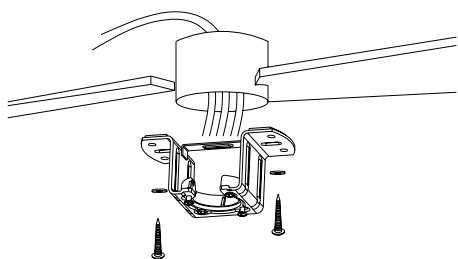

Holzdach


Befestigungswinkel mit Holzschrauben und Unterlegscheiben an den Deckenstößen befestigen.



Betondecke

Bohren Sie die Löcher mit einem 8-mm-Bohrer entsprechend der Länge der Spreizdübel. Als nächstes befestigen Sie die Montagehalterung mit den Dehnschrauben an der Decke.

MONTAGE UND AUFHÄNGUNG DES VENTILATORS

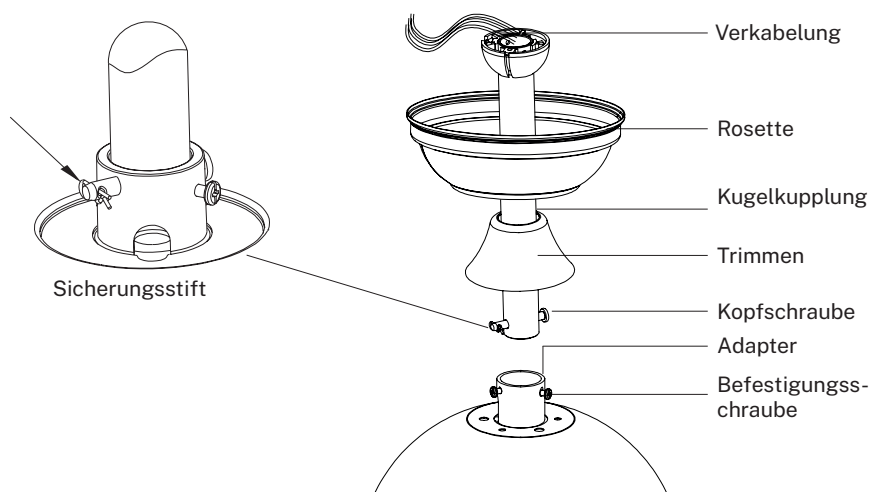


- Wenn Sie die Hängelänge Ihres Ventilators verlängern möchten, entfernen Sie die Kugel der Aufhängestange und verwenden Sie die zusätzliche Verlängerungsstange (im Lieferumfang enthalten). (Wenn Sie die Aufhängestange verwenden möchten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen).
- Um die Kugel von der Aufhängestange zu entfernen, lösen Sie die Stellschraube und entfernen Sie die Stifte. Senken Sie die Kugel ab und entfernen Sie den Sicherungsstift. Nehmen Sie die Kugel aus der Aufhängerstange und stecken Sie sie in die längere Aufhängerstange (die Oberseite der Stange hat ein Loch für die Befestigungsschraube, verwenden Sie sie, um die Stange zu befestigen).
- Stecken Sie den Sicherungsstift in das Ende der Aufhängestange und heben Sie die Kugel an.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsstift mit den Schlitz in der Kugel ausgerichtet ist, und sichern Sie die Feststellschraube.

Tipp: Um das Einführen der Drähte in die Stange zu erleichtern, legen Sie etwas Isolierband um die Drähte. Dies hilft dabei, sie zusammenzuhalten, wenn du sie in die Leiste einführt.

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben und die Unterlegscheibe oben auf dem Motorgehäuse. Entfernen Sie die Stangenstifte (falls Sie dies noch nicht getan haben). Stecken Sie die Rosette durch die Stange.
- Führen Sie die Kabel durch die Stange und ziehen Sie überschüssige Kabel von der Oberseite der Stange, um sie festzuziehen.
- Legen Sie die Stange in das Motorgehäuse und setzen Sie die zuvor entfernten Stifte ein. Bringen Sie die Stellschrauben und Unterlegscheiben an.
- Senken Sie die Haube auf das Motorgehäuse ab.

MONTAGE DES BALDACHINS

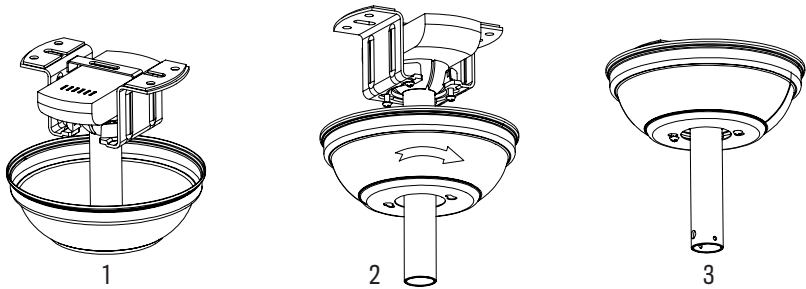


- Heben Sie den Baldachin bis zur Montagehalterung an und richten Sie die gelösten Schrauben an der Montagehalterung an den Löchern im Baldachin aus.
- Drehen Sie die Haube, um sie anzupassen. Setzen Sie die Schrauben wieder ein und fixieren Sie sie mit einem Schraubendreher.
- Sobald Sie die Montagehalterung an der Anschlussdose befestigt haben, können Sie mit dem Aufhängen des Lüfters fortfahren.
- Halten Sie den Ventilator mit beiden Händen fest. Führen Sie die Stange durch die Öffnung in der Halterung und lassen Sie die Kugel auf der Halterung ruhen.
- Drehen Sie die Kugelkupplung, bis sie mit der Lasche an der Montagehalterung übereinstimmt.

Tip: Eine andere Person sollte dir helfen, die Leiter zu halten und dir den Ventilator geben, sobald du die Leiter hochgekllettert bist.

KLINGENMONTAGE


Richten Sie die Löcher im Messerhalter mit den Löchern in den Messern und im Motorkörper aus und schrauben Sie sie fest, aber ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn sie alle richtig sitzen und festgeschraubt sind.

Tip: Um Zeit zu sparen, können Sie die Unterlegscheiben auf jede Schraube setzen, bevor Sie die Klingen montieren.

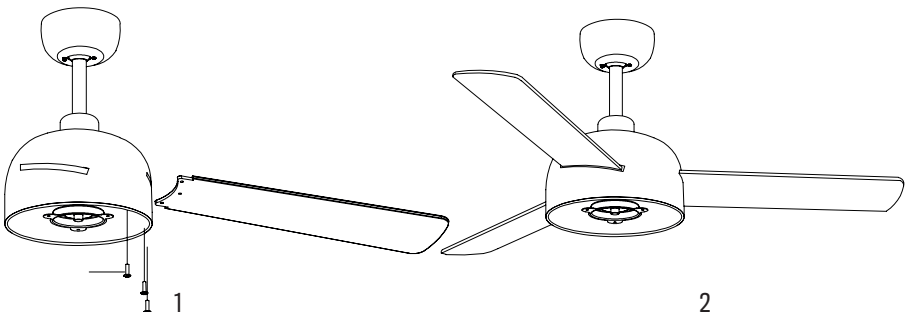

PATCHPANEL-MONTAGE

- Befestigen Sie die Platte an der Unterseite des Lüfters, indem Sie die Schraubenköpfe in die dafür vorgesehenen Schraubenlöcher einsetzen. Führen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie dann fest.

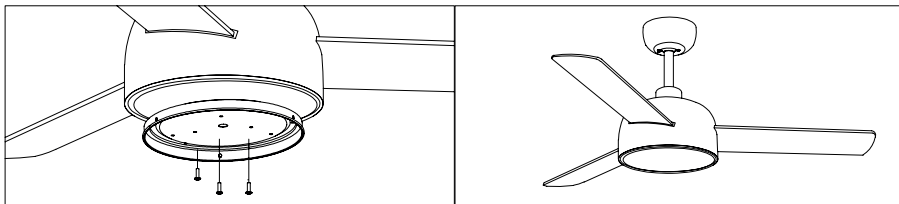


MONTAGE DES LED-PANELS UND DES DEKORATIVEN BILDSCHIRMS

- Verbinden Sie die einpoligen Stecker auf der Breakout-Platine mit denen auf dem LED-Panel. Das LED-Panel ist magnetisiert, sodass es an der Backplane befestigt wird, indem die beiden Teile einfach zusammengesteckt werden.

Notiz: Achten Sie beim Installieren oder Entfernen der LED-Platine darauf, die Isolierlaschen nicht zu berühren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Schäden an den Isolierlaschen führen kann.

- Legen Sie den dekorativen Bildschirm auf die LED-Platte.

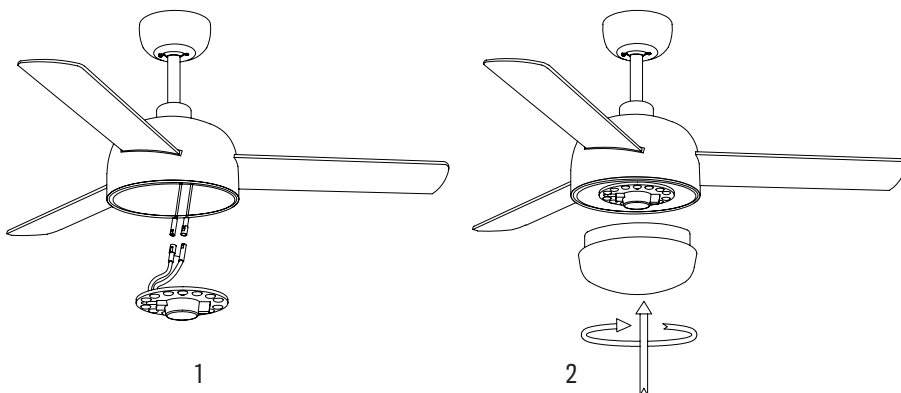


ÜBERPRÜFEN SIE DIE INSTALLATION


- Überprüfen Sie den korrekten Betrieb des Deckenventilators, indem Sie sich vergewissern, dass es keine ungewöhnlichen Bewegungen oder Fehlausrichtungen in irgendeinem Teil des Ventilators gibt.
- Falls Sie irgendeine Art von Brummen/Vibrieren wahrnehmen, können Sie die Klingen mit dem Auswucht kit einstellen.
- In diesem Kit haben Sie selbstklebende Gewichte und Klammern in Form von "u".
- Schalten Sie den Deckenventilator aus.
- Sie können den Clip in die Mitte einer beliebigen Klinge setzen und prüfen, ob die Vibration abnimmt.
- Ventilator einschalten und prüfen. Wenn keine Änderung zu sehen ist, schalten Sie den Lüfter aus und bringen Sie einen weiteren Clip an einem anderen Blatt an oder verwenden Sie die Klebegewichte.

FERNBEDIENUNGSANSCHLUSS

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Kabeln des Empfängers und den Kabeln des Lüftermotors gemäß den Farbangaben her. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist.

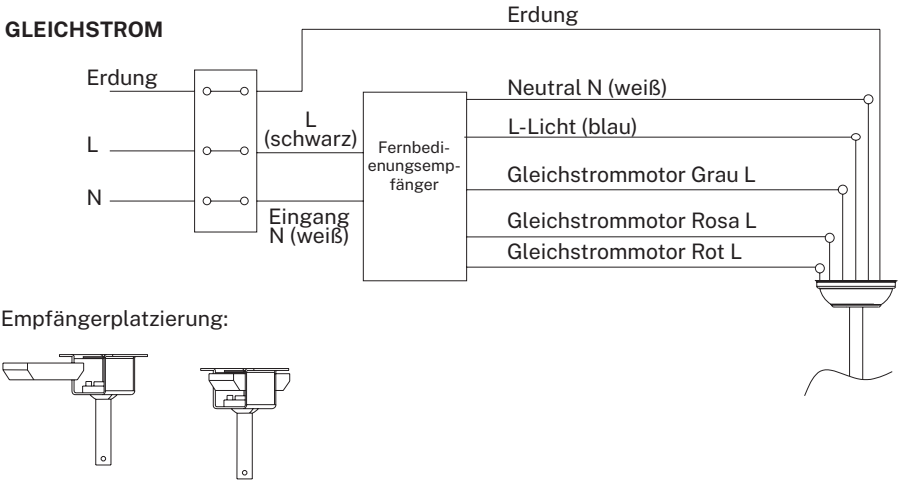

1. Hell
2. An / aus Schalter
3. Steuerung der Lüfterintensität
4. Timer
5. Batterien (2xAAA)
6. **Farbtemperaturregelung
7. **Lichtintensitätssteuerung
8. Umkehrfunktion

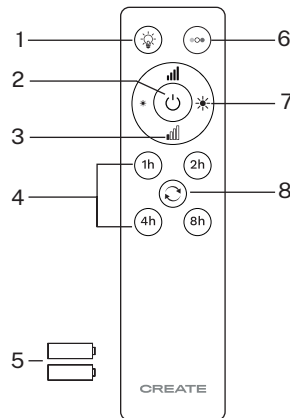

In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19/EU und 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie deren Entsorgung. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als getrennter Abfall gesammelt wird. Daher sollte jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bei Entsorgungszentren abgegeben werden, die auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten spezialisiert sind, oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Händler zurückgegeben werden, in einem für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung zur späteren Inbetriebnahme der dem Recycling zugeführten, behandelten und umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung von Abfällen zu optimieren. Die missbräuchliche Entsorgung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungsanktionen gemäß den Gesetzen.


Bedankt voor het kiezen van onze plafondventilator. Lees de instructies aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt en voor een optimaal gebruik.

De hier vermelde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, evenals de garantie, het aankoopbewijs en de doos. Geef deze instructies, indien van toepassing, aan de toekomstige eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en risicopreventiemaatregelen bij het gebruik van een elektrisch apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze instructies door de gebruiker.

ONDERDELEN LIJST

Open de verpakking voorzichtig en verwijder de onderdelen die erin zitten. Plaats ze op de vloer op een kleed of een stuk plastic dat groot genoeg is om schade te voorkomen.

Controleer of de onderstaande items in de verpakking zitten.




Bar




Uitbreidingsbalk




Expansie bouten



Rozet




Montagebeugel




Afstandsbediening




Messen




Motor




Patchpaneel



Decoratief scherm



LED-paneel



Decoratieve hoes

BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen altijd in acht worden genomen.

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u met de installatie begint. Bewaar deze instructies.
- Om het risico op persoonlijk letsel te verminderen, bevestigt u de ventilator rechtstreeks aan de ondersteunende structuur van het gebouw volgens deze instructies en gebruikt u alleen de meegeleverde hardware.
- Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, moet u voordat u uw ventilator installeert, de stroom uitschakelen door de stroomschakelaars in de elektriciteitskast en de bijbehorende wandschakelaars uit te schakelen. Als het niet mogelijk is om de stroomschakelaars uit te zetten, gebruik dan een waarschuwingsapparaat zoals een label op de elektriciteitskast.
- Alle kabels moeten voldoen aan de specificaties die zijn vastgesteld door lokale en nationale elektrische codes en ANSI/NFPA 70. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u niet bekend bent met elektrische installaties.
- Buig het meskoppelingssysteem niet tijdens het installeren, kantelen of reinigen van de messen.
- Steek geen andere voorwerpen tussen de ventilatorbladen.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of motorschade te verminderen, mag u bij deze ventilator geen solid-state snelheidsregelaar gebruiken. Gebruik alleen originele snelheidsregelaars.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of opgeleid zijn in het gebruik ervan apparaat veilig. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Ze mogen ook geen reinigings- en onderhoudstaken uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Bij het gebruik van een apparaat is nauw toezicht op kinderen noodzakelijk.


OPMERKING: De instructies en veiligheidsmaatregelen in deze handleiding dekken mogelijk niet alle mogelijke problemen en situaties. U moet begrijpen dat zowel gezond verstand als voorzichtigheid essentieel zijn bij de installatie en het gebruik van de ventilator.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

- Markeer de juiste positie van de gaten en bevestig de plafondbeugel met behulp van schroeven met metalen pluggen of schroeven en ringen die geschikt zijn voor het gekozen type plafond.
- Controleer de juiste installatie van de beugel voordat u de ventilator ophangt. Deze plaat moet het volledige gewicht van de ventilator dragen.


INSTALLATIE VOORBEREIDING

- Om persoonlijk letsel en letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de bladen op de plaats waar u de ventilator gaat ophangen zich op 2,3 m of meer van de grond bevinden en op 76 cm van de dichtstbijzijnde muur of obstakel.
- Zorg ervoor dat de aansluitdoos goed aan de bouwconstructie is bevestigd en het volledige gewicht van de ventilator kan dragen.

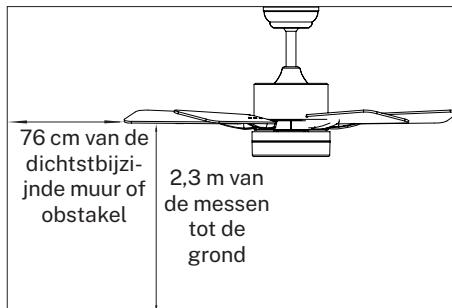


VOORBEREIDING VAN DE VENTILATORLOCATIE

- Kies de ophangstang die het beste bij uw situatie past.
- Verwijder de bout van de stang door de pen te verwijderen en steek de kap (dakafwerking) en motorkap door de ophangstang. Leid vervolgens de draden van de ventilatormotor door de binnenkant van de ophangstang. Monteer de ophangstang op de motor en steek de bout en splitpen erin.

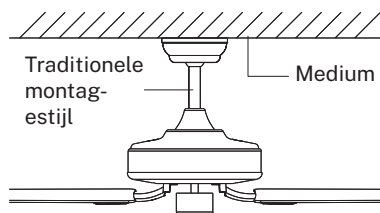


De traditionele beugel hangt met een stang aan het plafond.

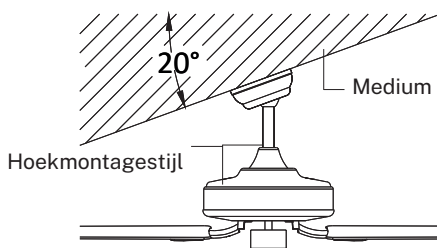

Hoekmontage wordt aanbevolen op schuine of gewelfde plafonds.


DE MONTAGEBEUGEL INSTALLEREN

- De uitlaatdoos en balk moeten stevig zijn gemonteerd en in staat zijn om ten minste het gewicht van de ventilator veilig te dragen.
- Bevestig de montagebeugel niet rechtstreeks op plafonds van minder dan 10 mm om het risico te voorkomen dat de schroef losraakt en eruit komt.

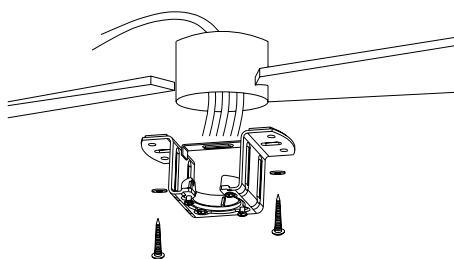

Houten dak


Bevestig de montagebeugel met houtschroeven en ringen aan de plafondverbindingen.



Betonnen plafond

Boor de gaten met een boor van 8 mm, afhankelijk van de lengte van de expansiebouten. Bevestig vervolgens de montagebeugel aan het plafond met de expansieschroeven.

MONTAGE EN OPHANGEN VAN DE VENTILATOR

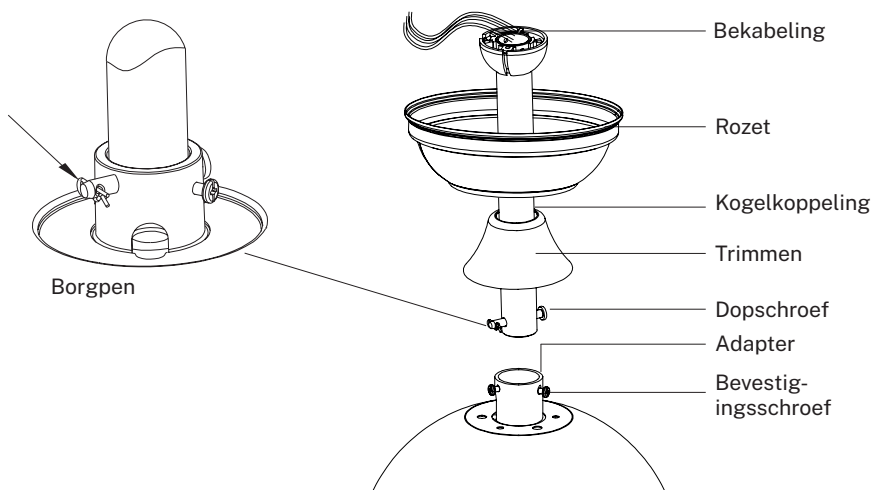


- Als u de ophanglengte van uw ventilator wilt verlengen, verwijdert u de bal van de hangerstang en gebruikt u de extra verlengstang (meegeleverd). (Als u de ophangstang wilt gebruiken, volgt u de onderstaande instructies.)
- Om de bal van de ophangstang te verwijderen, draait u de stelschroef los en verwijdert u de pennen. Laat de bal zakken en verwijder de borgpen. Haal de bal uit de ophangstang en steek deze in de langere ophangstang (de bovenkant van de stang heeft een gat voor de bevestigingsschroef, gebruik deze om de stang vast te zetten).
- Steek de borgpen in het uiteinde van de ophangstang en til de kogel op.
- Zorg ervoor dat de borgpen is uitgelijnd met de sleuven in de kogel en zet de stelschroef vast.

Tip: Om het gemakkelijker te maken om de draden in de staaf te steken, plakt u wat isolatietape rond de draden. Dit zal helpen om ze bij elkaar te houden terwijl je ze in de bar steekt.

- Draai de bevestigingsbouten en de ring bovenop het motorhuis los. Verwijder de staafpinnen (als je dat nog niet hebt gedaan). Steek de rozet door de balk.
- Leid de kabels door de stang en trek overtollige kabels van de bovenkant van de stang om ze strak te trekken.
- Plaats de staaf in de motorbehuizing en plaats de eerder verwijderde pinnen. Monteer de stelschroeven en ringen.
- Laat de kap op het motorhuis zakken.

MONTAGE VAN DE OVERKAPPING

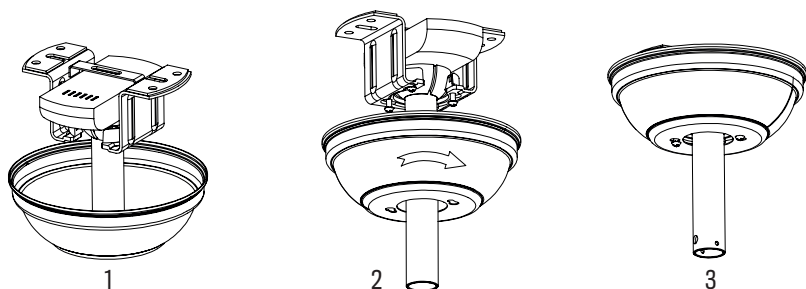


- Til de kap omhoog tot aan de montagebeugel en lijn de losgedraaide schroeven op de montagebeugel uit met de gaten in de kap.
- Draai de kap om deze aan te passen. Plaats de schroeven terug en zet ze vast met een schroevendraaier.
- Nadat u de montagebeugel aan de aansluitdoos hebt bevestigd, kunt u doorgaan met het ophangen van de ventilator.
- Houd de ventilator stevig met beide handen vast. Steek de stang door de opening in de montagebeugel en laat de kogel op de montagebeugel rusten.
- Draai de kogelkoppeling totdat deze is uitgelijnd met het lipje op de montagebeugel.

Tip: Een andere persoon moet je helpen de ladder vast te houden en je de ventilator te geven als je eenmaal de ladder bent beklommen.

MES MONTAGE


Lijn de gaten in de meshouder uit met de gaten in de messen en in het motorhuis en schroef ze op hun plaats, maar draai de schroeven pas vast als ze allemaal op hun plaats zitten en zijn vastgeschroefd.

Tip: Om tijd te besparen, kunt u de ringen op elke schroef plaatsen voordat u de messen installeert.

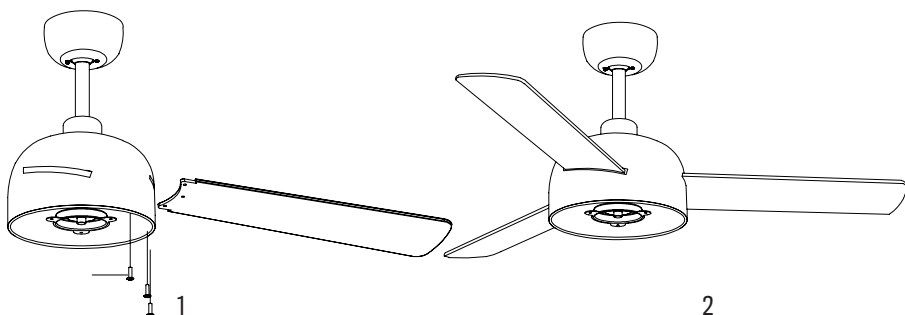

MONTAGE PATCHPANEEL

- Bevestig de plaat aan de onderkant van de ventilator door de schroefkoppen in de daarvoor bestemde schroefgaten te steken. Draai de schroeven vast en zet ze vast.

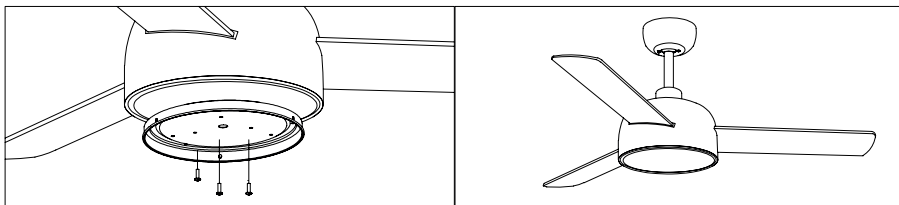


MONTAGE VAN HET LED-PANEEL EN HET DECORATIEVE SCHERM

- Sluit de enkelpolige stekkers op het breakout-bord aan op die op het LED-paneel. Het LED-paneel is gemagnetiseerd, zodat het aan de backplane kan worden bevestigd door de twee delen eenvoudig aan elkaar te klikken.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de isolerende lipjes niet aanraakt tijdens het installeren of verwijderen van de LED-kaart. Draai de schroeven niet te vast of vast, aangezien dit schade aan de isolatielippen kan veroorzaken.

- Plaats het decoratieve scherm op de LED-plaat.

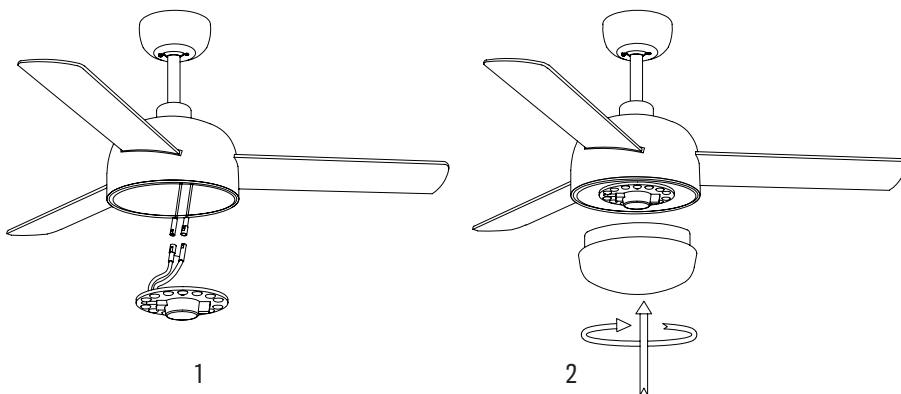


CONTROLEER DE INSTALLATIE


- Controleer de juiste werking van de plafondventilator en controleer of er geen vreemde beweging of verkeerde uitlijning is in enig deel van de ventilator.
- In het geval dat u enige vorm van zoemen/trillingen waarneemt, kunt u doorgaan met het afstellen van de bladen met de balansset.
- In deze kit heb je zelfklevende gewichten en clips in de vorm van "u".
- Zet de plafondventilator uit.
- U kunt de clip in het midden van elk mes plaatsen en controleren of de trilling afneemt.
- Zet de ventilator aan en controleer. Als er geen verandering te zien is, zet u de ventilator uit en voegt u nog een clip toe aan een ander mes of gebruikt u de zelfklevende gewichten.

AANSLUITING AFSTANDSBEDIENING

Maak de verbinding tussen de ontvangerdraden en de ventilatormotordraden volgens de kleuraanduidingen. Zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit.

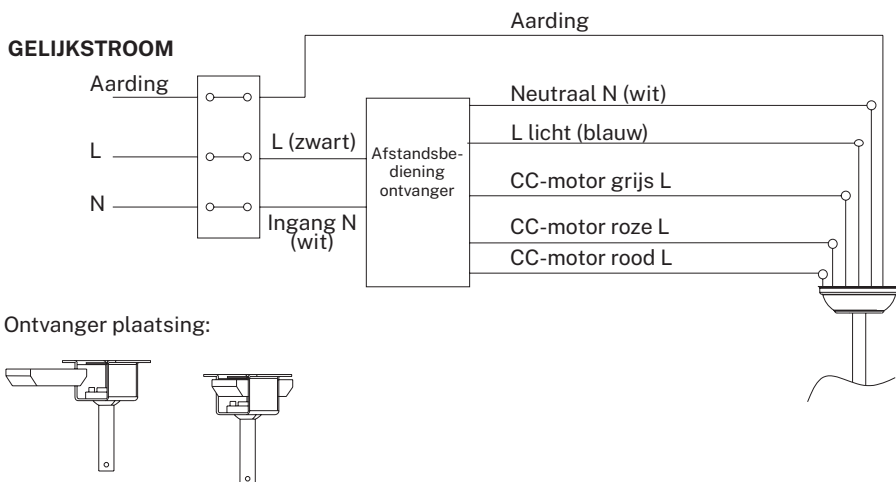

1. Licht
2. Aan / uit knop
3. Ventilatorintensiteitsregeling
4. Tijdopnemer
5. Batterijen (2xAAA)
6. **Kleurtemperatuurregeling
7. **Lichtintensiteitsregeling
8. Omgekeerde functie:

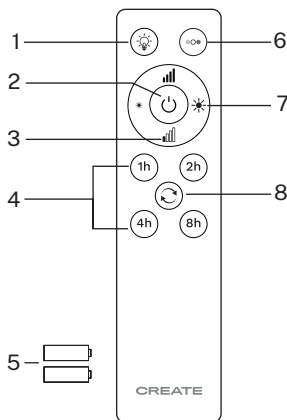

In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19/EU en 2015/863/EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals de verwijdering van afval. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn gebruiksduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij aankoop van gelijkaardige nieuwe apparatuur in één voor een basis naar de winkelier worden teruggestuurd. Correcte gescheiden inzameling voor de daaropvolgende inbedrijfstelling van apparatuur die is verzonden voor recycling, behandeling en verwijdering op een milieuvriendelijke manier, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van afval. de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige verwijdering van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.


Dziękujemy za wybranie naszego wentylatora sufitowego. Przed użyciem tego urządzenia i aby zapewnić jego jak najlepsze użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Wymienione tutaj środki ostrożności zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń, jeśli są przestrzegane prawidłowo. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, jak również gwarancję, dowód zakupu i opakowanie. Jeśli dotyczy, przekaz te instrukcje przyszłemu właścicielowi urządzenia. Zawsze postępuj zgodnie z podstawowymi instrukcjami bezpieczeństwa i środkami zapobiegania ryzyku podczas korzystania z urządzenia elektrycznego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku niezastosowania się użytkownika do niniejszej instrukcji.

LISTA CZĘŚCI

Ostrożnie otwórz opakowanie i wyjmij części, które są w nim zawarte. Połóż je na podłodze na dywanie lub kawałku plastiku wystarczająco dużym, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom.

Sprawdź, czy elementy wymienione poniżej znajdują się w opakowaniu.




Bar




Przedłużacz




śruby rozporowe



Rozeta




Uchwyt montażowy




Pilot




Ostrza




Silnik




Panel krosowy



Dekoracyjny ekran



Panel LED



Ozdobna okładka

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji. Zapisz te instrukcje.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, przymocuj wentylator bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku, postępując zgodnie z niniejszymi instrukcjami i używaj tylko dostarczonego sprzętu.
- Aby uniknąć możliwego porażenia prądem, przed zainstalowaniem wentylatora odłącz zasilanie, wyłączając wyłączniki zasilania w skrzynce elektrycznej i powiązane wyłączniki ściennie. Jeśli nie jest możliwe wyłączenie przełączników zasilania, użyj urządzenia ostrzegawczego, takiego jak etykieta na skrzynce elektrycznej.
- Wszystkie kable muszą spełniać specyfikacje określone przez lokalne i krajowe przepisy elektryczne oraz ANSI/NFPA 70. Jeśli nie znasz się na instalacjach elektrycznych, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie zginaj systemu mocowania ostrzy podczas instalowania, przechylania lub czyszczenia ostrzy.
- Nie wkładaj innych przedmiotów między łopatki wentylatora.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia silnika, nie należy używać z tym wentylatorem półprzewodnikowego regulatora prędkości. Używaj tylko oryginalnych regulatorów prędkości.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostały przeszkolone w jego obsłudze. urządzenie bezpiecznie. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Nie powinni również wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją, chyba że mają ponad 8 lat i są pod nadzorem. Podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia konieczny jest ścisły nadzór nad dziećmi.


NOTATKA: Instrukcje i środki ostrożności zawarte w tej instrukcji mogą nie obejmować wszystkich możliwych problemów i sytuacji. Powinieneś zrozumieć, że zarówno zdrowy rozsądek, jak i ostrożność są niezbędne podczas instalacji i użytkowania wentylatora.

INSTRUKCJE INSTALACJI

- Zaznacz prawidłowe położenie otworów i zamocuj wspornik sufitowy za pomocą śrub z metalowymi kołkami lub śrub i podkładek odpowiednich do wybranego rodzaju sufitu.
- Przed zawieszeniem wentylatora sprawdź poprawność montażu wspornika. Ta płyta musi utrzymać cały ciężar wentylatora.


PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

- Aby uniknąć obrażeń ciała i obrażeń, upewnij się, że miejsce, w którym zamierzasz zawiesić wentylator, pozwala na umieszczenie łopatek w odległości co najmniej 2,3 m od ziemi i 76 cm od najbliższej ściany lub przeszkody.
- Upewnij się, że skrzynka przyłączeniowa jest odpowiednio przymocowana do konstrukcji budynku i może wytrzymać cały ciężar wentylatora.

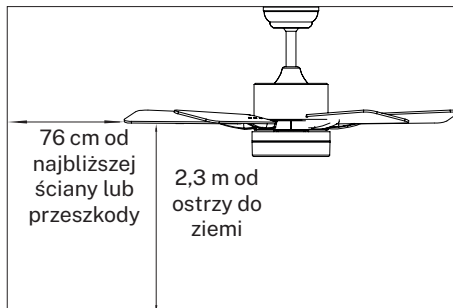


PRZYGOTOWANIE LOKALIZACJI WENTYLATORA

- Wybierz drążek zawieszenia, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji.
- Wyjmij śrubę z drążka, wyjmując kołek i przełóż daszek (poszycie dachu) i osłonę silnika przez wieszak. Następnie poprowadź przewody silnika wentylatora przez wnętrze wieszaka. Zamontuj wieszak do silnika i włóż śrubę i zawleczkę.




Tradycyjny uchwyt zwisa z sufitu za pomocą drążka.

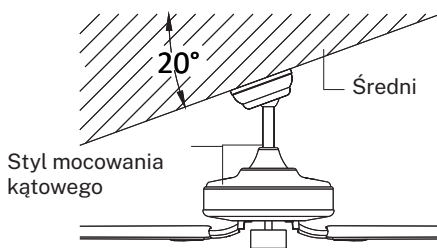

Montaż pod kątem jest zalecany na skośnych lub sklepionych sufitach.


INSTALOWANIE WSPORNIKA MONTAŻOWEGO

- Skrzynka wylotowa i belka muszą być solidnie zamontowane i zdolne do bezpiecznego utrzymania co najmniej ciężaru wentylatora.
- Nie należy mocować wspornika montażowego bezpośrednio do sufitu o grubości mniejszej niż 10 mm, aby uniknąć ryzyka poluzowania i wypadnięcia śruby.

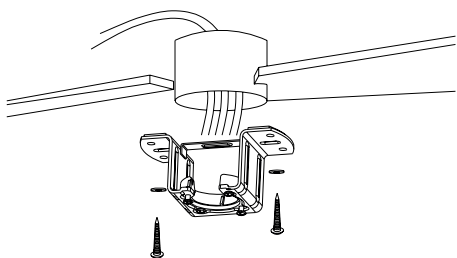

Dach drewniany


Przymocuj wspornik montażowy za pomocą wkrętów do drewna i podkładek na łączach sufitowych.



Betonowy strop

Wywierć otwory wiertłem 8 mm, zgodnie z długością kołków rozporowych. Następnie przymocuj wspornik montażowy do sufitu za pomocą śrub rozporowych.

MONTAŻ I ZAWIESZENIE WENTYLATORA

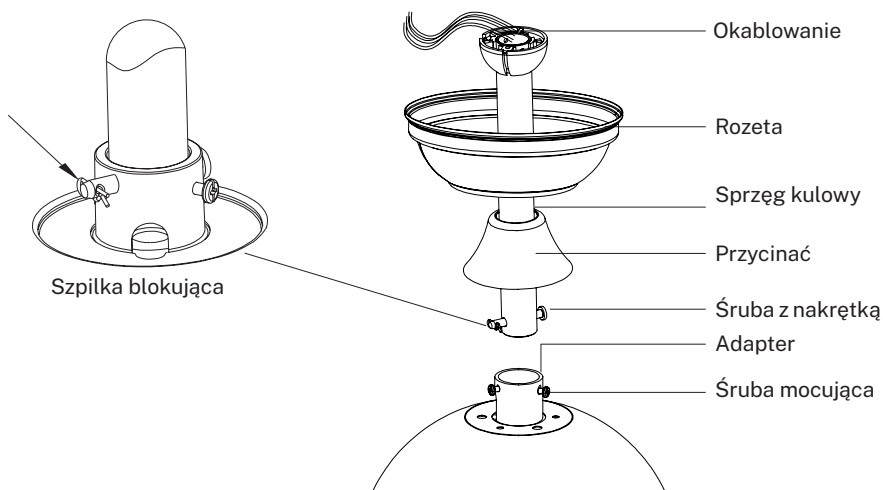


- Jeśli chcesz wydłużyć długość zawieszenia swojego wentylatora, usuń kulkę wieszaka i użyj dodatkowego przedłużacza (w zestawie). (Jeśli chcesz użyć drążka do zawieszania, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.)
- Aby zdjąć kulkę z wieszaka, poluzuj śrubę dociskową i wyjmij kołki. Opuść kulkę i wyjmij kołek blokujący. Wyjmij piłkę z wieszaka i włóż ją do dłuższego wieszaka (górze wieszaka ma otwór na śrubę mocującą, użyj jej do zamocowania wieszaka).
- Włóż kołek blokujący do końca drążka zawieszenia i podnieś kulę.
- Upewnij się, że kołek blokujący jest wyrównany z otworami wewnątrz kuli i zabezpiecz śrubę ustalającą.

Wskazówka: Aby ułatwić wkładanie przewodów do drążka, owiń przewody taśmą izolacyjną. Pomoże to utrzymać je razem, gdy włożysz je do paska.

- Poluzuj śruby mocujące i podkładkę na górze obudowy silnika. Usuń szpilki (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś). Włóż rozetę przez pręt.
- Przeciągnij kable przez drążek i pociągnij nadmiar kabli z górnej części drążka, aby je zaciśnąć.
- Umieść listwę w obudowie silnika i włóż wyjęte wcześniej kołki. Załóż wkręty dociskowe i podkładki.
- Opuść daszek na obudowę silnika.

MONTAŻ BALDACHIMU

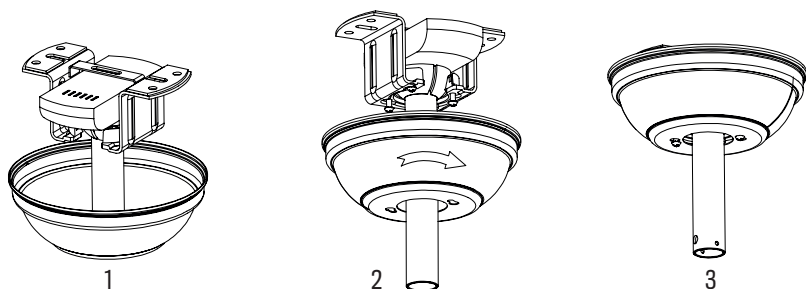


- Podnieś osłonę do wspornika montażowego i wyrównaj poluzowane śruby wspornika montażowego z otworami w osłonie.
- Obróć baldachim, aby go wyregulować. Ponownie wkręć śruby i zamocuj je śrubokrętem.
- Po przymocowaniu wspornika montażowego do skrzynki przyłączeniowej można przystąpić do zawieszenia wentylatora.
- Trzymaj mocno wentylator obiema rękami. Przelóż drążek przez otwór we wsporniku montażowym i pozwól, aby kula spoczęła na wsporniku montażowym.
- Obróć zaczep kulowy, aż zrówna się z wypustką na wsporniku montażowym.

Wskazówka: Inna osoba powinna pomóc ci utrzymać drabinę i wręczyć ci wentylator po wejściu na drabinę.

ZESPÓŁ OSTRZA


Wyrównaj otwory w uchwycie ostrza z otworami w ostrzach i korpusie silnika i wkręć je na miejsce, ale nie dokręcaj śrub, dopóki wszystkie nie znajdą się na swoim miejscu i nie będą dokręcone.

Wskazówka: Aby zaoszczędzić czas, możesz nałożyć podkładki na każdą śrubę przed zamontowaniem ostrzy.

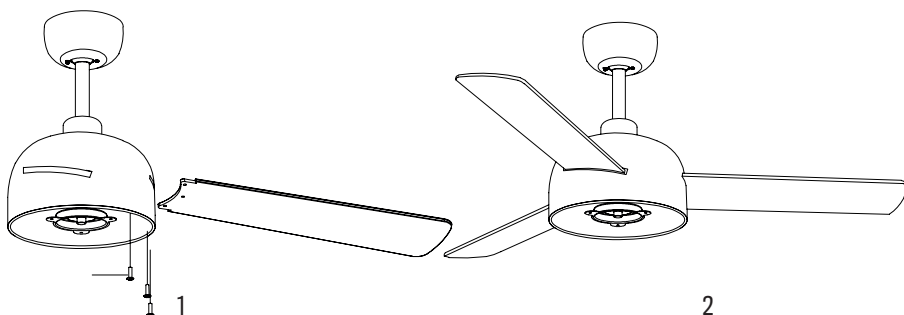

MONTAŻ PANELA KROSOWEGO

- Przymocuj płytkę do dolnej części wentylatora, wkładając łby śrub do wyznaczonych otworów na śruby. Wkręć śruby, a następnie je dokręć.

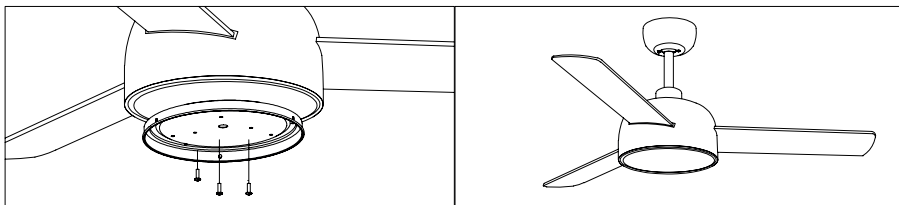


MONTAŻ PANELU LED I EKRANU DEKORACYJNEGO

- Podłącz pojedyncze wtyczki na tablicy zaciskowej do tych na panelu LED. Panel LED jest namagnesowany, więc mocuje się go do płyty montażowej, po prostu łącząc oba elementy.

Notatka: Podczas instalowania lub wyjmowania płyty LED należy uważać, aby nie dotknąć wypustek izolacyjnych. Nie dokręcaj ani nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wypustek izolacyjnych.

- Umieść dekoracyjny ekran na płycie LED.

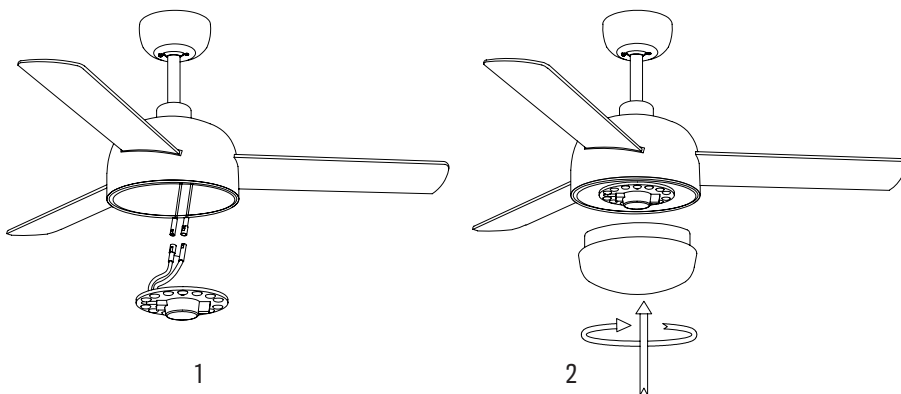


SPRAWDŹ INSTALACJĘ


- Sprawdź poprawność działania wentylatora sufitowego, sprawdzając, czy nie ma dziwnych ruchów lub niewspółosiowości w żadnej części wentylatora.
- W przypadku zauważenia jakiegokolwiek brzęczenia/wibracji, można przystąpić do regulacji ostrzy za pomocą zestawu balansującego.
- W tym zestawie masz samoprzylepne ciężarki i klipsy w formie "u".
- Wyłącz wentylator sufitowy.
- Możesz umieścić klips na środku dowolnego ostrza i sprawdzić, czy drgania się zmniejszają.
- Włącz wentylator i sprawdź. Jeśli nie widać żadnych zmian, wyłącz wentylator i dodaj kolejny zacisk na innym ostrzu lub użyj samoprzylepnych ciężarków.

POŁĄCZENIE ZDALNEGO STEROWANIA

Wykonać połączenie między przewodami odbiornika a przewodami silnika wentylatora zgodnie z kolorami wskaźni. Upewnij się, że połączenie jest szczelne.

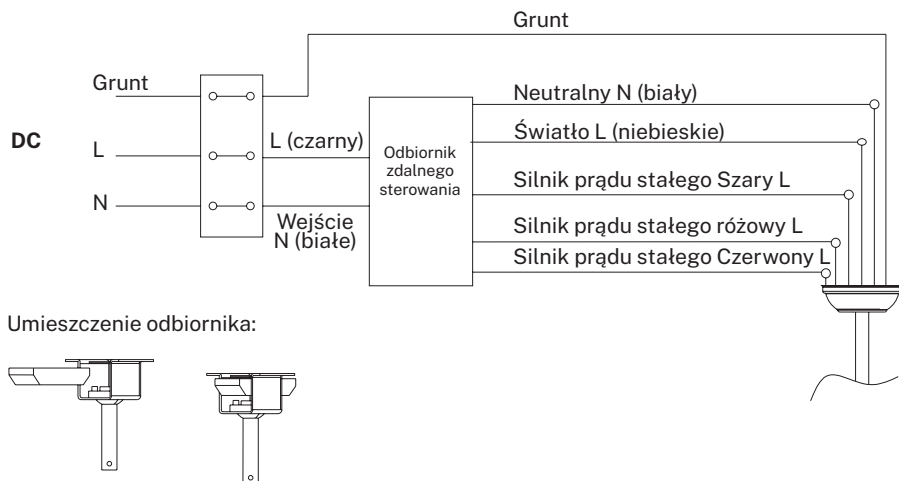

1. Lekki
2. Włącznik / wyłącznik
3. Kontrola intensywności wentylatora
4. Regulator czasowy
5. Baterie (2xAAA)
6. **Kontrola temperatury barwowej
7. **Kontrola natężenia światła
8. Funkcja odwrótne

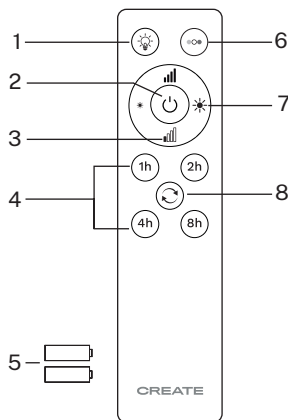

Zgodnie z dyrektywami: 2012/19/UE i 2015/863/UE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz unieszkodliwiania ich odpadów. Symbol przekreślonego kosza na śmieci widoczny na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako oddzielny odpad. Dlatego każdy produkt, którego okres użytkowania dobiegł końca, powinien być dostarczony do punktów utylizacji odpadów wyspecjalizowanych w selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony sprzedawcy w przypadku zakupu podobnego nowego sprzętu, w jednym miejscu. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu wysłanego do recyklingu, przetwarzania i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne wykorzystanie odpadów komponentów, z których składa się urządzenie. Nadużycie oraz pozbycie się produktu przez użytkownika pociąga za sobą zastosowanie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE